


**THE
H**

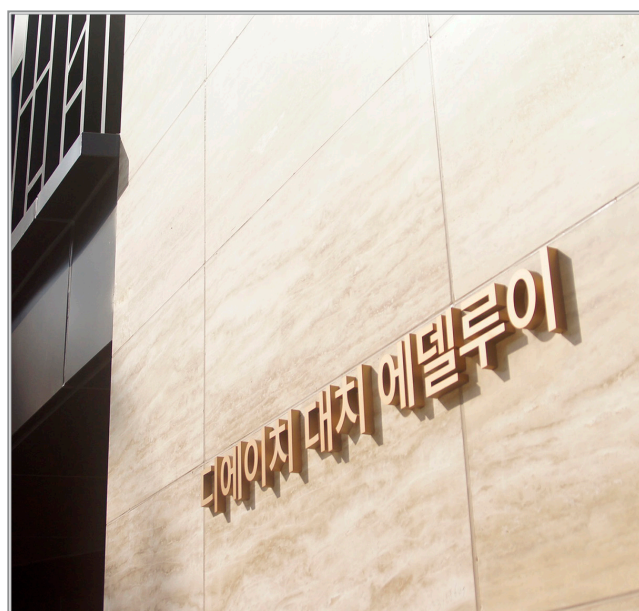

THE H에 사는 것은 대한민국 프리미엄 1번지에 사는 것
디에이치 대치 에델루이
당신의 아주 특별한 경험이 시작됩니다.

THE H에 사는 것은 대한민국 프리미엄 1번지에 사는 것 -
디에이치 대치 에델루이

**디에이치 대치 에델루이 입주를
진심으로 환영합니다!**

디에이치 대치 에델루이 입주자 여러분!
그동안 보내주신 사랑과 성원에 깊은 감사의 말씀을 드리며,
디에이치 대치 에델루이에 입주하게 되심을 진심으로 축하드립니다.

입주하신 디에이치 대치 에델루이는 쾌적한 자연환경과 편안하고 건강한 삶의 공간을 제공할 것입니다.
누구나 꿈꾸는 최고의 주거공간, 디에이치 대치 에델루이에서 멋과 여유,
그리고 생활의 가치를 더하시길 바랍니다.

또한 입주자 여러분의 생활에서 꼭 필요하다고 느끼셨던 각종 아이디어들이 구석구석 숨어 있어
편안하고 윤택한 생활을 하시도록 도와드릴 것입니다.
그리고 생활하시면서 불편하신 사항이나 예기치 못한 결함 사항들은 신속, 성실히 처리하여
쾌적하고 안락한 생활이 지속되도록 노력할 것을 약속드립니다.

입주자님 모두의 건강한 생활을 기원하며, 하시는 일과 뜻하시는 일들이 모두 이루어져
항상 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

2025년 8월
디에이치 대치 에델루이 직원 일동

Contents Guide

1	우리아파트 안내 About 디에이치 대치 에델루이 09 단지 전경 / 단지 개요 10 단지 배치도/단지 내 사진 11 세대 내 유의사항 12 평형별 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 43 주변시설 안내도 44 주변교통 안내도
2	입주자 생활안내 Living Guide to 디에이치 대치 에델루이 47 입주 시 바로 해야 할 일 48 공동시설 안내 50 공동생활 규칙 53 안전생활 55 쾌적한 실내 생활 57 방법과 방재 59 소화기 사용법 60 검침 시스템
3	제품 사용 가이드 Quick Guide to Built-in Products 67 주방시설 / 위생시설 / 설비시설 / 통신시설 등 140 주요시설 관리요령 143 각 제품별 A/S 안내
4	생활의 지혜 For Your Better Life 147 주택관리의 지혜 148 식생활의 지혜 149 주생활의 지혜 150 집안이 환해 보이는 현관 인테리어 코디법 151 아이의 정서안정을 위한 색감 자극법 152 정리의 지혜
5	품질보증 Quality Guaranteed 155 품질보증서 156 품질보증기간 158 고객센터

1 | **우리아파트 안내**

About 디에이치 대치 에델루이

단지 전경 / 단지 개요

단지 배치도/단지 내 사진

세대 내 유의사항

평형별 비내력벽 및 전기·설비 시설물

주변시설 안내도

주변교통 안내도

단지 전경

* 2025년 7월 현재



■ 단지 개요

명칭	디에이치 대치 에델루이
위치	서울특별시 강남구 역삼로 532 (대치동 964번지 일원)
대지면적	12,543.19㎡
건물규모	지하4층 ~ 지상16층, APT 8개동 및 부대시설
건립평형	59㎡A/B/C/D/E, 72㎡TA-A/TA-B/TA-C/TA-D/TA-E/TA-F/TA-G, 84㎡A/B/P, 91㎡A/B/C, 94㎡TA-A/TA-B/TA-C/TA-D/TA-E/TA-F/TA-G/TA-H 125㎡A/TA-B/TA-C/TA-D/TA-E
건립유형	공동주택 및 부대/복리 시설
난방방식	지역난방
용적률	249.95%
주차대수	562대
부대시설	관리사무소, 경로당, 주민공동시설, 북카페, 독서실, 실내주민운동시설 쓰레기분리수거시설, 경비실, 펌프실, 전기실, 발전기실, 어린이놀이터
발주처	대치동구마을제3지구 주택재건축 정비사업조합
시공사	현대건설(주)

단지 배치도



* 위 배치도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로 실제와 다를 수 있습니다.

세대 내 유의사항

■ 임의의 개·보수 및 용도변경을 삼가하여 주십시오

•임의의 개·보수 및 용도변경은 관계법에 따라 적용하여 주시고, 주거 공간의 성능을 저하시키는 원인이 될 수도 있으니 주의하시기 바랍니다.

•부득이 개·보수 하실 때에는 정도에 따라 관할 행정 관청이나 동사무소에 허가 또는 신고만으로 할 수 있는 부분이 있고, 허가나 신고 없이 건축 또는 수선 할 수 있는 경우가 있으므로 이 부분을 정확하게 알고 계획을 세우시기 바라며, 지자체에 따라 처리 주체가 다를 수 있으니 사전에 시·구 담당자에게 문의하시는 것이 바람직합니다.

•금지되는 사항

- 내력벽, 기둥, 보, 바닥슬래브 등 주요 구조부의 훼손
- 방화벽으로 구획된 세대간 경계벽 및 복도 경계벽의 훼손
- 소방시설 철거(자동식 소화기, 소방감지기 등), 하향식 피난사다리 철거
- 주방, 보조주방 변경에 따른 가스배관 이설

•허용되는 사항

- 거실, 방 등의 마감재 교체
- 비내력벽의 신축 및 위치 이동

허용되는 사항도 내용에 따라서 타 입주자의 서면 동의, 관리주체의 동의 및 협의 과정이 필요합니다.

* 현대건설(주) 시공분이 아닌 개별 시공된 발코니 확장 및 발코니 외부샷시로 인해 발생하는 일체의 하자(훼손, 파손, 누수 및 결로 등)는 시공사와 무관하므로 시공사의 A/S가 불가하며 시공사의 책임이 없음을 알려드리오니 양지하시기 바랍니다.

■ 환기를 생활화하여 주십시오.

•새로 지은 건축물 사용 시 실내공기의 온도가 높아지므로 건축자재나 마감재료에서 방출되는 유해오염 물질의 발생량이 일시적으로 증가됩니다. 주기적으로 자연환기를 하여 이를 제거함으로써 새집증후군을 예방하는 한 방법입니다. 친환경 건축자재를 사용하더라도 적극적인 환기를 실시하여 실내공기의 질을 향상시키는 것이 가장 효과적입니다.



아름드리광장



보행자 문주



차량출입구



테마정원



놀이터



북카페



스크린골프



피트니스센터

59㎡A 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



59㎡A

전용면적	59.9900㎡
공급면적	80.1159㎡
계약면적	147.0779㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

59㎡B 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



59㎡B

전용면적	59.9900㎡
공급면적	81.6459㎡
계약면적	148.6079㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

59m²C 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



59m²C

전용면적	59.9900m ²
공급면적	81.3159m ²
계약면적	148.2779m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

조적벽 경량벽

* : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

59m²D 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



59m²D

전용면적	59.9900m ²
공급면적	80.6159m ²
계약면적	147.5779m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

조적벽 경량벽

* : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

59m²E 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



59m²E

전용면적	59.9000m ²
공급면적	80.4358m ²
계약면적	147.2974m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽 □ 경량벽	

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72m²TA-A 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



72m²TA-A

전용면적	72.9900m ²
공급면적	95.6232m ²
계약면적	177.0961m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽 □ 경량벽	

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72㎡TA-B 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



72㎡TA-B

전용면적	72.9900㎡
공급면적	95.7832㎡
계약면적	177.2561㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

□ 조적벽 □ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72㎡TA-C 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



72㎡TA-C

전용면적	72.9900㎡
공급면적	96.9032㎡
계약면적	178.3761㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

□ 조적벽 □ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72㎡TA-D 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



72㎡TA-D

전용면적	79.9800㎡
공급면적	97.6410㎡
계약면적	179.1027㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

□ 조적벽 □ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72㎡TA-E 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



72㎡TA-E

전용면적	79.9800㎡
공급면적	97.4910㎡
계약면적	177.9527㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

□ 조적벽 □ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72㎡TA-F 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)




72㎡TA-F

전용면적	72.9800㎡
공급면적	95.9910㎡
계약면적	177.4527㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

72㎡TA-G 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)

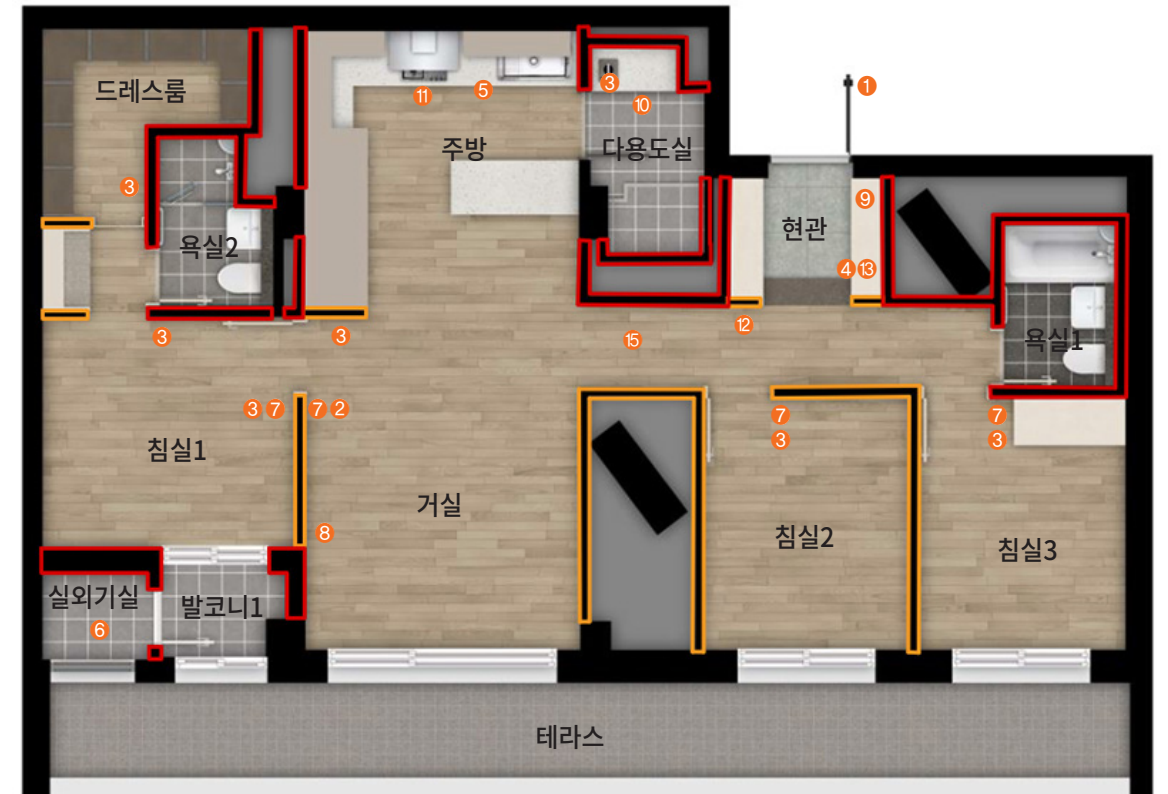

72㎡TA-G

전용면적	72.9800㎡
공급면적	96.8510㎡
계약면적	178.3127㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

84m²A 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



84m²A

전용면적	84.9900m ²
공급면적	111.3468m ²
계약면적	206.2143m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

84m²B 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



84m²B

전용면적	84.9900m ²
공급면적	110.9368m ²
계약면적	205.8044m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

84㎡P 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



84㎡P

전용면적	84.9900㎡
공급면적	115.8684㎡
계약면적	210.7837㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

91㎡A 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)




91㎡A

전용면적	91.6700㎡
공급면적	121.5107㎡
계약면적	223.8346㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

91㎡B 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)

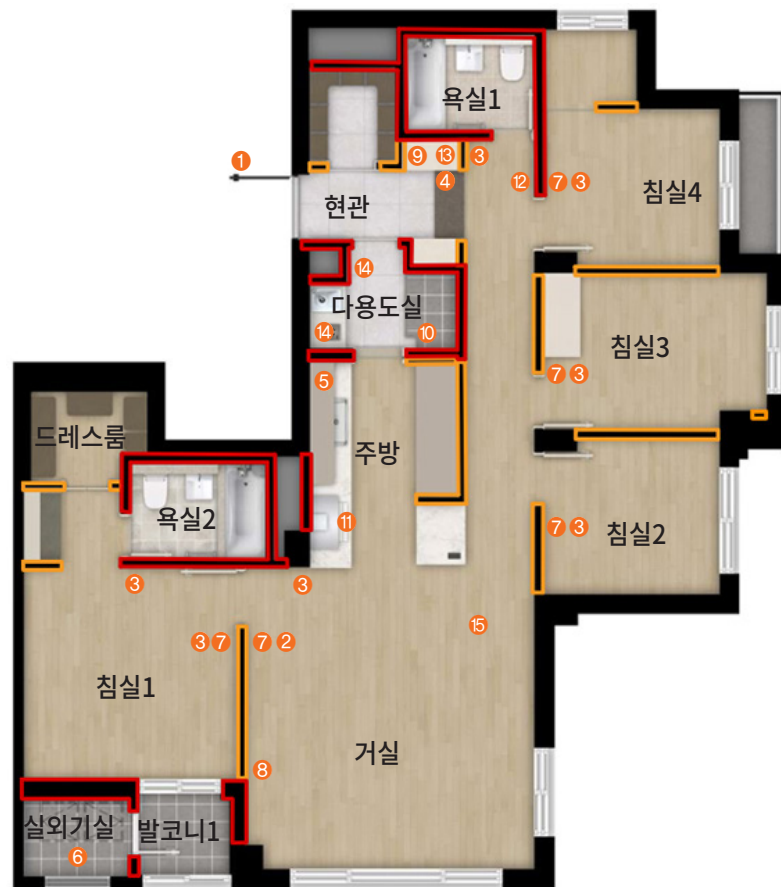

91㎡B

전용면적	91.6700㎡
공급면적	121.5107㎡
계약면적	223.8346㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

조적벽 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

91㎡C 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



91㎡C

전용면적	91.6700㎡
공급면적	121.5107㎡
계약면적	223.8346㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

조적벽 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94m²TA-A 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94m²TA-A

전용면적	94.9900m ²
공급면적	124.0010m ²
계약면적	230.0196m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽 □ 경량벽	

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94m²TA-B 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94m²TA-B

전용면적	94.9900m ²
공급면적	123.8732m ²
계약면적	229.9030m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽 □ 경량벽	

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94㎡TA-C 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94㎡TA-C

전용면적	94.9900㎡
공급면적	124.7410㎡
계약면적	230.7596㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94㎡TA-D 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94㎡TA-D

전용면적	94.9900㎡
공급면적	124.1032㎡
계약면적	230.1330㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94m²TA-E 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94m²TA-E

전용면적	94.9900m ²
공급면적	123.6732m ²
계약면적	229.7030m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

조적벽 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
* 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
* 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94m²TA-F 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94m²TA-F

전용면적	94.9900m ²
공급면적	124.8232m ²
계약면적	230.8530m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

조적벽 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
* 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
* 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94m²TA-G 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94m²TA-G

전용면적	94.9800m ²
공급면적	124.2810m ²
계약면적	230.2996m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

94m²TA-H 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



94m²TA-H

전용면적	94.9800m ²
공급면적	124.3810m ²
계약면적	230.3996m ²

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* ㉠ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

125㎡A 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



125㎡A

전용면적	125.9900㎡
공급면적	163.6960㎡
계약면적	304.3287㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

125㎡TA-B 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



125㎡TA-B

전용면적	125.9800㎡
공급면적	164.5437㎡
계약면적	305.1652㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	
□ 조적벽	□ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

125㎡TA-C 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



125㎡TA-C

전용면적	125.9800㎡
공급면적	165.0737㎡
계약면적	305.6952㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

□ 조적벽 □ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

125㎡TA-D 비내력벽(경량) 및 전기·설비 시설물 (확장형)



125㎡TA-D

전용면적	125.9800㎡
공급면적	163.9137㎡
계약면적	304.5352㎡

① 디지털도어락	⑨ 소화기
② 홈네트워크시스템(월패드)	⑩ 가스계량기
③ 네트워크스위치	⑪ 자동식 소화기
④ 세대분전반	⑫ 일괄소등스위치
⑤ 주방거치대	⑬ 통신단자함
⑥ 환기시스템	⑭ 삼로스위치
⑦ 온도조절기	⑮ 스피커
⑧ 벽걸이TV통합박스	

□ 조적벽 □ 경량벽

* □ : PD(설비배관공간)로 개·보수 불가(조적벽)
 * 본 평면도는 각 평형타입별 대표 평면으로 유·무상 옵션 추가선택 세대는 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 본 평면도는 입주민들의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로, 실제와 다소 상이 할 수 있습니다.

주변교통 안내도

* 2025년 8월 현재



■ 교통시설안내

- 버스** | 1. 휘문중고등학교(23-248) 143,350,2413,3422
 2. 휘문중고등학교(23-249) 143,350,2413,2416,3422,4425
 3. 대치사거리(23-250) 2415,2416,3011,3411,4425
- 지하철** | 2호선: 삼성역
 3호선: 대치역
 수인분당선: 한티역

2 입주자 생활안내

Living Guide to
다이에이치 대치 에텔루이

- 입주 시 해야 할 일
- 공동시설 안내
- 공동생활 규칙
- 안전생활
- 쾌적한 실내 생활
- 방법과 방재
- 소화기 사용법
- 검침 시스템
- 에어컨 설치 안내

* 위 노선도는 다이에이치 대치 에텔루이를 경유하는 대중교통의 일부 노선도입니다.

입주 시 바로 해야 할 일

주민등록 전입신고

처리장소	대치2동 주민센터 (02-3423-8420)
구비서류	전입신고서(주민센터 비치)1부, 전입자 주민등록증, 운전면허증(주소변경 기록), 차량등록증, 세대주 도장 및 신분증, 신고인 도장 및 신분증
비 고	전입일로부터 14일 이내 신고
인터넷 이용 시 : 민원24(www.minwon.go.kr)접속 ▶ ‘전입신고’클릭(공인인증서 필요)	

* 자동차 소유자는 자동차등록증을 제시하여 주소지 변경을 기록해 주시기 바랍니다. 기간 경과 시 과태료가 부과됩니다.
* 전입주소 : 서울특별시 강남구 역삼로 532, 000동 000호 (대치동, 디에이치 대치 에델루이)

차량 이전등록

구 분	동일 거주지에서 변경등록	시·도를 달리하는 변경등록
처리장소	대치2동 주민센터 (02-3423-8420)	차량등록사업소
구비서류	주민센터 전입신고 시 일괄처리 (운전면허증, 자동차등록증, 주민등록증, 도장)	주민등록증, 자동차등록증 (대리인 : 차주인감증명, 인감도장 지참)
비 고	단, 전국번호판 부착차량의 경우 예) 01가 1234 시·도를 달리하는 경우에도 주민센터 전입신고만으로 일괄 처리됨	전입일로부터 15일 이내 신고, 기간 경과 시 과태료가 부과됩니다. 전입신고를 반드시 한 후 차량과 함께 이관 신청을 하시기 바랍니다. 단, 전국번호판 부착 차량은 주민센터 전입신고로 자동처리 지역번호판 부착차량은 상기와 같은 변경 등록이 필요함

학교편입절차

대현초등학교	02-553-6922
대명중학교	02-563-3701
휘문중학교	02-500-9700
휘문고등학교	05-500-9500
서울특별시 강남서초 교육지원청	02-545-1577

전화 신청 및 인터넷 신청 : KT 100 / SK브로드밴드 106 / LG U + 101

이동통신 연결 상태 확인

(통화품질 불량시) SKT, KT, LGU+ 휴대전화 114 문의 → 가정용 중계기 설치 요청

공동시설 안내

계단

계단에 자전거나 어린이 보행기 등 개인 사물을 놓아두는 것을 절대 금하여 주시기바랍니다.

- 통행에 불편을 주게 되어 화재 등 긴급 상황 발생 시 대피나 소화 작업에 막대한 지장을 초래할 수 있습니다. 또한 청소작업에도 지장을 주어 미화원들의 작업 회피 원인이 됩니다.



주차장

주차는 주차선 구획 내에 바로 주차하여 다른 차의 진출입이 편리하도록 해 주시기 바랍니다.

- 차량의 증가로 구획 내 정식주차가 불가능하여 부득이 통행도로 및 다른 차량의 전·후면에 주차하여야 할 경우에는 다른 차량의 진출입이 가능하도록 충분한 공간을 두시고, 아울러 보행자의 통행을 방해하지 않도록 배려하여 주시기 바랍니다.



옥상

옥상은 긴급 시 관리실의 안내에 따라 피난처로 사용되므로 개인용품(폐가구, 자전거, 장독 등)을 방치하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.

전기실

전기실, 기계실(EPS, TPS실 포함)등은 단지 내 주요관리 시설로써 안전사고의 위험이 있어 관계 직원 외 출입을 통제하는 곳입니다.


- 특히 청소년, 어린이들이 호기심을 가지고 출입하는 일이 없도록 하시길 바랍니다.



조경지역·잔디광장

식재 후 아직 충분히 뿌리 내리기 전에 각종 수목 및 잔디 등을 밟거나 건드리는 경우 고사할 우려가 많습니다.

- 조경지역 내에는 보행·자전거등의 일체 출입을 삼가하여 주시기 바랍니다.
- 조경지역 내에 조경등, 수목등 등의 관수시설물의 임의로 해체, 수리는 위험하오니 관계자의 취급을 금합니다.



* 공용부분의 모든 시설은 입주자 여러분의 귀중한 재산입니다.
아끼고 청결하게 사용하시기 바랍니다

자전거 보관소

- 자전거 보관소 진입시에는 자전거에서 내려 주위를 살펴주시기 바랍니다.
- 자전거 거치대는 안전사고 예방을 위해 본래의 용도로만 사용하여 주시기 바랍니다.

공동시설 안내


조경지역(놀이터)

- 놀이터 시설물은 놀이터 내에 명시되어 있는 사용연령을 준수하여 주시기 바랍니다.
- 놀이터 내 설치된 안전규칙을 준수하여 주시기 바랍니다.
- 하이힐을 신고 놀이터 내에 들어가시면 탄성포장이 훼손될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 이용시간을 준수하여 이웃간의 에티켓을 지켜주시기 바랍니다.



엘리베이터 이용 시 유의 사항

- 엘리베이터는 항상 작동하고 있으니 불필요한 조작은 하지 말아야 합니다. 엘리베이터에 이상이 생긴 경우나 긴급 상황 이외에는 운행 중 인터폰 스위치를 누르시면 안됩니다.
- 조작버튼, 스위치 등은 조심스럽게 다루셔야 합니다. 무리한 힘을 주고 누르시면 고장이 날 우려가 있으니 부드럽게 눌러주시기 바랍니다.
- 엘리베이터 문턱 홈에 작은 돌, 먼지, 물 등 이물질이 들어가면 고장의 원인이 되므로 우천 시나 청소 시 주의하시기 바랍니다.
- 엘리베이터 승차 시 문이 열리면 승강기가 제 위치에 있는지 여부를 꼭 확인 후 타셔야 합니다. 소홀히 할 경우 사고율이 가장 높은 안전사고의 요인이 됩니다.
- 문이 열릴 때 출입구와 벽체 사이에 손이 끼일 수 있으니 문 가까이에 손이 닿지 않도록 주의하셔야 합니다. 특히 어린이에게는 늘 주의시켜 주시기 바랍니다.
- 무거운 물건이나 부피가 큰 물건을 엘리베이터로 운반할 경우 출입구 및 문틀에 부딪혀 고장과 사고의 원인이 되므로 유의하시기 바랍니다.
- 엘리베이터 문에 기대고 서면 위험하오니 가급적 기대지 말아주시기 바랍니다.



주의사항

- 정전이나 고장으로 엘리베이터가 멈추게 되면 강제로 문을 열려고 하지 마시고 인터폰으로 연락한 다음 안내원의 지시를 따르십시오.
- 승차대기 중 작동에 이상이 있을 때에는 경비실, 관리실 또는 유지 관리 업체에 신고하시기 바랍니다.

PIT 공간

PIT공간의 용도변경은 금지 사항으로 특정 용도로 이용할 경우 처벌대상이 됩니다.

발코니 난간/옥외난간/옥상난간

각종 난간에 올라 타거나 무리하게 힘을 가하실 경우 안전사고의 위험이 있으므로 주의하시기 바랍니다.



공동생활 규칙

■ 쓰레기 분리수거에 적극 참여하여 주십시오.

•일반 쓰레기

세대 내 발생하는 일반 쓰레기는 종량제(규격) 봉투에 담아 지상에 위치한 쓰레기 분리수거장에 투입하시면 됩니다.

•음식물 쓰레기

배출 전에 물기를 완전히 제거 시킨 후 종량제(규격)봉투에 담아 지상에 위치한 분리수거장에 투입하시면 됩니다.

•재활용 쓰레기

재활용 쓰레기는 지정된 재활용 쓰레기 수거함에 분리하여 배출하시면 됩니다.

•대형 쓰레기

장롱, 냉장고, 소파, 침대, 가구 등 대형 쓰레기는 관리사무소에 연락하여 주시면 구청 조례, 고시에 의한 폐기물 처리비용으로 처리하여 드립니다.

* 음식물 쓰레기와 일반 쓰레기 및 재활용 쓰레기는 반드시 분리 후 배출해야 합니다.



주의사항

- 화재 및 폭발 우려가 있는 쓰레기(캔으로 된 소형 부탄가스 용기 및 석유나 휘발유 보관용으로 사용하던 플라스틱 용기)는 완전 소진하신 후 해당 수거함에 넣어 주시기 바랍니다.
- 쓰레기 분리수거함에 쓰레기 투입 시 쓰레기가 주변에 흐트러지지 않도록 잘 포장하여 버려 주시기 바랍니다.

■ 벽체에 못을 사용하실 때는 주의하여 주십시오.

벽체 일부의 경량벽은 일반 콘크리트 못을 사용하실 수 없으며 경량벽체용 앵카를 사용하시기 바랍니다.

[리빙가이드 북 비내력벽(경량벽)표시 부분을 참조 하시기 바랍니다]

•벽체에는 수도/전기배관이 지나갑니다. 잘못하면 누수/감전 및 합선의 위험이 있으므로 함부로 못을 사용하지 마시기 바랍니다. 가능한 접착용 옷걸이를 사용해 주십시오.

•바닥에는 난방코일이 시공되어 있으므로 파손되지 않도록 주의하여 주십시오.



■ 세탁기 사용은 세탁실 전용 공간에서만 사용해 주시기 바랍니다.

기타 다른 발코니에서 사용시 배수관 막힘 또는 동절기 배수관 결빙현상으로 역류가 발생할 수 있습니다.

공동생활 규칙

■ 소음공해를 최소화하도록 노력하여 주십시오.

공동주택에 있어서 건축적으로 소음공해를 완전히 방지하기는 어렵습니다. 따라서 아래 사항들에 대하여 전 입주자 여러분의 깊은 배려가 요구됩니다.

•계단, 복도를 통행하실 때에는 조용히 통행하여 주십시오.

•심야에는 오디오 등의 소리를 줄여주십시오. 목욕, 세탁기 사용, 문짝의 여닫음에도 세심한 배려를 요합니다.

•피아노 등의 악기 연주는 낮 시간을 이용하도록 하고 창문 및 문을 닫고 연주하시기 바라며, 밤에는 삼가하여 주십시오.

•어린이들이 거실이나 방 안에서 심하게 뛰어다니지 않도록 주의하여 주십시오. 특히 실내에서 공놀이나 세발자전거 등을 타는 일이 없도록 하십시오.

•가구 등을 이동할 때 특히 소리가 크게 전달되므로 자주 사용하는 의자 등의 다리에는 완충되는 헝겊등을 부착하여 끄는 소리가 아래층에 전달되지 않도록하여주십시오.



■ 오·배수 방류 시에는 유의하여 주십시오.

오수관이나 배수관에 이물질이 섞여 방류할 경우 오·배수관이 막혀 실내로 역류하는 경우가 발생하여 입주자 전 세대에 커다란 불편을 줄 수 있습니다.

•변기에는 반드시 전용 화장지만을 사용하십시오. 기타 이물질을 변기에 버리시면 변기가 막힐 수 있습니다. 막히지 않고 흘렀다 하여도 오수관이 막히는 주요 원인이 됩니다.

•쓰다 남은 식용유, 폐유 및 고기기를 등은 방류하지 마십시오. 방류할 경우 수질 오염의 주요 원인이 되고 배수구가 막힐 우려가 있습니다. 반드시 별도로 휴지 등으로 싸서 일반 쓰레기와 함께 처리하십시오.



■ 현관바닥 및 각 침실발코니에 물을 흘리지 말아주십시오.

물청소를 하게 되면 완전한 청소가 어렵고 지저분하게 됩니다.


•젖은 걸레나 스폰지에 세제를 묻혀 닦고, 마른 걸레로 물기를 닦아내는 정도로 청소 하십시오.



공동생활 규칙

■ 공용부분의 절전, 절수를 지켜주십시오.

- 현관입구, 계단, 소화전, 쓰레기분리수거장, 옥상 등의 사용료는 모두 공동 관리비로 지출되므로 서로 협조하여 절전, 절수하시기 바랍니다.



■ 가스사용 시에는 유의하여 주십시오.

가스시설(주배관, 미터기, 밸브, 호스, 가스렌지 등)에 충격을 가하거나 무리하게 작동하지 마십시오.

시설물이 노후 되었을 때는 가스 공급 대행사에 의뢰하여 즉시 신품(고압가스 보안협회 수검필기구)으로 교체하여 사용하시고 연결부분에 대해서는 수시로 비눗물점검을 하여 누설 여부를 확인 하십시오.



- 가스가 누설될 때는 가스 계량기 옆 주밸브를 잠그고 일체의 화기를 금하며 창문을 열어 환기시키고 즉시 가스 공급 대행사나 관리사무소로 신고 하십시오.
- 가스를 사용하지 않을 때나 외출 시에는 더욱 유의하시기 바랍니다.
- 가스시설은 반드시 고압가스 기능사 면허소지자가 유지 보수해야 합니다.
- 가스렌지 점화전 시설에 대한 안전점검을 하고 정확한 열량을 발화할 수 있도록 공기 조절변으로 공기량을 조절하십시오.

주의사항

- 공동주택에서는 가스사용이 많으므로 이에 따른 부주의나 과실로 인하여 폭발이나 화재가 일어날 경우 대형사고로 이어질 위험이 있습니다.

안전생활

■ 집안에서

- 어린이들을 욕실이나 발코니에 잠시라도 혼자 두지 않는 것이 좋습니다.
(현관문을 열어주는 잠깐 사이에도 욕실이나 발코니에 있는 어린이는 위험에 직면할 우려가 큼니다)
- 마루바닥, 타일바닥일 경우 안전을 위하여 물기를 제거하여 주십시오.
(바닥에 물이 있으면 미끄러지는 사고 발생 가능성이 큼니다)
- 확장형 선택시 일부 발코니 창호 설치 부위의 경우 가구 등의 배치로 인하여 위험할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


■ 현관

- 현관 물청소 시 표면에 물이 많이 닿을 경우 표면퇴색 및 강도가 약해져 쉽게 금이 가거나 부식될 위험이 있으므로 물기를 짠 걸레를 이용하여 표면을 한번 닦은 다음 마른 걸레로 다시한번 닦으면 오랫동안 사용할 수 있습니다.
(단, 물걸레로 닦으실 경우에는 절대로 세제를 사용해서는 안됩니다)
 - 가끔씩 왁스를 이용하여 닦아주면 처음 입주했을 때와 똑같은 상태의 광택을 유지 할 수 있습니다.
 - 표면에 색이 짙은 커피나 음료를 흘렸을 경우에는 오랫동안 방치하게 되면 표면이 액체를 흡수하여 표면이 오염될 수 있으니 이물질이 묻었을 경우 즉시 마른걸레로 닦아내야 대리석 표면에 얼룩이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.
 - 물리적 충격을 가하게 되면 금이가거나 깨질 염려가 많으니 주의 하십시오.
- * 현관 바닥, 계단실 바닥, 엘리베이터 홀 바닥, 지하 주차장 바닥은 물기가 있을 경우 미끄러질 수 있으므로 주의하여 주시기 바랍니다.



■ 감전사고 예방


- 어린이가 있는 경우 콘센트에 덮개를 씌우거나 접착테이프를 붙여주시기 바랍니다.
- 욕실에서 머리를 드라이기로 말리거나 전기 면도기를 사용하는 경우 감전사고의 위험이 크므로 물기에 닿지 않게 하는 등의 안전에 각별한 주의를 바랍니다.
- 어린이들이 지하주차장이나 각 동 지하, 전기실, 옥상 등의 공용부위에서 놀지 못하게 지도 바랍니다. (이런 곳에는 각종 용도의 전기 분전반이 많이 있어 분전반이 열렸을 경우 감전사고가 발생할 우려가 큼니다)



안전생활

콘센트

- 화장실, 다용도실에서 바닥이나 벽의 타일을 물청소 할 때 물이 콘센트에 흘러 들어가 누전으로 인한 감전 사고가 우려되므로 청소 시에는 물걸레를 짜서 타일을 닦거나 마른걸레로 청소를 하여 주시기 바랍니다.
- 전기 기구용 플러그를 콘센트로부터 뽑을 때 전선에 무리한 힘이 가해져 합선으로 인한 화재의 우려가 있으므로 전기기구용 플러그를 뽑을 때는 전선을 잡고 뽑지 말고 플러그를 잡고 전기 코드를 사용하시기 바랍니다.
- 콘센트 사용 시 전기코드를 뽑을 때 콘센트의 커버가 탈락 시에는 즉시 커버를 다시 고정시켜야 합니다.
- 과부하로 화재우려가 있으므로 규격 이상의 전기용품 사용을 억제해야 하고, 임의로 벽에 고정된 콘센트를 철거, 이동설치 하거나 분해 시 감전사고 또는 합선으로 화재 발생우려가 있으므로 전문업체나 전문가에게 의뢰하시기 바랍니다.



전기기구


- 물기가 많은 손으로 스위치 작동 시 감전이 우려되므로 물기를 제거한 후 스위치를 작동하십시오.
- 청소기와 같이 전기 코드가 길면서 내부에 감겨져 있는 경우 전기코드를 외부로 완전히 빼내 풀고 사용 하십시오. (전선을 풀지 않고 사용할 경우 청소기 내 감겨진 전선에서 과열로 화재가 발생할 수 있습니다)
- 전선 피복이 벗겨진 부분이나 일시적으로 전기기구 철거 시 피복이 벗겨진 전선이 노출되었을 때는 감전 사고 예방을 위하여 메인전기 차단 후 전기테이프로 감아주어야 합니다.



쾌적한 실내 생활


결로 현상이란

결로는 실내 공기 중의 습기가 벽, 창 등의 차가운 면과 닿아 물방울이 맺히는 자연 현상입니다. 외부의 기온 저하로 실내 벽체나 창, 유리 등의 표면온도가 이슬점 온도 이하로 떨어질 때 실내 습기량에 따라 이슬이 맺히게 됩니다.



결로 발생 원인

결로는 내부와 외부의 온도차이, 일조량 부족 등 기후 조건과 통풍, 환기 부족에 의한 원인 또는 가습기, 화초 등에 의한 과도한 습기 발생 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생하게 됩니다. 특히 신축건물의 경우 1~2년간은 콘크리트벽 자체에 다량의 수분이 잔류하여 있으므로 그 구조체 자체에서도 습기가 발생될 수 있습니다.



결로 발생 예방

발코니

- 발코니로 실내의 고온다습한 공기가 유입되지 않도록 출입문(창문)을 닫아주시기 바랍니다.
- 주기적으로 외부 창문을 열어 환기를 해주시기 바랍니다.
- 작은 생활습관이 겨울철 발코니 결로예방에 큰 도움이 됩니다.

세대내부

- 집안의 주기적인 환기가 필요합니다. (국토교통부 권장 : 1일 2~3차례 환기)단, 하절기 우기철등 외부의 습도가 높을때는 환기가 불리합니다.
- 가습기는 적절한 실내 습도가 유지되도록 조정하여 작동하십시오. (국토교통부 권장 습도 50% 이하)
- 가구에 의류를 보관시에는 완전히 말려서 하시고 제습제를 비치하십시오.
- 가구나 커튼 배치 시 벽면에서부터 조금 거리(5-10cm)를 두고 설치하시기 바랍니다.
- 실내에서 식물재배, 수족관 배치, 빨래 건조시에도 주기적인 환기가 필요합니다.
- 실내 습기를 줄일 수 있도록 음식물 조리 및 온수 설거지에는 주방 후드를, 샤워(목욕) 시에는 욕실 환기 팬 등을 작동하시기 바랍니다.
- 적정한 실내온도와 습도를 유지하십시오 . (국토교통부 권장 : 온도 25% /습도 50% 이하)

주의사항

- 발코니 벽 등, 결로에 의한 곰팡이가 발생하였을 경우 가급적 빠른 시일내에 락스 등으로 곰팡이를 제거하고 선풍기로 말려주십시오.


쾌적한 실내 생활

■ 베이크 아웃(Bake-Out)이란

건축물에 적용된 바닥난방 시스템을 활용하여 실내 마감자재의 온도를 높임으로써 자재 내부의 오염물질을 급속하게 방출하여 제거시키는 방법입니다. 베이크 아웃을 실행할 경우, 실내온도는 30°C를 유지하도록 하며 환기를 완벽하게 해주어야 과를 높일 수 있습니다.

간혹 창문을 열어놓은 상태로 난방을 시키는 경우가 있는데 이렇게 되면 환기로 인해 대기중 온도는 올라가지 않고 난방은 지속적인 가동 상태가 되므로 바닥 마감재에 무리한 열이 가해져 마감재의 변형을 일으키게 됩니다.

따라서 베이크 아웃(Bake-Out)을 원하시는 세대는 아래의 베이크 아웃 방법을 참고하시어 순서에 따라 행하여 주시기 바랍니다.

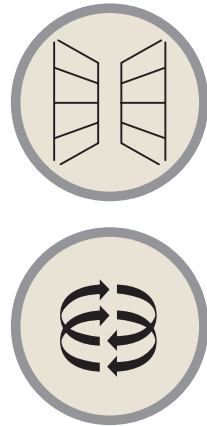

■ 베이크 아웃(Bake-Out)하는 방법


- ① 외부와 통하는 모든 창문과 문을 닫습니다.
- ② 거실장 등 실내 불박이 수납가구의 문과 서랍장을 모두 열어둡니다.
- ③ 표면보호를 위한 보양지(두꺼운 합판)가 설치되어 있는 경우 모두 제거합니다.
- ④ 난방을 가동시켜 실내온도를 30°C로 유지시켜 줍니다. 이 때, 난방시스템 과열에 주의합니다.
- ⑤ ④번의 상태를 하루 10시간 유지한 다음 외부로 통하는 모든 문과 창문을 열어 1~2시간 가량 환기 시켜줍니다. 이 방법을 5회 반복합니다.
- ⑥ ⑤번의 방법이 여의치 않으면 ④번의 상태를 72시간(3일)정도 유지 했다가 외부로 통하는 모든 문과 창문을 열어 5시간 정도 환기 시켜줍니다. 이 방법은 한 번으로도 충분합니다

주의사항


- 외부창호와 문을 개방한 상태에서 난방시스템을 가동 시 난방 순환물 온도가 상승되므로 마루, 벽지 등 마감자재의 팽창에 따른 손상이 발생되기 때문에 문은 필히 닫은 상태에서 진행하십시오.
- 베이크 아웃 기간에는 실내에 임산부나 노약자가 출입하는 것을 자제하는 것이 좋습니다. 베이크 아웃이 완료된 다음에도 입주 전까지는 외부로 통하는 모든 창문과 문을 활짝 열어 지속적으로 환기 시켜주십시오.
- 공기보다 무거운 유해가스가 바닥에 있으므로 입주 후 1개월까지는 어린아이가 있는 경우 방바닥에서 잠을 재우지 않도록 하며, 현관문은 하루에 2~4시간 반드시 열어두십시오.

방법과 방재

■ 도난, 강도등 침입 시

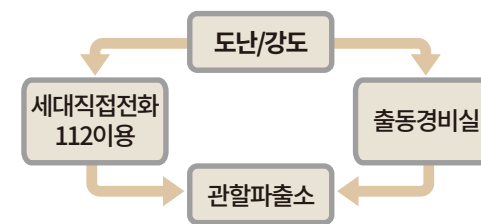

■ 화재발생 시

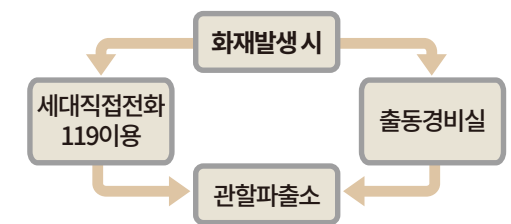

■ 방법의 체크포인트

- 아파트에서 ‘세대 현관문만 닫으면 안전하다’고 생각하는 경우가 있으나 예상치 못한 범죄가 발생할 가능성이 있습니다.
- 특히 세대 내부는 밀실로 되어 있어 범죄가 발생하여도 아무도 알 수 없습니다.
- 이웃간에 상호 협력하여 범죄를 예방하는 노력이 필요합니다.
- 방문자 확인을 반드시 하십시오. 방문자가 있을 경우 반드시 홈오토 월패드의 모니터를 통해 누구인지를 확인하신 후 문을 열어주십시오. 무심코 문을 여는 습관으로 불쑥 침입하지 못하도록 하십시오.
- 외부 창호는 방법기능이 있는 창호가 아닙니다. 외출 시에는 각 방 창문을 반드시 잠궤 주시고 홈네트워크 월패드에 외출설정 버튼을 꼭 누르시기 바랍니다.



특히 장기간 집을 비울 경우에는 우유나 신문 등의 배달을 중지하여 현관 앞에 쌓이는 일이 없도록 하십시오.



- 유아는 보이는 곳에서 놀도록 하십시오. 단지 내에서도 각종 안전사고의 위험이 있으니 반드시 부모님께서 잘 보이는 곳에서만 놀도록 하십시오.
- 세대현관문은 방화 및 단열을 목적으로 시공한 가스켓이 제대로 닫히지 않는 경우가 있으므로 출입시 반드시 닫힘 상태를 확인하십시오.

방법과 방재

화재 예방

- 현관문은 방화문으로 옆세대에서 화재 발생 시 적절한 조치만 취하면 안전합니다.
 - 평소 발코니에 휘발성 물질을 놓지 않아야 안전합니다.
 - 가까운 이웃에서 화재 발생 시
 - ➔ 큰소리로 화재를 알립니다.
 - ➔ 관리사무실, 소방서에 신속히 연락합니다.
 - ➔ 가연성 물질은 실내로 들고 창문·출입문은 닫습니다.
 - 내집에서 화재 발생 시
 - ➔ 당황하지 말고 소화기 등으로 초기에 진화하십시오.
 - ➔ 기름에 의한 화재 시 : 물사용 금지, 담요, 목욕타월 등으로 덮어 공기를 차단 하십시오.
 - 전기기구·전기코드 화재 시
 - ➔ 분전반에서 차단기를 off한 후 콘센트에서 전기 플러그를 신속히 뽑습니다.
 - ➔ 절대 물 사용을 하지 마십시오.
 - 가스기구 누설 시
 - ➔ 가스누설 발견 즉시 가스밸브를 잠급니다.
 - ➔ 주변의 불씨를 제거하고, 전열기구를 사용하지 않도록 합니다.
 - ➔ 창문과 출입문을 열고 수건, 방석, 부채 등을 이용하여 누설된 가스를 밖으로 배출합니다. (선풍기, 환풍기 절대 사용금지)
- ※ LNG : 천장부분에 가스가 고임
LPG : 바닥부분에 가스가 고임
➔ 가스공급업소나 도시가스 대형업소 등에 신속히 신고하여 안전여부의 확인을 요청합니다.



태풍대비

- 외부 발코니 유리창
 - ➔ X자형으로 테이프를 붙여 유리 파손에 대비 하십시오.
- 배수구
 - ➔ 미리 청소하여 물의 실내 유입 방지, 태풍 후에도 청소를 하십시오.




기타 유의사항

- 화재 경보 벨이 울릴 때
 - ➔ 즉시 관리사무실에 연락, 화재 진화에 협조하여 주십시오.
- 외출 시
 - ➔ 전기기구의 스위치 및 가스잠금 장치 등에 대한 안전 점검을 해주십시오.
- 긴급사태 시
 - ➔ 비상구를 따라 신속히 건물 밖이나 옥상으로 대피 하십시오.
- 대피소 이용 시
 - ➔ 최하층 : 대피 창호를 열고 완강기 사용



소화기 사용법

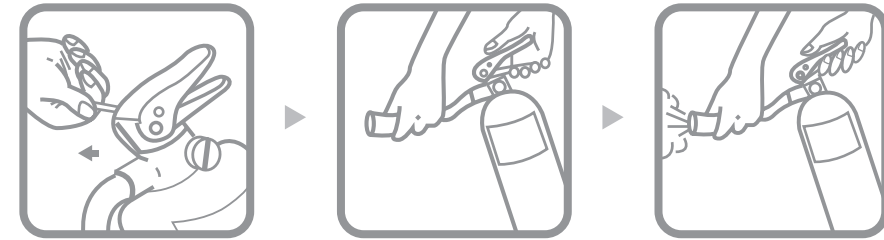

- ① 소화기 상단에 부착된 안전핀을 뽑습니다.
- ② 노즐을 화점으로 향합니다.
(바람부는 방향을 확인하여 바람을 등지고 화재지점으로부터 3m이상을 유지하도록 합니다)
- ③ 레버를 움켜잡니다. (방사시간 9~13초)

소화기 관리방법

- 분말소화기는 세대 당 1개씩 지급이 됩니다. 소화기는 항상 눈에 잘 띄는 곳에 두어 화재 발생 시 즉시 이용 가능토록 관리하십시오. 작은 화재 시에는 분말소화기를 이용하는 것이 좋습니다. 화재 시 위에 설명된 요령에 따라 사용하시기 바랍니다.




소화전 사용법

- 각 층 엘리베이터 홀에 부착되어 있는 소화전 안에는 소방호스가 비치되어 있습니다. 화재 시에는 다음과 같이 사용하시기 바랍니다.
- ① 소화전 밸브와 호스가 연결되어 있는지 확인한 후 소방호스가 꼬이지 않도록 화재지점까지 끌고 갑니다.
 - ② 소화전 밸브를 반시계방향으로 돌려 소방수를 공급합니다.
 - ③ 방사노즐을 좌우로 돌려 물의 방사거리를 조절하여 화염방향으로 방사합니다.
(이때, 수압이 높으므로 견고히 잡고 방사하셔야 합니다)
 - ④ 소화 작업이 끝난 후 소화전 밸브를 잠그고 호스를 정리합니다.



검침 시스템



▲ 전기계량기
(원격검침용)



▲ 수도계량기
(원격검침용)



▲ 누출점검용 가스계량기
(원격검침용)



▲ 온수계량기
(원격검침용)



▲ 적산열량계
(원격검침용)

- 전기계량기는 엘리베이터홀 또는 계단실의 EPS/TPS실에 설치 되어 있습니다.
- 수도/온수계량기, 적산열량계는 세대별로 엘리베이터홀(공용홀) 계량기함에 설치 되어 있습니다.
- 가스계량기는 보조주방에 설치되어 있습니다.
- 계량기는 가스/수도/전기 요금을 산정하는 계기이므로 분해, 조립을 하지마십시오.
- 지시부커버(INDEX COVER)에 휘발성 유기용제가 묻지 않도록 주의 하십시오

THE H

Daechi Edelui

디에이치 대치 에델루이, 하나의 정원이 되다

단지 자체가 하나의 정원이 되도록 계획한 조경은

하이퍼엔드빌라의 정원 기법을 더하여

오직 디에이치 대치 에델루이에만 구현될 자연 전략을 선택했습니다.

디에이치 대치 에델루이에서 사계절 변화하는 정원 감성을 느껴보세요.

세계적인 작가의 작품들로 디에이치 대치 에델루이에 품격을 더하다

사계절 변화하는 아름다운 정원 경관을 제공하는

디에이치 대치 에델루이 곳곳에 자하 하디드, 베르너 팬톤, 필립 스타크, 신타 탄트라 등

세계적인 작가들의 예술 작품을 배치하여 품격을 더했습니다.

주거의 기준을 새롭게

내일의 가치를 눈부시게

대치동의 가치 위에 강남의 중심생활까지

그 중심에 완성되는 디에이치 대치 에델루이

디에이치의 프리미엄까지 모두 누리는

내일의 강남을 빛낼 완벽한 삶이 시작됩니다.



Masterpiece Garden

아트하우스와 어울리는 수변 시설, 미디어아트 그리고 품격 있는 식재까지, 본연의 자연 그리고 정제된 예술의 정수를 담은 중앙정원입니다.

Landscape Design

디에이치 대치 에텔루이, 하나의 정원이 되다

Landscape Design

Masterpiece Garden



본연의 자연 그리고 아름다운 정원 속 정제된 예술의 정수를 담은 중앙정원입니다. 유려한 디자인의 아트하우스, 웨이브 플랜터와 연결되는 캐스케이드 연출, 모던한 패턴의 판석 포장 그리고 워터월과 미술 작품, 품격 높은 진백나무가 어우러진 공간입니다.

Grove Art Garden



예술을 품은 입구 정원 겸 테마 정원. 세계적인 건축가 자하 하디드의 아트 포트와 아트 퍼 니처로 품격을 높이고, 리듬감을 고려한 가벽과 다채로운 식재가 조성된 테마 정원입니다. 서울대학교 문화예술원과 협업으로 설치된 김태훈 작가의 World Remix도 만나보세요.

Grove Garden Street



단지를 아우르는 숲을 품은 정원 가로입니다. 디에이치 대치 에텔루이만을 위한 초화 특화 가로입니다. 다양한 초화를 식재하고 자연스러운 경관을 연출해 변화감과 공간감을 부여한 특화 정원입니다.

Mystic Border




단지 내부 정원 녹지와는 대비되는 모던하고 정돈된 형태의 고급스러운 저택풍 단지 외곽 경계부 경관을 연출했습니다. 단지를 지나는 가로는 조형 열주를 통해 특화 길로 조성하였으며, 웅장하고 고급스러운 경관은 하이퍼랜드 빌라의 모던한 단지 외곽을 잘 보여줍니다.

Mystic Entrée



고급 수형의 소나무와 예술적인 플랜터가 맞이하는 고급스러운 지택의 현관을 담은 품격 있는 출입구입니다. 웅장한 열주형 문주와 모던하고 직선적인 다단의 플랜터가 맞이하는 입구 정원은 세련되고 모던한 경관을 연출합니다.

Mystic Corner

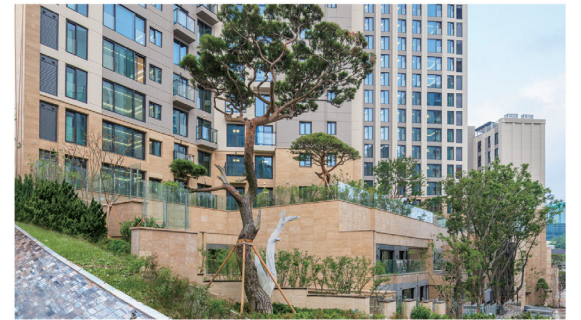

예술적인 분재형 소나무는 외곽을 상징하는 디에이치 대치 에텔루이의 랜드마크입니다. 위엄있고 웅장한, 특수형 상경 소나무는 단지를 기품있고 고급스러운 단지로 만듭니다. 수년간 가꿔진 분재형 소나무의 위엄있는 모습을 감상할 수 있습니다.

Artistic Playground



수준 높은 단지과 어울리는 예술적인 패턴을 반영한 특화 놀이 공간, 세계적인 작가 신타 타트라와의 협업을 통해 탄생한 예술 놀이터입니다. 2012년 런던 올림픽 때 카나리 워프 다리의 측면을 벽화로 장식해 전 세계에 이름을 알린 작가가 디자인한 알록달록한 색상과 간결한 패턴이 특징인 놀이터로, 아이들의 상상력과 호기심을 자극합니다.

Celtis sinensis Street



단지 남측에 위치한 가로 녹지에 팽나무로 조성된 특화 가로입니다. 비바람을 맞으며 자라 와이드하고 자연스러운 태고의 모습을 간직한 팽나무가 군락을 이루도록 식재하여 숲을 형상화한 가로입니다. 다간형의 구불구불한 가지들은 마치 태고의 숲을 조성한 느낌을 자아냅니다.

분재형 소나무

Pinus densiflora
소나무과 | 상북침엽교목



소나무는 겨울에도 항상 푸른빛을 유지하는 상록수로 높이 25m, 지름 1.8m 정도로 자랍니다. 나무껍질은 거북이 등처럼 세로로 넓게 갈라지고 줄기 밑은 회갈색, 윗부분은 적갈색을 띠며 바늘잎은 8~9cm 길이로 두 개가 한 묶음이 되어 가지에 촘촘히 붙어 자랍니다. 단지 외곽 경계부에 쉽게 보기 어려운 대형 분재형 소나무를 심어 풍경을 더했습니다.

Mystic Corner

분재형 조선향나무(진백)

Juniperus chinensis
쭈뼛나무과 | 상북침엽교목



조선향나무(진백)는 향이 좋은 노송나무(희노기)로도 불리는 쭈뼛나무과 향나무 속 수목으로, 고산지역이나 해안가 절벽 위에서 자생하는 향나무의 한 종류입니다. 오랜 시간 가꾸고 다듬는 인공의 시간을 견뎌내 끝에 비로소 고종스럽고 아름다운 모습으로 우리 앞에 서 있습니다.

Masterpiece Garden

팽나무

Celtis sinensis
느릅나무과 | 낙엽활엽교목



예부터 고을의 대표적인 정자목으로 사랑받은 팽나무. 우리 단지에는 비바람을 맞으며 외일드러고 자연스러운 태고의 모습을 갖춘 고급 수목인 대형 팽나무가 군락을 이루도록 식재되어 독특한 숲 속 분위기를 자아내고 있습니다.

Celtis sinensis Street

배롱나무

Lagerstroemia indica
부처꽃과 | 낙엽활엽교목



꽃이 여러 남에 걸쳐 번갈아 피고 저서 오랫동안 피 있는 것처럼 보여 백일홍(百日紅) 나무 또는 목백일홍이라고도 부릅니다. 높이는 8m 내외로서 수피가 미끄러운 겹피로 배관하고 새로 났거진 자리는 색깔이 연하기 때문에 알뜰히 관찰합니다. 꽃은 7~9월에 피고 홍색 또는 백색이며, 열매는 붉은 타원형이고 10월에 열립니다.

Masterpiece Garden

Artists & Artworks

세계적인 작가의 작품들로 풍격을 더하다



자하 하디드 Zaha Hadid

현대 건축에서 가장 혁신적이고 독창적인 건축가로, 기존 건축의 틀을 깬 완전히 새로운 형태의 디자인으로 유명합니다. 대표작으로 팡자우 오페라하우스, 동태문디자인프라자(DDP) 등이 있습니다.


Ripple Sofa, Table / Flow Vase



신타 탄트라 Sintra Tantra

발리 출신의 영국 예술가로, 슬레이드 미술학교와 왕립 아카데미 스쿨에서 수학했습니다. 탄트라는 다채로운 기하학적 그림과 장소 특정적 벽화로 잘 알려져 있으며, 작품은 영국 정부 미술 컬렉션, 자카르타 마칸 미술관, 루이비통 컬렉션 등에 소장되어 있습니다.

Pattern Design(Artistic Playground)



베르너 팬톤 Verner Panton

20세기 중반을 대표하는 혁신적이고 미래지향적인 덴마크의 디자이너로, 그의 작품들은 오늘날 모던함과 대담함의 상징으로 여겨집니다. 대표작으로 Cone Chair, Heart Cone Chair, Panton Chair 등이 있습니다.

Cloverleaf Sofa: Verpan



필립 스타크 Philippe Starck

프랑스 출신의 세계적인 디자이너로, 유아와 상상력을 바탕으로 대중과 소용하는 작품을 선보이며 변화하는 디자인 세계를 이끌고 있습니다. 대표작으로 Louis Ghost Chair와 Holly All Planter가 있습니다.

Holly All Planter



현대건설-서울대학교 문화예술원 협업

현대건설-서울대학교 문화예술원 협업

현대건설×서울대학교 문화예술원 공공미술 공모전(S.H.A.A.)

기술의 시대와 함께 다가온 문화의 시대를 준비하는 서울대학교 문화예술원과 라이프 스타일을 주도하는 현대건설이 공동 주최하는 <S.H.A.A. 2025 SNU ICA Hyundai E&C Art Award>를 통해 서울대학교에 재학 중인 역량 있는 신진 작가를 발굴하는 기회입니다. 학계와 기업의 협업을 통해 다양한 시각으로 공공미술의 영역을 확장시키고 도시민이 누리는 일상의 삶이 예술이 되길 기대합니다. 공모전에 당선된 세 작품을 디지털 아트 에디션에 소개합니다.

Euzy _ 김지수 gzu(서울대학교 미술대학 미술학과 조소전공 수료)

설치 장소: 북카페 / 작품 규모: 평면 부조, 1.2×1.9m, 6프레임 1Set



Euzy는 바쁘게 살아가는 현대인을 위한 작품입니다. 우리는 매일 끊임없이 움직이며, 변화하는 환경에 적응해 나갑니다. 시간을 초월하는 날개 달린 존재와 도시의 형상은 그러한 일상을 은유적으로 풀어내고 있습니다. 작품을 감상하며, 일상 속에서 서로가 서로에게 긍정적인 에너지를 주고받는 순간들을 떠올려 보시길 바랍니다.

Shiver stone _ 김영미(서울대학교 대학원 미술학과 조소전공 박사과정)

설치 장소: Masterpiece Garden / 작품 형식: 미디어아트



Shiver stone은 소원을 품은 빛을 차곡차곡 쌓은 돌담입니다. 돌담 내부의 색채와 따뜻한 불빛은 소원을 간직한 마음을 표현하며, 변화하는 불빛에 따라 돌은 점차 모든 빛을 반사하는 유리로 변해갑니다. 이곳에 거주하는 이들의 소원이 짙을 피우고 빛을 따라 반짝이는 희망으로 향하길 바라는 마음을 담았습니다.

World Remix _ 김태환(서울대학교 대학원 미술학과 조소전공 박사과정)

설치 장소: Grove Art Garden / 작품 규모: Still, 2m 이내



일상이 안겨주는 새로운 거울처럼 반사되는 소재로 구성된 별 모양의 각별 구조는 일상의 풍경을 비일상적인 형태로 포착하여, 보는 거리와 각도에 따라 다채로운 경향을 선사합니다. 끊임없이 변화하는 반사 속에서 익숙한 일상을 새롭게 바라보는 시간이 되기를 바랍니다.

Garden Design

일상 속에서 특별한 쉽고 감성을 느낄 수 있는 에텔루이만의 특별한 정원

서울 강남 한복판에 조성된 자연과 일상이 조화를 이루는 품격 높은 프라이빗 가든은 산책, 휴식, 담소의 공간이 유기적으로 연결되어 입주민의 삶에 특별한 가치를 더합니다. 공간과 식물의 조화를 통해 계절의 흐름을 담아 고품격 주거정원을 구현하였습니다.




Grove Garden Street(소사정원)

소사나무를 비롯한 다간형 나무들을 중첩하여 식재하고 그 아래 야생초화를 배치하여 자연스러운 경관을 연출해 변화감과 공간감을 부여했습니다. 산책을 통해 사색의 시간을 가질 수 있는 정원입니다.



Grove Art Garden(Manor Garden)

큰나무 아래 다양한 수목과 초화류로 다층구조를 구성하여 자연스럽게 시선이 이어지도록 연출했습니다. 가벽을 배경으로 일렁이는 그라스와 작은 들꽃의 너울거림을 관찰할 수 있는 공간입니다.



Terrace Garden

테라스를 이용하는 사람뿐만 아니라 세대에서 바라보는 경관, 산책로에서 바라보는 경관을 고려하여 덩굴식물과 키 큰 그라스, 색감이 도드라지는 식물로 연출된 단지 내 숨겨진 보석 같은 공간입니다.



3 | 제품 사용 가이드

Quick Guide to Built-in Products

주방시설/위생시설/설비시설/통신시설 등

등기구 램프 교환방법 및 주의사항

주요시설 관리요령

각 제품별 A/S 안내

디지털 도어락



▲ 게이트맨 / X510-FH

기능설명

논스톱 푸시풀

게이트맨 논스톱 푸시풀은 작은 힘만으로 밀고 당길 수 있어 편리합니다.

외부 강제잠금 기능

실외에서 기능을 설정하면 내부에서 문을 열고 나갈 때 침입 경보음이 울리는 보안강화 기능입니다.

내부 강제잠금 기능

실내에서 기능을 설정하면 밖에서 비밀번호, 카드키, 지문 등 인증수단을 사용할 수 없도록 무력화 시키는 보안강화 기능입니다.

3분 락(LOCK)기능

등록되지 않은 지문이나 비밀번호 또는 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK모드가 작동 되어 3분 동안 실외부에 모든 기능이 작동하지 않는 기능입니다.

옛보기 방지 허수기능

비밀번호 입력 전이나 후에 아무 번호(허수)를 입력할 수 있는 보안강화 기능입니다.

스마트 패드

번호판에 있는 12개의 숫자와 기호로 도어락의 동작 상황을 보여주는 편리한 기능입니다.

스마트 리빙

게이트맨 스마트 리빙은 새로운 개념의 디지털 도어록 서비스로 디지털 도어록 열기, 설정, 출입자 정보확인, 도어록 상태 알림과 같은 기능들은 스마트 기기를 이용해 관리할 수 있습니다.


A/S 연락처 : 1544-3232

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

제품의 명칭


실외부(프론트 바디)

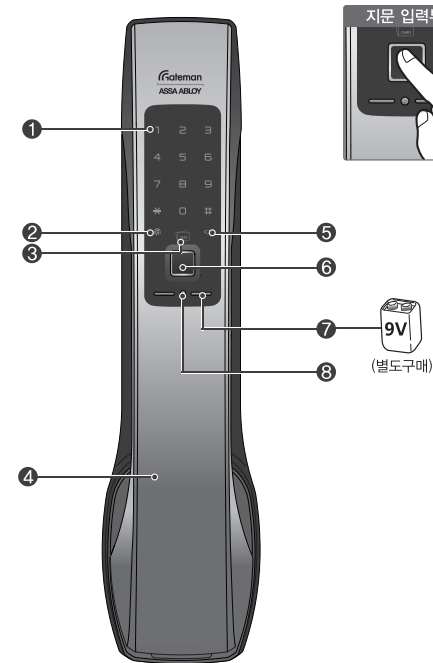

* 제품의 일부 디자인 (번호판 덮개 등) 및 모델명은 시리즈별로 다를 수 있습니다.

① 번호판(스마트패드)	② 지문인식 상태램프
③ 카드키 터치부	④ 풀바
⑤ 건전지 교체램프	⑥ 지문 입력부
⑦ 비상전원 공급단자	⑧ RESET 홀

실내부(메인 바디)

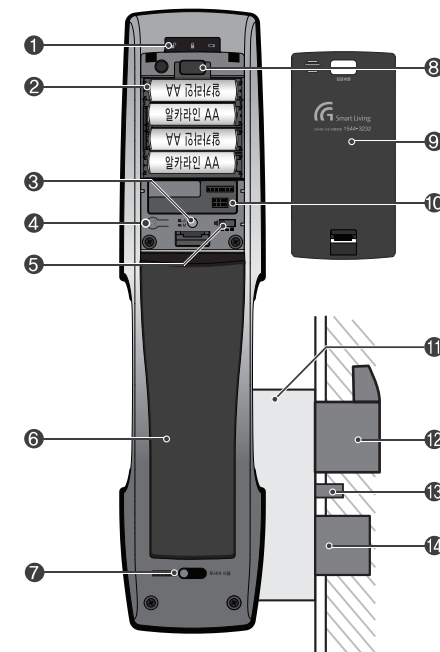

① 상태 표시램프	② 알카라인 AA건전지
③ 자동/수동 잠금설정 버튼	④ Ⓜ 버튼(등록)
⑤ 음량조절 스위치	⑥ 푸시바
⑦ 푸시바 잠금 스위치	⑧ 잠금버튼
⑨ 건전지 덮개	⑩ 스마트리빙팩 장착위치
⑪ 모터스	⑫ 후크 데드볼트
⑬ 문상태 감지센서	⑭ 래치볼트

월패드



▲ 현대에이치티 / HDHN-4000

제품의 특징

방법기능

외출, 재택, 재중(선택사양) 3가지 경비 모드로 외부의 침입을 감시할 수 있습니다.
경보가 발생하면 실내, 세대현관, 경비실(관리실) 및 지정된 통보처로 이상 상황을 자동통보하며 출동 경비 전문 업체와 계약을 한 경우 관제 센터 통보 및 출동서비스를 받으실 수 있습니다.


소통기능

전화통화(선택 사양), 세대현관 통화, 경비실(관리실) 통화, 공동현관 통화, 세대통화, 화상통화(선택사양)를 할 수 있습니다.

선택사양

여러 가지 제어 기능을 비롯한 정보 기능을 선택 사양으로 사용하여 편리하게 생활할 수 있습니다. 선택사양은 최초 계약 시 체결하는 것으로 사용 중 임의로 변경할 수 없습니다.

화면 구성

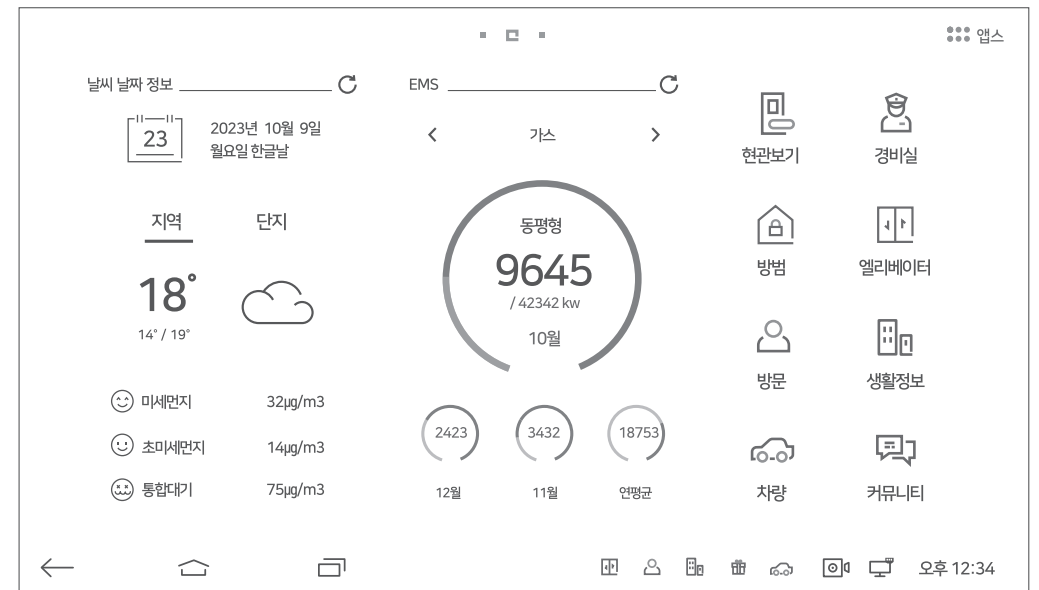

메뉴	기능
←	누르면 이전 화면으로 이동합니다.
🏠	누르면 메인 화면으로 이동합니다.
📁	누르면 최근 실행했던 앱들이 표시됩니다.
📺, 👤, 📱, 📺, 🚗	현재 알림 발생 내용이 표시됩니다. 누르면 간단한 알림 내용이 표시됩니다.
좌우 슬라이딩	메인 화면과 기능 앱 화면 간 화면을 전환합니다.
상하 슬라이딩	메인 화면과 전체 앱 화면 간 화면을 전환합니다.
☰ 앱스	전체 앱 화면으로 전환합니다.

☎ A/S 연락처 : 1588-1087

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

주방거치대



▲ 현대에이치티 / HKS-R1000V1A

제품의 특징

방범기능

메인 세대기에서 경보가 발생하면 전면표시창 및 비상아이콘이 점멸하며 비상 상황을 표시합니다.

통화기능

도어폰 통화, 타 세대 통화(수신만 가능), 경비실 통화, 공동현관 통화를 할 수 있습니다.


블루투스 및 라디오 기능

스마트기기와의 블루투스 연결을 통해 음원 재생 및 통화를 할 수 있습니다.

음성인식 기능

음성인식을 통해 보이스홈의 기능을 사용할 수 있습니다.

외관 구조 및 설명

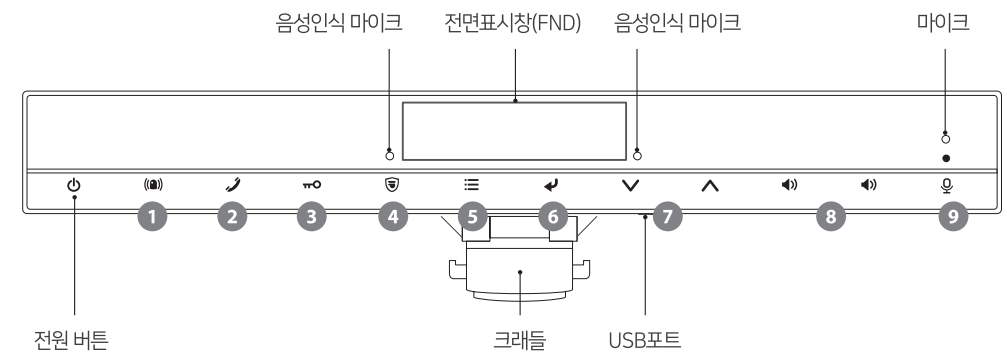

※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

- | | |
|----------|---|
| 1 비상 | 비상 상황 발생 시 사용하는 버튼입니다. |
| 2 통화 | 홈 네트워크 호출 수신 시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다.
블루투스 모드에서 호출 수신 시 통화 개시 및 종료, 거절 기능을 수행합니다. |
| 3 문열림 | 도어폰, 공동현관 호출 또는 통화 중 문열림 기능을 수행합니다.
타이머 설정, 취소 기능을 수행합니다. |
| 4 경비 | 대기 상태에서 경비실을 호출합니다. |
| 5 메뉴 | 대기 상태에서 시스템 설정 기능을 수행합니다.
블루투스 모드에서 재생 및 일시정지 기능을 수행합니다.
라디오 모드에서 자동채널 검색 및 프리셋, 주파수 모드 전환 기능을 수행합니다. |
| 6 모드/확인 | 블루투스 및 라디오 모드 전환 기능을 수행합니다.
라디오모드에서 채널 추가/삭제 기능을 수행합니다.
시스템 설정 값 확인 기능을 수행합니다. |
| 7 채널 - + | 라디오 모드에서 채널 및 주파수 변경 기능을 수행합니다.
블루투스 모드에서 다음곡, 이전곡 기능을 수행합니다. |
| 8 볼륨 - + | 블루투스, 라디오, 통화시 볼륨 조절 기능을 수행합니다.
시스템 설정 값 변경 기능을 수행합니다. |
| 볼륨 - 롱키 | 블루투스, 라디오 모드에서 -롱키 : 음소거 기능, +롱키 : BASS, TREBLE |
| 볼륨 + 롱키 | 조절 기능을 수행합니다. |
| 9 음성인식 | 음성인식 기능을 수행합니다. |

A/S 연락처 : 1588-1087

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

보이스홈스피커




▲ 현대에이치티 / HDVS-1000-V

제품의 특징

정보기능

음성명령으로 각종 정보 확인 및 세대내 연동된 기기를 제어할 수 있습니다.

외관 구조 및 설명

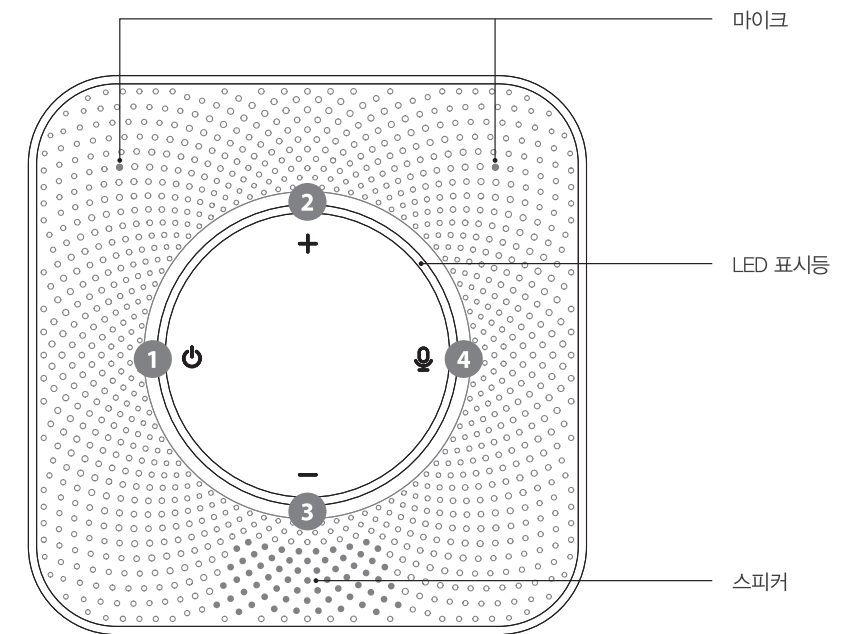

※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사항이 포함되어 있습니다.

- ① 전원 전원을 켜고 끕니다.
- ② 볼륨 + 볼륨 + 조절을 수행합니다.
- ③ 볼륨 - 볼륨 - 조절을 수행합니다.
- ④ 마이크 짧게 누름 : 음성명령을 시작합니다.
길게 누름 : 마이크가 꺼집니다.

A/S 연락처 : 1588-1087

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

H벨



▲ 현대에이치티 / HDHB-R100

■ 제품의 특징

정보기능

방문자 호출 및 비상 상황에 대한 시각 정보를 제공하는 제품입니다.

■ 사용 시 주의사항



절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
또한 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나
구멍으로 삽입하지 마십시오.



제품에 충격을 주거나 연기, 기름, 물이 묻지
않도록 하십시오.



제품 외부를 물이나 알코올 등의 화학용액으로
닦지 마시고 정전기가 나지 않는 마른 헝겊으로
닦아 주십시오.



제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시
사용을 중지하시고 서비스 센터로 연락하십시오.



난방기구 등 열, 습기가 나는 곳이나 직사광선이
직접 들어오는 곳은 제품의 설치를 피하십시오.



상해를 방지하기 위해, 기기는 설치 설명서에
따라 바닥/벽에 안전하게 고정되어야 합니다.



강한 자력을 발생시키는 기기(대형 TV, 스피커)를
제품 가까이 두면 안됩니다.



액정 유리가 파손될 경우 부상의 위험이 있으니,
액정 유리 파손에 주의 하십시오.



본 제품은 전원 차단기가 내려진 경우나
정전 시에는 동작하지 않습니다.



기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지
마십시오.



사용설명서는 잘 보관하시고, 이사를 가시는
경우 전달해 주시기 바랍니다.



사용자의 부상 또는 재산피해 및 심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

*주전원에 연결될 시 보호접지가 연결 되어야 합니다.

*전원플러그는 차단장치로서 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있어야 합니다.


*건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 합니다.

 A/S 연락처 : 1588-1087

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

네트워크 스위치1

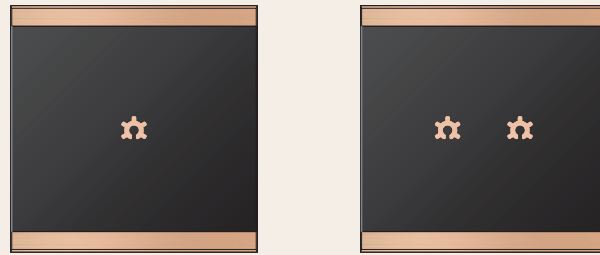

AL-ES110

AL-ES120

▲ (주)알트온

주의사항

별도 인테리어 공사로 인한 제품하자가 발생할 경우 책임을 지지 않습니다.



조명스위치는 실내전용입니다. 습기가 많은 장소(화장실, 욕실, 세탁실)등에서는 사용을 삼가 바랍니다.

무리한 힘을 가하면 케이스가 파손될 수 있으니 주의 바랍니다.

사용방법


1. 전등 ON/OFF

전등을 켜려면, 해당 전등의 버튼을 가볍게 누릅니다.
해당 전등을 끄고 싶으면 버튼을 다시 가볍게 눌러 OFF 시킵니다.



2. 지연소등기능

● 지연소등 기능이란 켜져있는 전등을 OFF 할 경우 전등이 바로 꺼지지 않고 5초 후에 꺼지는 기능입니다.

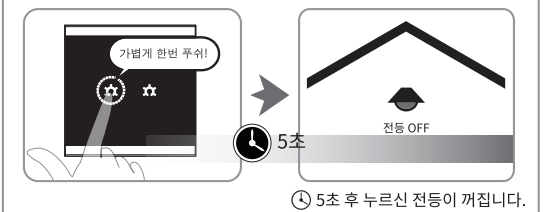

● 지연소등 설정 방법

1번 채널 버튼을 길게 눌러서 지연소등 기능을 활성화/비활성화를 설정하실 수 있습니다.
1번채널 버튼을 약 2초 간 길게 누르면 짧은 비프음(삐) 소리가 나며 기능이 활성화 됩니다.
기능을 해제 하시려면 같은 방법으로 버튼을 약 2초간 길게 누르면 긴 비프음(삐~) 소리가 나며 기능이 해제됩니다.

* 지연소등 활성화 시 아래 동작 (예)와 같이 동작합니다.

- 지연소등 활성화 시 제일 마지막에 소등되는 채널만 지연소등 동작(5초)
- 예) 2채널 조명일 경우 1,2 채널 ON 되어 있는 상태에서 사용자가 1,2 채널 순차적으로 터치하여 OFF 할 경우 1채널은 바로 소등되며, 2번 채널만 지연소등 동작 OFF됩니다

A/S 연락처 : 02-567-0624

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

네트워크 스위치2




▲ (주)알트온

사용방법

1. 전등 ON/OFF

전등을 켜려면, 해당 전등의 아이콘을 가볍게 터치합니다.
해당 전등을 끄고 싶으면 아이콘을 다시 가볍게 터치하여 OFF 시킵니다.

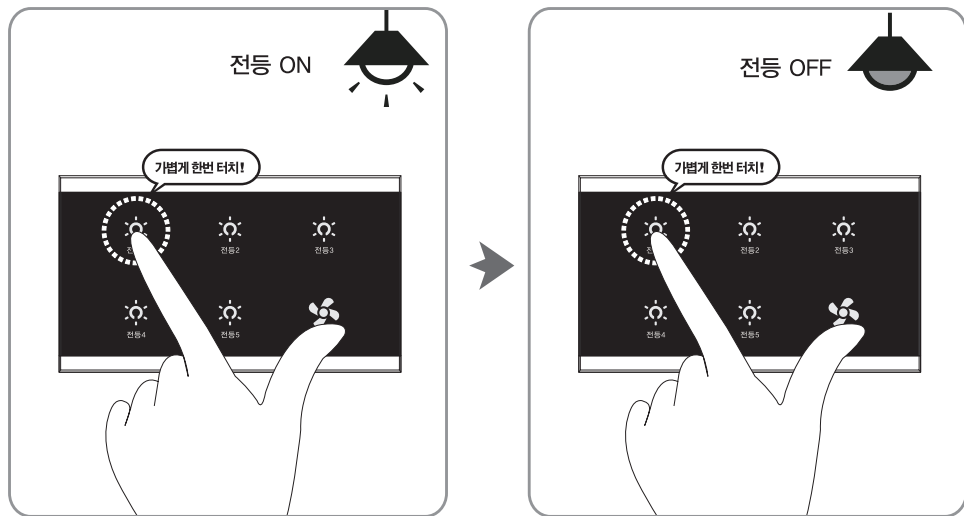


A/S 연락처 : 02-567-0624

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

사용방법

2. 지연소등기능

● 지연소등 기능이란 켜져있는 전등을 OFF 할 경우 전등이 바로 꺼지지 않고 5초 후에 꺼지는 기능입니다.

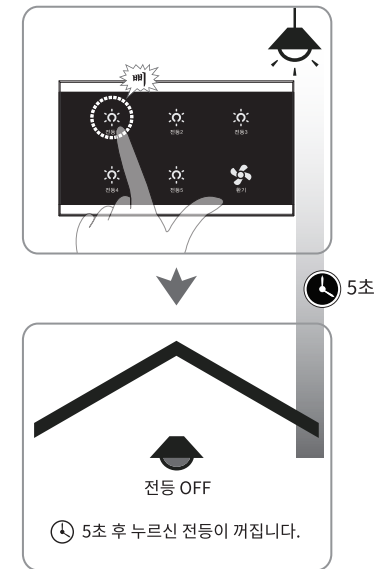


* 지연소등 활성화 시 아래 동작 (예)와 같이 동작합니다.
- 지연소등 활성화 시 제일 마지막에 소등되는 채널만 지연소등 동작(5초)
- 예) 5채널 조명일 경우 1,2,4 채널 ON 되어 있는 상태에서 사용자가 1,2,4 채널 순차적으로 터치하여 OFF 할 경우 1,2 채널은 바로 소등되며, 4번 채널만 지연소등 동작 OFF됩니다


3. 지연소등 설정

● 지연소등 설정 방법
1번 채널 버튼을 길게 눌러서 지연소등 기능을 활성화/비활성화를 설정하실 수 있습니다.
1번채널 버튼을 약 2초 간 길게 누르면 짧은 비프음(빠) 소리가 나며 기능이 활성화 됩니다.
기능을 해제 하시려면 같은 방법으로 버튼을 약 2초간 길게 누르면 긴 비프음(빠~) 소리가 나며 기능이 해제됩니다.

* 지연소등 활성화




* 지연소등 비활성화




4. 환기기능

● 단위세대 화장실의 신속한 냄새 환기 및 습기 제거를 위해 사용자가 화장실을 떠난 후에도 일정시간 동안 동작 후 전원 OFF되는 스위치의 기능입니다.

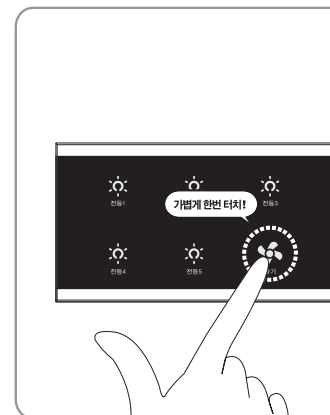

- 환기기능은 조명 채널과 별개로 단독으로 지연정지 동작합니다.
- 환기팬 지연정지 동작 중 스위치의 환기버튼을 한번 더 터치하면 강제 정지가 됩니다.
- 환기팬이 켜져 있을 경우 조명채널이 모두 꺼지면 환기팬은 지연소등 설정 유/무에 따라 동작됩니다.
 - 지연소등 설정 시 설정된 시간 후 꺼짐
 - 지연소등 미설정 시 전등과 같이 꺼짐
- 환기팬 지연정지 동작 중 다음 화장실 사용자가 전등 점등 시 지연정지 동작은 RESET 되고 전등 소등 시 새로운 지연동작을 진행합니다.
- 지연소등 설정방법
환기버튼이 ON되어 있을때 환기버튼을 길게 터치하여 환기 기능 시간을 설정하실 수 있습니다.
 - 비프음 3번 : 3분 후 환기가 꺼집니다.
 - 비프음 5번 : 5분 후 환기가 꺼집니다.
 - 비프음 짧게(빠~빠) 2번 : 10분 후 환기가 꺼집니다.
 - 비프음 길게(빠~) : 지연없이 바로 키고 끄실 수 있습니다.

대기전력차단스위치

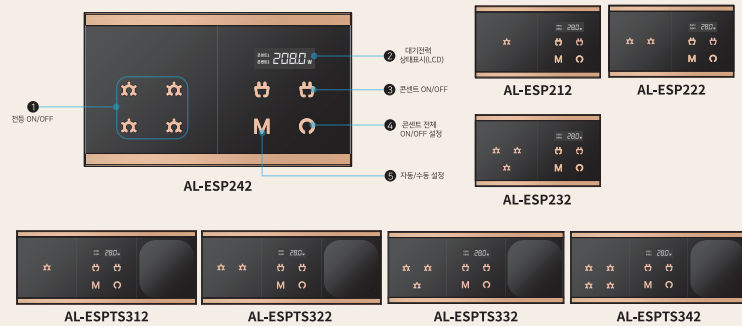

▲ (주)알트온

사용방법

1. 전등 ON/OFF

전등을 켜려면, 해당 전등의 ☆ 아이콘을 가볍게 누릅니다.
해당 전등을 끄고 싶으시면 ☆ 아이콘을 다시 가볍게 눌러 OFF 시킵니다.

2. 지연소등기능

- 지연소등 기능이란 켜져있는 전등을 OFF 할 경우 전등이 바로 꺼지지 않고 5초 후에 꺼지는 기능입니다.

5초 후 누르신 전등이 꺼집니다.

- 지연소등 설정 방법
1번 채널 버튼을 길게 눌러서 지연소등 기능을 활성화/비활성화를 설정하실 수 있습니다.
1번채널 ☆ 버튼을 약 2초 간 길게 누르면 짧은 비프음(삐) 소리가 나며 기능이 활성화 됩니다.
기능을 해제 하시려면 같은 방법으로 ☆ 버튼을 약 2초간 길게 누르면 긴 비프음(삐~) 소리가 나며 기능이 해제됩니다.

* 지연소등 활성화 시 아래 동작 (예)와 같이 동작합니다.
- 지연소등 활성화 시 제일 마지막에 소등되는 채널만 지연소등 동작(5초)
- 예) 4채널 조명일 경우 1,2,4 채널 ON 되어 있는 상태에서 사용자가 1,2,4 채널 순차적으로 터치하여 OFF 할 경우 1,2 채널은 바로 소등되며, 4번 채널만 지연소등 동작 OFF됩니다

☎ A/S 연락처 : 02-567-0624

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

사용방법

3. 콘센트 ON/OFF

콘센트를 켜고자 할 때 콘센트 ON/OFF 버튼을 누르면 콘센트에 전원을 공급합니다.

TIP 콘센트 1, 2번 사용시 소비 전력은 합산 되어 표시

콘센트 ON

콘센트를 끄고자 할 때 콘센트 ON/OFF 버튼을 길게 누르면 콘센트에 전원이 차단 됩니다.

콘센트 OFF

4. 전체 콘센트 ON/OFF

전체 콘센트를 켜고자 할 때 콘센트 전체 ON/OFF 버튼을 누르면 콘센트에 전원을 공급합니다.

TIP 콘센트 1, 2번 사용시 소비 전력은 합산 되어 표시

콘센트 ON

전체 콘센트를 끄고자 할 때 콘센트 전체 ON/OFF 버튼을 길게 누르면 콘센트에 전원이 차단 됩니다.

콘센트 OFF

5. 자동/수동 설정

자동설정을 켜고자 할 때 설정버튼을 가볍게 한번 누르고 콘센트 버튼을 누르면 LCD창에 AUTO 문구가 표시됩니다.

TIP LCD 창에 2초간 'AUTO' 표시

자동 (AUTO)

자동설정을 끄고자 할 때 설정버튼을 가볍게 한번 누르고 콘센트 버튼을 누르면 LCD창에 NONE 문구가 표시됩니다.

TIP LCD 창에 2초간 'NONE' 표시

수동 (상시)


6. 대기전력 측정 방법

- 전기 제품의 전원을 콘센트에 연결합니다.
- 전기 제품의 전원을 끕니다.
■ LCD창 대기전력 값 표시(보통 1~5W)
- 스위치에 해당 콘센트 버튼을 ON 합니다.
- 설정 버튼을 가볍게 누른 후 콘센트 버튼을 길게 누르면 LCD 창에 2초간 SAVE 표시되어 대기전력 값을 저장 합니다.
- 스위치 설정 콘센트가 자동설정 됩니다.
- 전기 제품을 켜 후 사용 합니다.
■ LCD창 소비전력 값 표시
- 사용 후 전기 제품을 OFF 합니다.
- 저장된 대기전력 값으로 감지되면 해당 콘센트가 자동 차단/OFF 됩니다.

⚠ 유의사항

16A 이상 전기 제품은 사용 불가 합니다.
다수 연결 콘센트(멀티 탭 등) 경우 대기전력 값 표시에 차이가 있을수 있습니다.
대기전력이 발생하지 않는 전기 제품은 차단이 불가능 합니다.
모터 동작 전기 제품은 사용이 불가 합니다. (예:선풍기,세탁기,공기청정기,안마기 등)
조작실수 등, 사용자의 부주의로 인해 발생한 손해는 책임지지 않습니다.

대기전력차단스위치(디밍, 색온도)

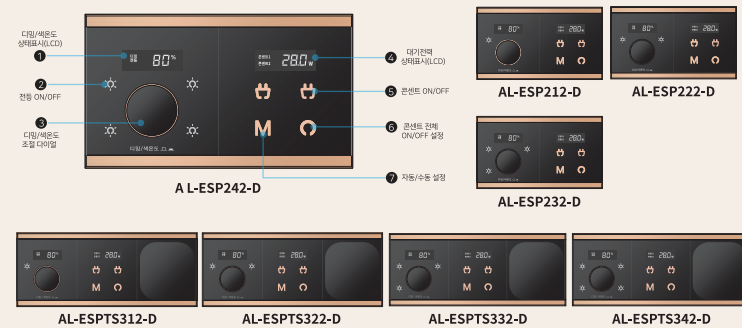


▲ (주)알트온

사용방법

1. 전등 ON/OFF


전등을 켜려면, 해당 전등의 아이콘을 가볍게 터치합니다.
해당 전등을 끄고 싶으시면 ✨ 아이콘을 다시 가볍게 터치하여 OFF 시킵니다.

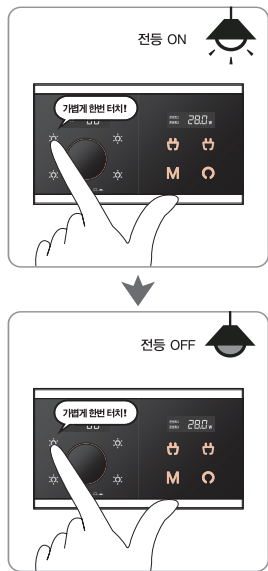

2. 디밍 밝기/색온도 조명 조절


● 디밍 밝기 조절을 하시고자 하는 조명이 켜진 상태에서 LCD창에 디밍전등으로 표시되어 있을 시 다이얼을 좌/우로 돌려 원하시는 밝기에 저장 시킵니다.

■ 디밍제어 단계
7단계(30%/ 45%/ 60%/ 70%/ 80%/ 90%/ 100%)



● 색온도 조절을 하시고자 하는 조명이 켜진 상태에서 LCD창에 전등색온도로 표시되어 있을 시 다이얼을 좌/우로 돌려 원하시는 밝기에 저장 시킵니다.

■ 색온도 단계
7단계(3.0k/ 3.5k/ 3.9k/ 4.3k/ 4.8k/ 5.2k/ 5.7k)



사용방법

3. 콘센트 ON/OFF

콘센트를 켜고자 할 때 콘센트 ON/OFF 버튼을 누르면 콘센트에 전원을 공급합니다.

※ 콘센트 1, 2번 사용시 소비 전력은 합산 되어 표시



콘센트 ON

콘센트를 끄고자 할 때 콘센트 ON/OFF 버튼을 길게 누르면 콘센트에 전원이 차단 됩니다.



콘센트 OFF

4. 전체 콘센트 ON/OFF


전체 콘센트를 켜고자 할 때 콘센트 전체 ON/OFF 버튼을 누르면 콘센트에 전원을 공급합니다.

※ 콘센트 1, 2번 사용시 소비 전력은 합산 되어 표시



콘센트 ON

전체 콘센트를 끄고자 할 때 콘센트 전체 ON/OFF 버튼을 길게 누르면 콘센트에 전원이 차단 됩니다.



콘센트 OFF

5. 자동/수동 설정

자동설정을 켜고자 할 때 설정버튼을 가볍게 한번 누르고 콘센트 버튼을 누르면 LCD창에 AUTO 문구가 표시됩니다.

※ LCD 창에 2초간 'AUTO' 표시



자동 (AUTO)

자동설정을 끄고자 할 때 설정버튼을 가볍게 한번 누르고 콘센트 버튼을 길게 누르면 LCD창에 NONE 문구가 표시됩니다.

※ LCD 창에 2초간 'NONE' 표시



수동 (상시)

6. 대기전력 측정 방법

1. 전기 제품의 전원을 콘센트에 연결합니다.
2. 전기 제품의 전원을 끕니다.
3. 스위치에 해당 콘센트 버튼을 ON 합니다.
4. 설정 버튼을 가볍게 누른 후 콘센트 버튼을 길게 누르면 LCD 창에 2초간 SAVE 표시되어 대기전력 값을 저장 합니다.
5. 스위치 설정 콘센트가 자동설정 됩니다.
6. 전기 제품을 켜 후 사용 합니다.
7. 사용 후 전기 제품을 OFF 합니다.
8. 저장된 대기전력 값으로 감지되면 해당 콘센트가 자동 차단/OFF 됩니다.

⚠ 유의사항

16A 이상 전기 제품은 사용 불가 합니다.
다수 연결 콘센트(멀티 탭 등) 경우 대기전력 값 표시에 차이가 있을수 있습니다.
대기전력이 발생하지 않는 전기 제품은 차단이 불가능 합니다.
모터 동작 전기 제품은 사용이 불가 합니다. (예:선풍기,세탁기,공기청정기,안마기 등)
조작실수 등, 사용자의 부주의로 인해 발생한 손해는 책임지지 않습니다.




7. 지연소등기능

- 지연소등 기능이란 켜져있는 전등을 OFF 할 경우 전등이 바로 꺼지지 않고 5초 후에 꺼지는 기능입니다.
- 지연소등 설정 방법
1번 채널 버튼을 길게 눌러서 지연소등 기능을 활성화/비활성화를 설정하실 수 있습니다.
1번채널 버튼을 약 2초간 길게 누르면 짧은 비프음(삐) 소리가 나며 기능이 활성화 됩니다.
기능을 해제 하시려면 같은 방법으로 버튼을 약 2초간 길게 누르면 긴 비프음(삐~) 소리가 나며 기능이 해제됩니다.

A/S 연락처 : 02-567-0624

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.


로비폰



▲ 현대에이치티 / HLPC-9006

명칭

입주자가 출입카드/비밀번호를 이용하여 공동현관을 출입하며, 방문자는세대호출 통화 후 로비를 출입할 수 있습니다.

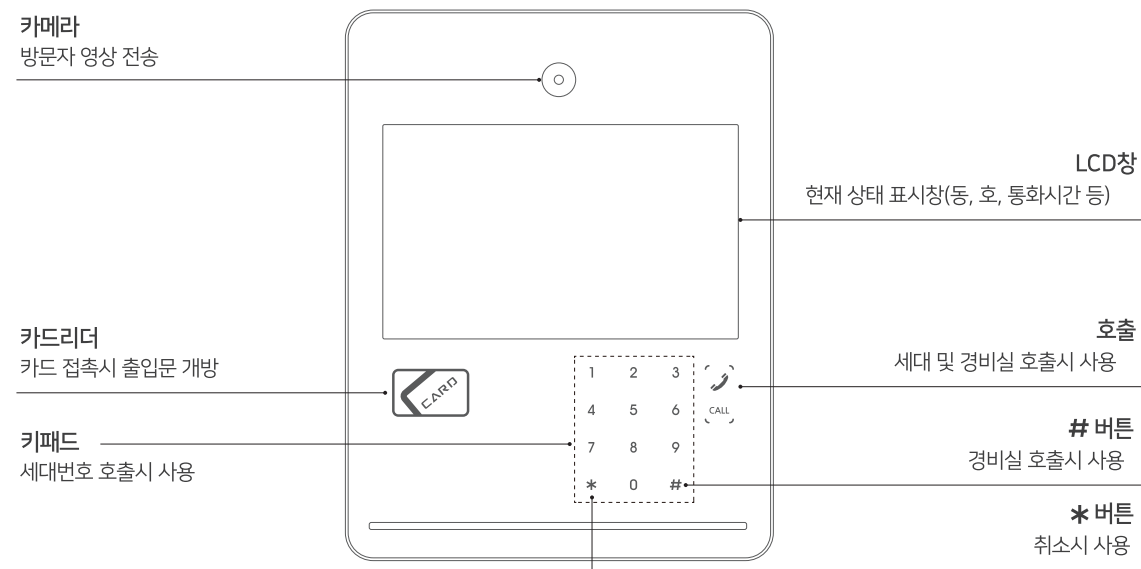

A/S 연락처 : 1588-1087

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

사용방법

공동현관 로비폰 사용 방법

I 세대 카드를 이용한 출입 세대별 지급된 출입카드를 로비폰 'CARD' 부위에 근접시키면 출입문 개방

로비폰 부위에 출입카드 근접시킴 → 출입문 개방

I 세대와 통화 후 출입 방문 세대를 호출하여 통화 후 해당 세대에서 출입문 개방

호 호출방식 ① ① ① → CALL
*동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.

I 경비실 통화 후 출입 경비실과 통화 후 경비실에서 출입문 개방

경비실 호출 # → CALL

공동현관 세대별 로비폰 비밀번호 사용 방법

I 세대별 로비폰 비밀번호를 이용한 출입 # + 호 + # 세대별 비밀번호를 누르면 출입문 개방

호 호출방식 # ① ① ① → # ① ① ① ①

*세대기에서 세대별 로비폰 비밀번호 설정 후 사용 가능합니다.
*동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.

전기차 충전기-급속



▲ 피앤이시스템즈

사용방법



01 충전 시작

차량 충전을 시작하려면 화면을 터치하세요.



02 충전타입

차량과 일치하는 충전타입의 커넥터를 연결해주세요.



03 회원 인증

원하시는 사용자 인증(결제) 방법을 선택해 주세요.



04 커넥터 연결

충전을 원하는 차량의 충전구에 커넥터를 연결하세요.



05 충전 중

충전을 종료하려면 '충전 취소' 버튼을 눌러주세요.



06 충전 종료

커넥터를 분리한 후 래 위치에 보관하세요.

A/S 연락처 : 1661-6507

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

전기차 충전기-완속



▲ 피앤이시스템즈

사용방법



01 충전 시작

차량 충전을 시작하려면 화면을 터치하세요.



02 카드태깅

회원 인증이 완료되면 다음 단계로 자동 이동합니다.



03 회원 인증

회원 인증이 완료된 후 충전을 진행할 수 있습니다.



04 커넥터 연결

충전을 원하는 차량의 충전구에 커넥터를 연결하세요.



05 충전 중

충전을 종료하려면 '충전 취소' 버튼을 눌러주세요.



06 충전 종료

커넥터를 분리한 후 래 위치에 보관하세요.

A/S 연락처 : 1661-6507

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

주거서비스 모바일 App “my THE H”



my THE H (마이 디에이치) 소개

스마트홈 라이프

우리집 조명과 난방, 가전기기 제어 등 기본적인 IoT 제어부터, 똑똑한 자동화모드 설정과 편의 서비스 실행까지. 손 안에서 이루어지는 스마트 홈 라이프.

편리한 단지 라이프

단지 커뮤니티 조회와 예약 부터, 커뮤니티에서 이루어지는 모든 강좌까지 한번에. 쉽고 편리한 단지 생활.

프라이빗한 소통 공간

이웃과 함께하고 안전하고 편리하게 소통하는 즐거움 일상 이야기와 유용한 정보부터, 생활용품과 재능기부 등 유·무형 거래와 나눔까지. 단지 입주민들과 안심하고 경험하는 프라이빗한 소통.

한눈에 보는 우리집 관리


아파트 정보와 단지 공지, 전자설문 조사를 어디서든 간편하게, 에너지사용량과 관리비 내역까지 한눈에 쉽게.

A/S 연락처 : 1577-7755

* 예시된 화면은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 화면과 다소 상이 할 수 있습니다.

my THE H App 설치 및 가입

I. 앱다운로드 및 설치



앱스토어(Android, iOS)에서 ‘디에이치’ 또는 ‘마이 디에이치’를 검색하여 무료로 다운로드 하실 수 있습니다.



App Store에서
다운로드 하기




다운로드하기
Google Play

II. 회원가입 방법

회원가입 ▶ 연령 선택 ▶ 약관 동의 ▶ 정보입력 ▶ 간편인증 등록(선택사항)

- 현대건설 통합회원이라면 별도 회원가입 없이 사용 가능합니다.
- 정보입력 : 아이디, 이메일, 비밀번호 등


III. 홈넷인증

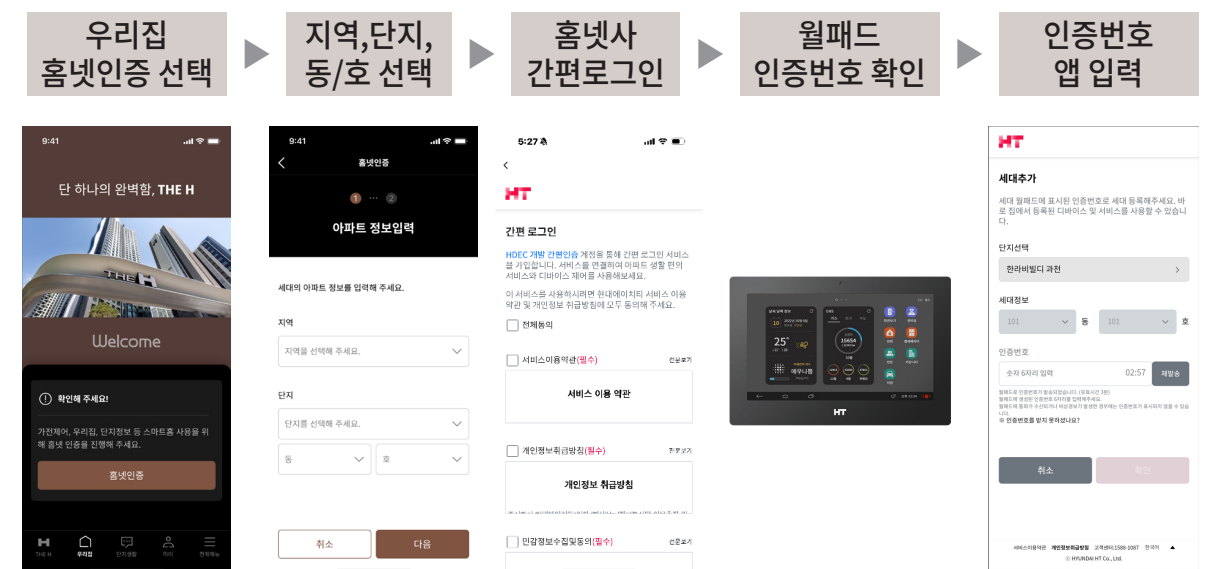

- my THE 우리집, 단지생활 메뉴는 홈넷인증된 사용자만 이용할 수 있습니다.
- 커뮤니티 시설/강좌 관련 메뉴는 커뮤니티센터에서 사용자 등록 후 사용 가능합니다.

my THE H App 가입

Case 1. 14세 미만 회원가입 절차

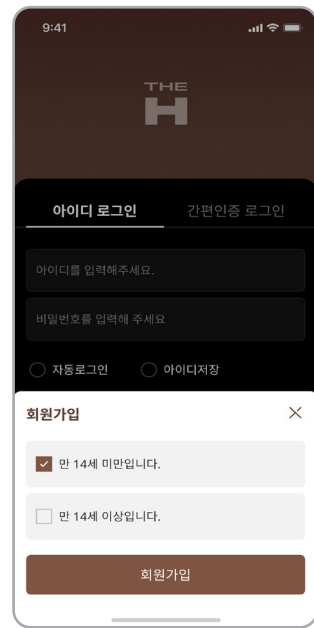

1. 회원 연령 선택




2. 약관동의




3. 본인인증



4. 보호자 인증

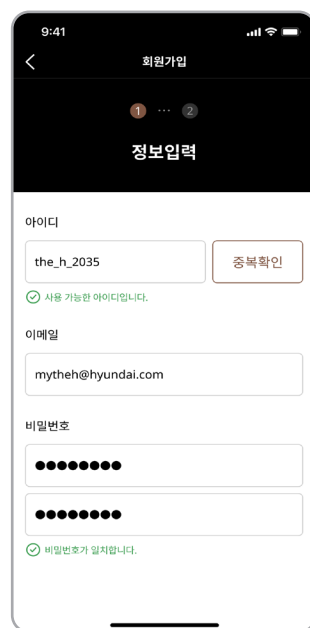


5. 회원정보 입력

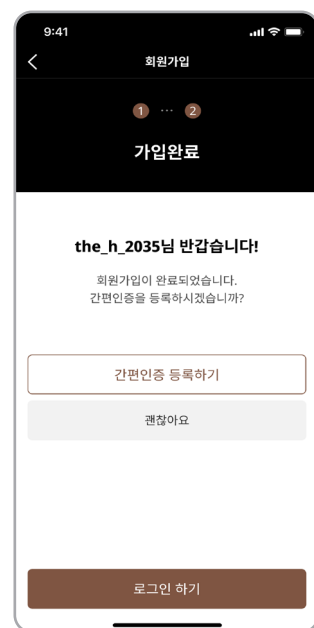


6. 가입완료 및 간편인증 등록

Case 2. 14세 이상 회원가입 절차

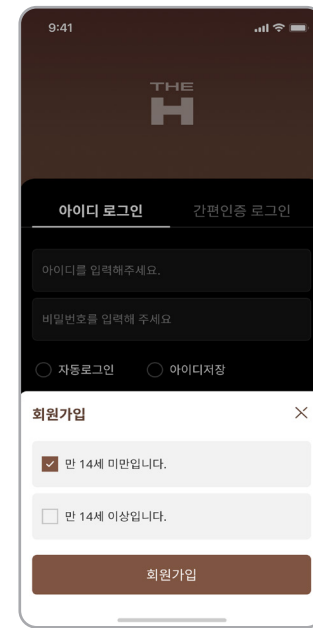


1. 회원 연령 선택

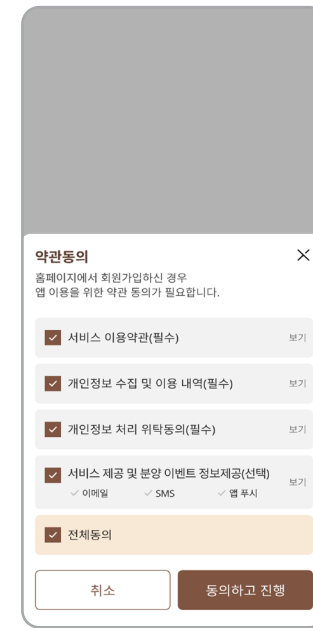


2. 약관동의



3. 본인인증

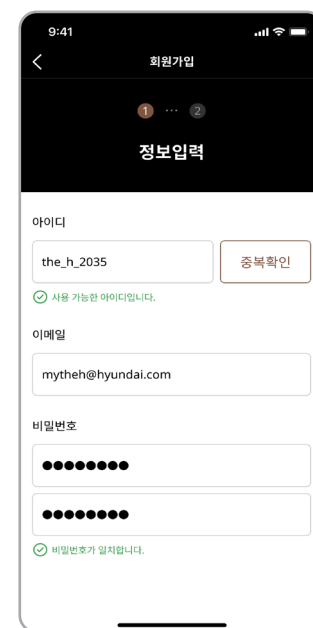

4. 회원정보 입력

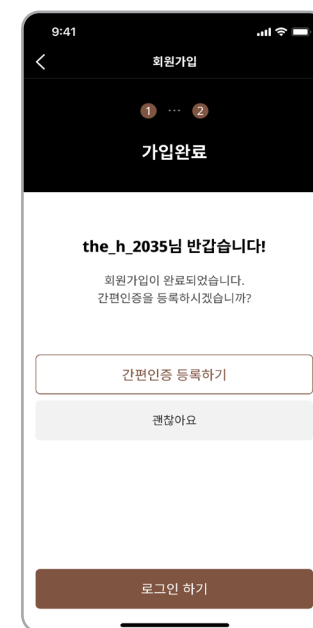


5. 가입완료 및 간편인증 등록

THE H 홈



입주자 인증 전

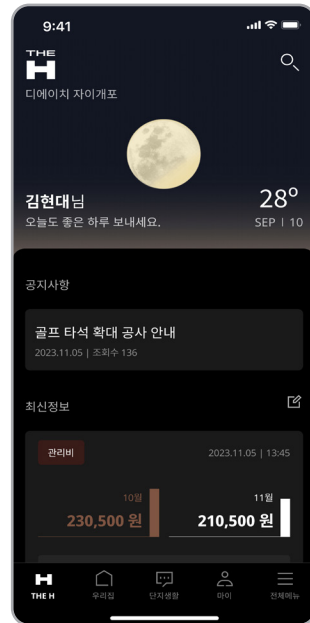


입주자 인증 후

회원가입만으로도 디에이치의 최신 분양/청약관련 유용한 정보를 한 번의 터치로 확인 가능하며, 입주 후에는 홈에서 다양한 기능을 설정하여 간편하게 이용할 수 있습니다.


즐거찾기에 엘리베이터 호출, 방문차량 등록, Hi-oT 자동화 모드, 관리비 및 에너지 사용량 조회 등

내가 원하는 기능을 조합하여 나만의 홈을 구성해 보세요.

스마트홈

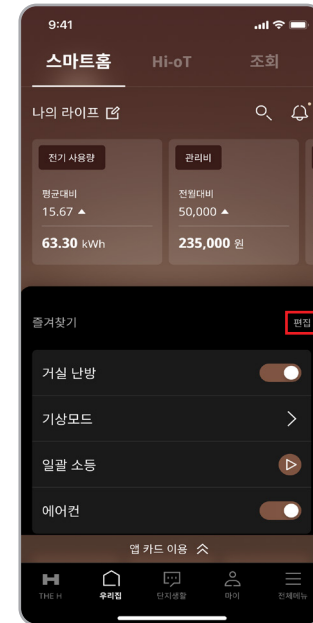

입주자 인증 전

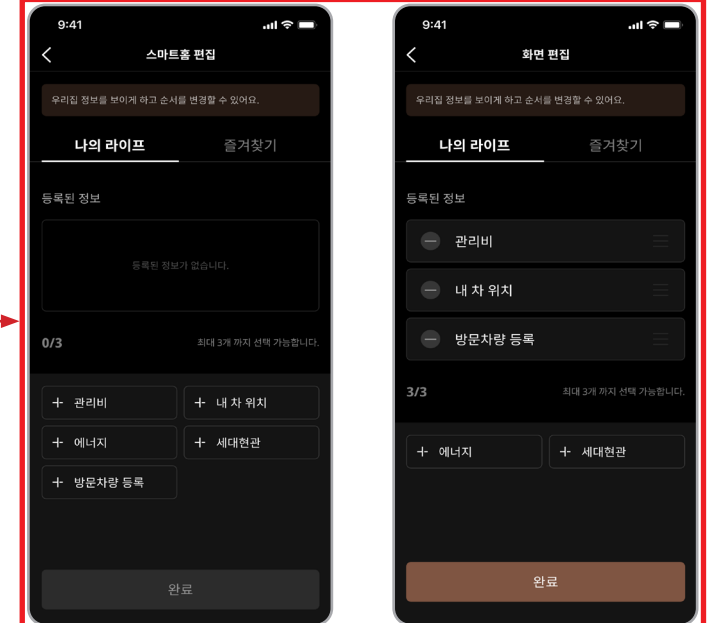


- 앱 실행 > 우리집 선택 : 조회 서비스에서 자주 사용하는 메뉴 정보 바로 확인
- 설정 방법
 - ① 스마트홈 > 편집 선택
 - ② 나의 라이프, 즐거찾기에서 자주 사용하는 기능 선택 추가
 - ③ 완료

■ Hi-oT (기기제어)

Case 1 거실, 침실 등 공간별로 기기를 제어하는 [공간별 통합제어]

예시) “침실의 전등과 난방을 끄고 싶어요”

1. 메인화면 하단의 “우리집” 선택
2. 상단 “Hi-oT” 선택
3. 공간별 선택
4. 제어하고자 하는 공간 선택
5. 공간 상세페이지 이동
6. 전등, 환기, 대기전력 등 기기 제어

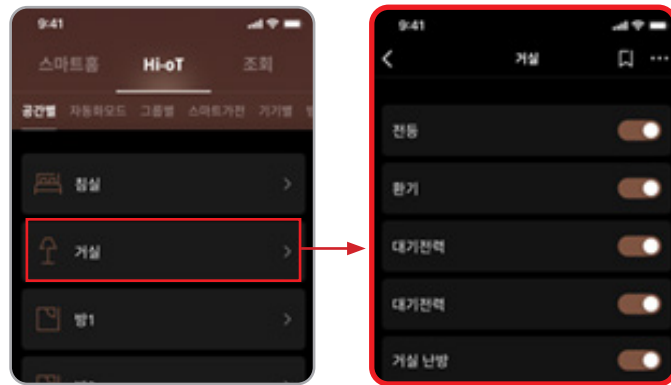

Case 2 조명, 콘센트 등 기기별로 제어하는 [기기별 통합제어]

예시) “거실 난방은 켜고 다른 공간의 난방은 모두 끄고 싶어요”

1. 메인화면 하단의 “우리집” 선택
2. 상단 “Hi-oT” 선택
3. 기기별 선택
4. 전등, 환기, 대기전력 등 기기 제어 : 기기 타입에 따라 지원 기능 상이함


Case 3 요일 / 기기 이벤트 / 바로 실행 등의 조건으로 제어 [자동화 모드]

예시) “평일 아홉시에 조명이 자동으로 꺼지도록 설정하고 싶어요”

1. 메인화면 하단의 “우리집” 선택
2. 상단 “Hi-oT” 선택
3. 자동화 모드 선택
4. 추가하기 선택
5. 요일 / 기기이벤트 / 바로실행 중 선택, 요일선택 > 자동화 모드 추가시 요일 선택이 기본
6. 실행시간 입력 > 실행은 지정시간 1회 실행
7. 기기선택 > 설정가능한 기기만 기기선택 목록에서 표시
8. 어떻게 할까요 > 제어 조건 선택 (전원 켜기 등)
9. 저장하기 > 추가한 자동화 모드는 자동화모드 화면에서 ON/OFF 스위치를 통해 제어


■ Hi-oT

[조명]

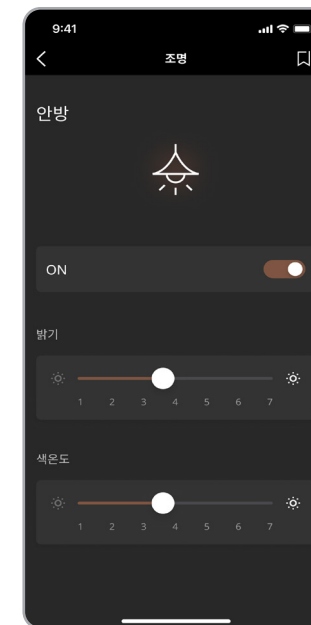


- ON/OFF 제어

[난방]

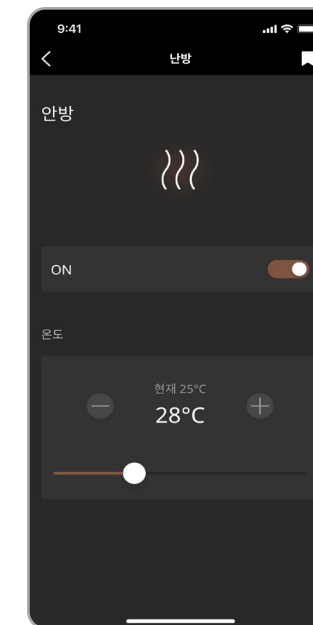


- ON/OFF 제어
- 온도 설정

[대기전력차단]

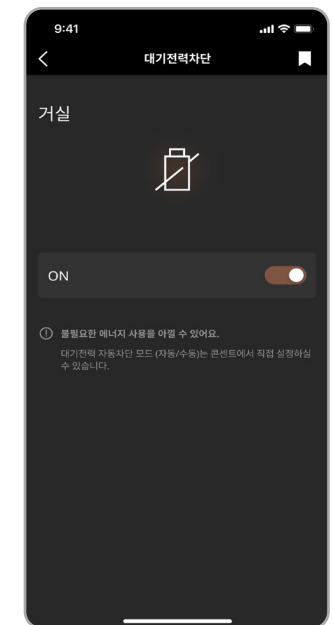


- ON/OFF 제어

[시스템 에어컨]

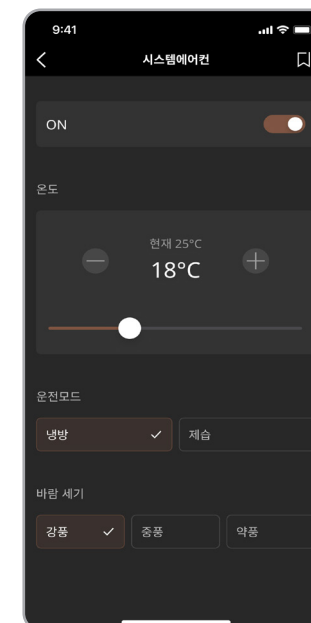


- ON/OFF 제어
- 온도 설정

[가스밸브차단]

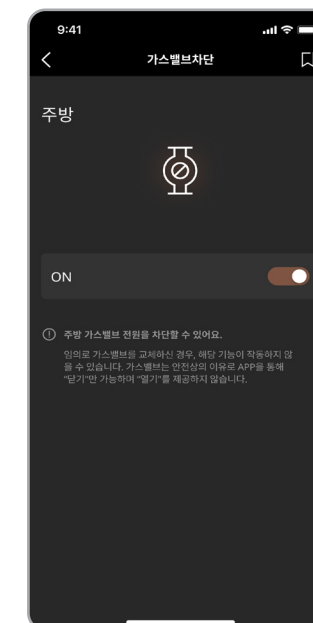

- ON/OFF 제어


[방문서비스]

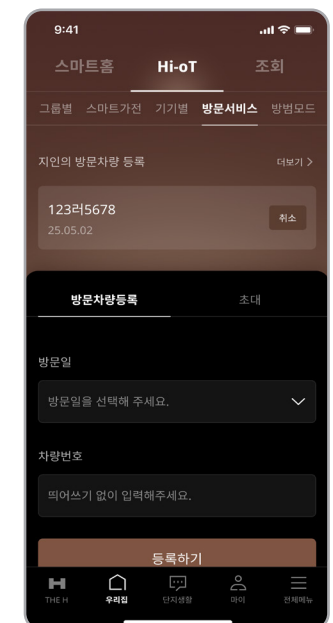


- 방문차량 등록
- 방문자 초대하기

■ 우리집 조회


세대현관, 택배, 내차위치 등 세대 관련 정보를 조회할 수 있습니다

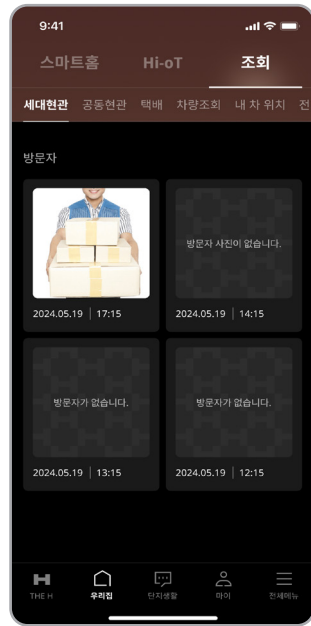


[세대현관]

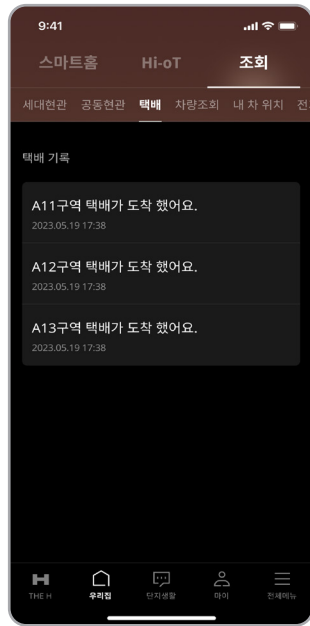


[택배]

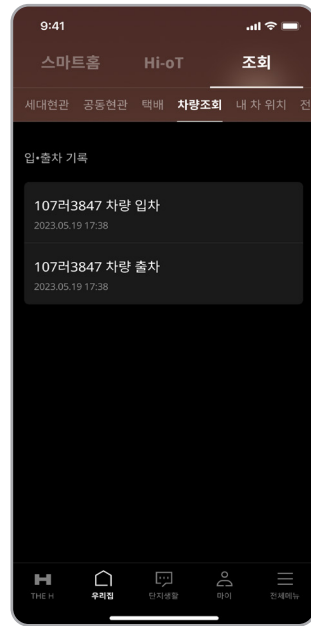


[입차차량조회]

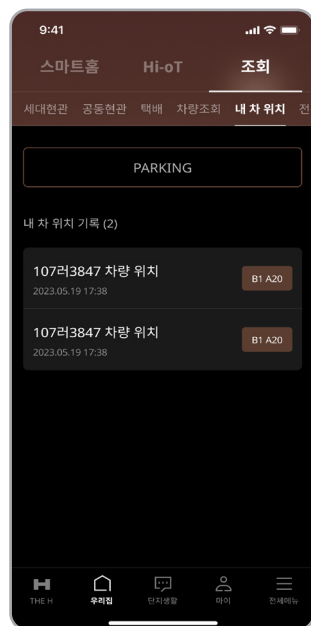

[내차 위치]

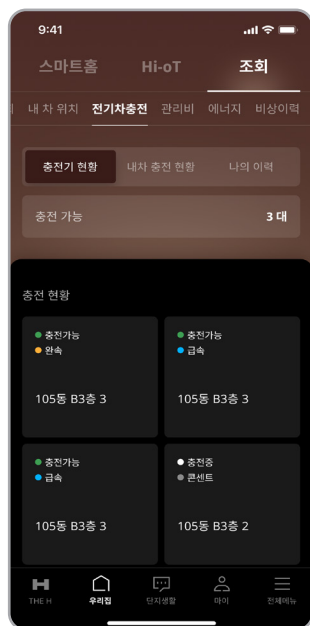




[전기차 충전]

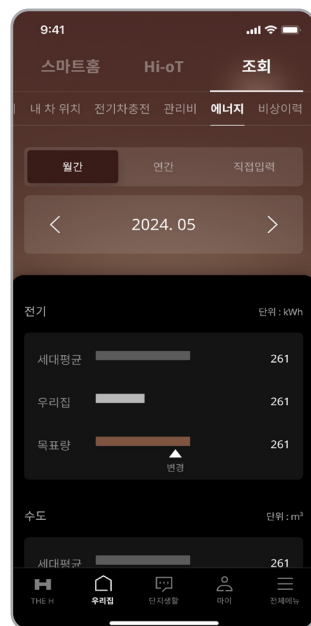

[에너지]

■ 커뮤니티


커뮤니티 강좌 신청, 시설 예약 및 다양한 편의 서비스를 이용하실 수 있습니다

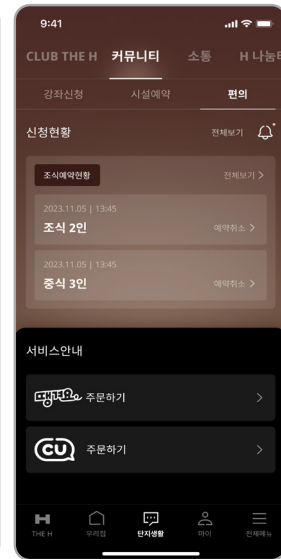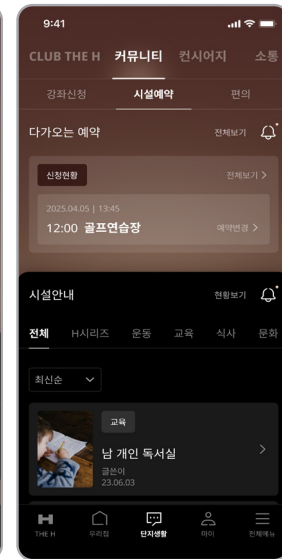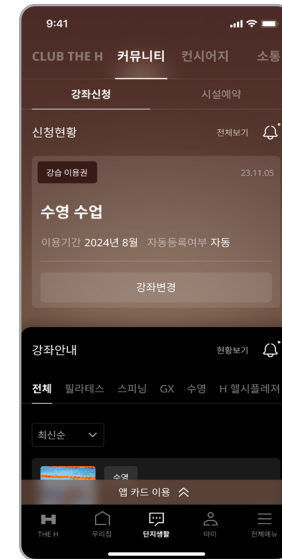


- 강좌신청 : 개설 강좌 안내 및 신청
- 시설예약 : 단지 내 시설 안내 및 예약
- 편의 : 스마트오더 등 편의서비스 이용
- 앱카드 : 앱카드 사용 및 설정

- 신청 및 예약 현황 : 나의 신청 강좌 및 시설예약 현황 확인
- 땡겨요 주문하기 : 단지 주변 가맹점 주문 연동
- CU 주문하기 : 포켓CU(편의점) 주문 연동


[시설 예약]

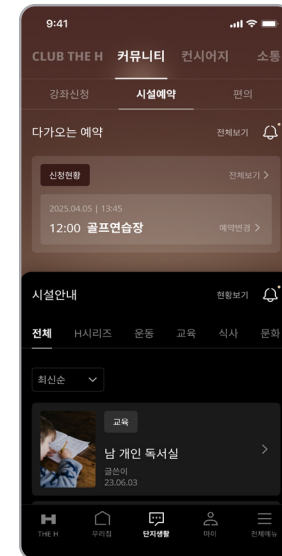


① 커뮤니티 시설 선택

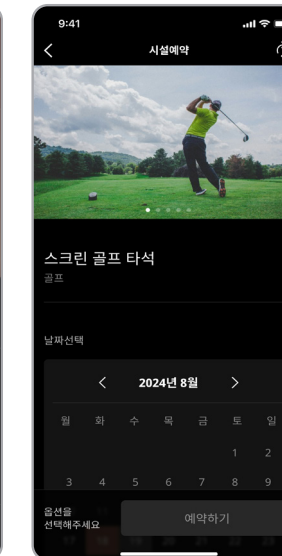

② 예약 페이지 이동

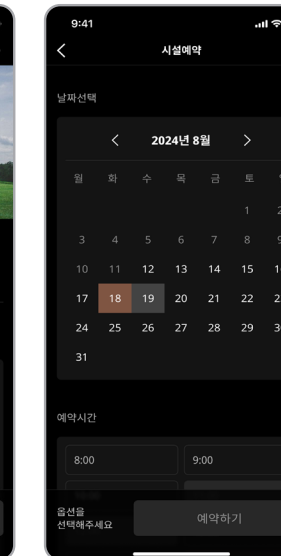

③ 일정선택

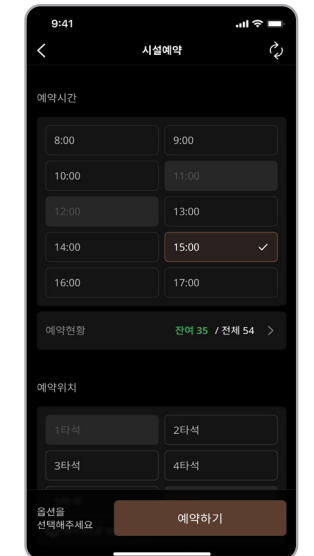


④ 시간 선택

■ 컨시어지 / 소통 / H나눔터


- 컨시어지를 통해 입주민 전용 주거 제휴 서비스를 누리보세요
- 우리 단지 이웃과의 생활정보 공유는 물론, 소소한 일상을 나누며 피드를 채워주세요
- 주민설문과 전자투표를 통해 우리 단지 현안에 대한 목소리를 내주세요
- 중고거래뿐만 아니라 우리 단지에 숨어있는 고수들의 재능 및 서비스를 공유하며, 우리 단지만의 나눔 문화를 만들어 보세요




[컨시어지]

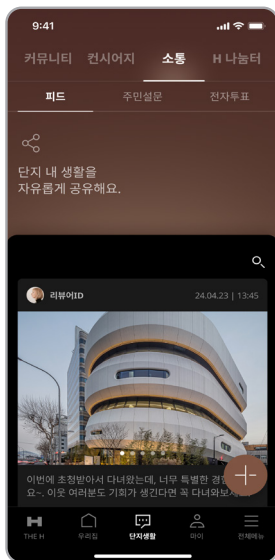

[피드]

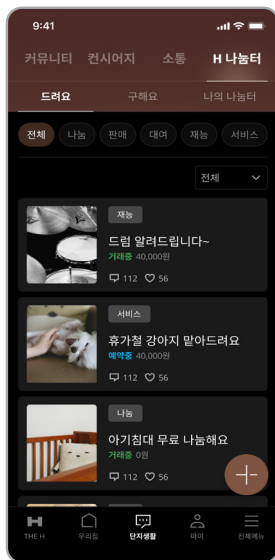


[H나눔터]

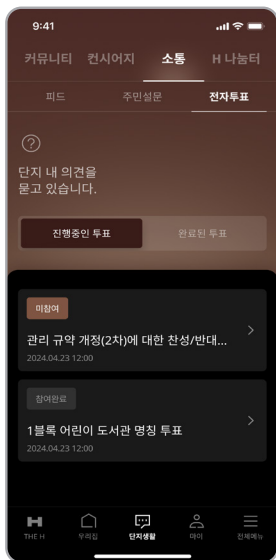

[소통]

■ 마이

단지 공지사항 확인, 생활지원센터 민원신청, 앱 오류 등 기타 문의(Q&A>1:1문의), A/S 신청, 커뮤니티 사용 및 결제 이력 조회, 가족 구성원 조회, 사용자 맞춤 설정 등의 서비스를 제공합니다.

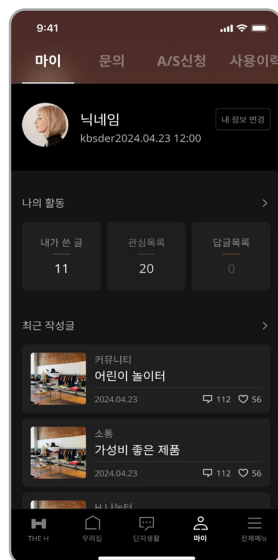


[나의 활동]


- 내 정보 수정: 닉네임, 사진, 휴대폰 번호, 비밀번호 수정
- 내가 쓴 글, 관심 글, 댓글 단 글 등 나의 활동을 모아 확인
- 알림 내역 확인
- 문의: FAQ, Q&A, 민원신청 및 확인
- A/S신청: 우리집 A/S 신청
- 사용 이력: 강좌, 시설, 편의 예약 및 사용이력 확인
- 결제 이력: 단지내 서비스 결제 이력 확인
- 가족구성원 조회: 세대 구성원 조회

■ 원패스 설정


스마트폰 블루투스 통신을 이용하여 공동현관 접근시 자동문 개방 및 엘리베이터를 자동으로 호출합니다.

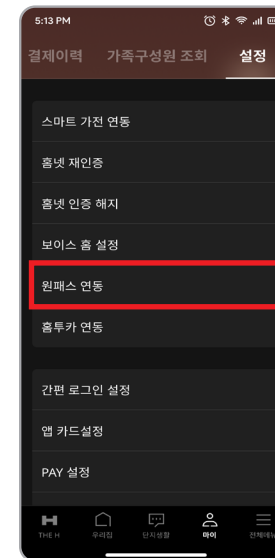

① 마이 > 설정 > 원패스 연동 선택

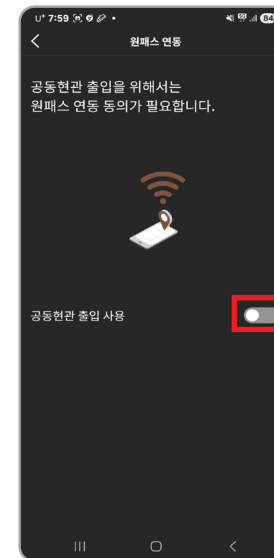

② 공동현관 출입 사용 선택

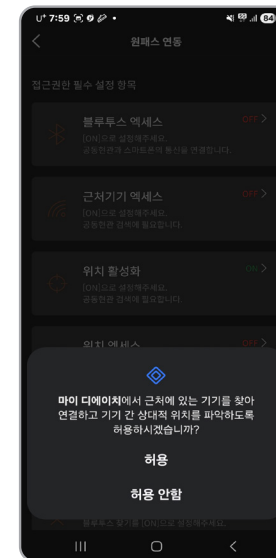

③ 앱 권한 설정 (위치 액세스 항상 허용 등)



※ 미설정 권한 알림 팝업 예시

■ FAQ

Q. 앱 실행을 했는데 자동문이 열리지 않습니다.

A. 아래 스마트폰 권한 및 설정을 확인해 주세요.

- 블루투스: 활성화 상태인지 확인
- 위치 서비스: 활성화 및 위치 접근 권한을 '항상 허용'으로 설정
- 배터리 최적화: 해당 앱을 배터리 최적화 예외 앱으로 등록
- 알림: 앱의 푸시 알림 권한을 허용

Q. 잘 사용하다가 갑자기 자동문이 열리지 않습니다.

A. - 스마트폰의 일시적인 오류 가능성이 있습니다. 다음을 시도해 주세요.

- 스마트폰을 재부팅하여 문제를 초기화
- 앱 권한이 변경되었는지 다시 한번 확인

Q. 아이폰에서 앱을 종료하면 자동문이 열리지 않습니다.

A. 원패스 기능은 백그라운드 실행이 필수입니다.

- 아이폰에서 앱을 위로 밀어 종료하면 자동문 열림 기능이 작동하지 않습니다.
- 앱을 항상 백그라운드 상태로 유지해 주세요.

보이스홈 안내서



▲ 현대에이치티 / HDVS-1000-V1

보이스홈(Voice Home)이란,

- 집안에 설치된 음성인식 디바이스에 명령함으로써 각 곤강의 전등, 난방, 가스 등 여러 기기를 제어하거나 상태를 조회할 수 있는 서비스입니다.
- ※ 음성인식 기기의 종류 및 개수는 각 현장마다 상이할 수 있으며, AI Machine Learning(인공지능 기계학습)으로 사용 빈도에 따라 음성인식률이 향상됩니다.

유의사항

- 음성명령 요청이 물리는 시간대에는 일시적으로 응답이 지연되거나 서비스 품질이 저하될 수 있습니다.
- 음성 명령어는 대화하듯 단어 사이에 끊김이 없이 자연스럽게 명확하게 발음해 주십시오.
- TV, 라디오, 음향기기 장비 및 대화 소리로 인해 의도치 않게 스피커가 반응할 수 있습니다.
- '다중Wake-Up방지 특허기술'로 인해 음성 명령 시 가장 강하게 인식되는 스피커 하나만 동작되며, 발화 환경에 따라 호출에 반응하는 스피커는 상이할 수 있습니다. (예 : 거실에서 명령 시 주방 스피커에서 반응)
- 전자기기의 특성으로 스피커 표면에 미온이 발생할 수 있습니다.
- 현재는 한국에 명령 제어만 지원됩니다.

※ 보이스홈 관련 문의 사항은 보이스홈 서비스에 문의해 주세요! (T. 1644-0479)

A/S 연락처 : 1644-0479


- * 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

보이스홈 이용 절차

1. 보이스홈 세팅

STEP 1. 마이 디에이치 Mobile App 설치 후 회원가입 완료

STEP 2. 인터넷 통신사(SKB, KT, LG U+ 등) 허브와 보이스홈 장비를 연결

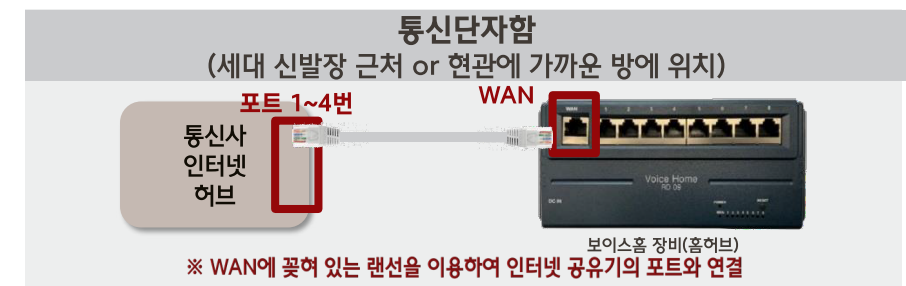

STEP 3. 보이스홈 디바이스(거실 월패드,, 침실/주방 스피커) 전원 재부팅



STEP 4. 마이디에이치 Mobile App에서 보이스홈 사용하기 선택

※ 예시 화면으로 실제와 다를 수 있습니다.



- ※ 민감도 : 호출어를 불렀을 때 얼마나 민감하게 반응을 할 것인지 조절하는 값입니다.
- ※ 호출어 : 보이스홈 이용 시 호출할 때 부르시는 명령어입니다. (예: “오케이샐리”)

■ 보이스홈 이용 절차

2. 기능 설명

거실 월패드

- ① 거실 월패드 전원 ON상태 확인
- ② 마이크 버튼을 터치 또는 또는 “오케이샐리” 호출
- ③ 음성명령을 듣는 상태로 변경됨
- ④ 음성으로 명령(공간명 + 제어명령) 예시) “거실 전등 켜줘”

·마이크버튼 가볍게 터치 : 음성명령을 듣는 상태로 변경
·마이크버튼 3초 터치 : 보이스홈 비활성화
※마이너스(-) 버튼 아래의 마이크버튼입니다



·전등	거실 전등 켜줘/꺼줘	·엘리베이터	엘리베이터 불러줘
·보일러	침실2번 보일러 켜줘/꺼줘	·택배확인	새로 택배 온 거 있냐?
·환풍기	거실 환풍기 켜줘/꺼줘	·날씨	오늘 날씨 알려줘 / 내일 미세먼지 언제?
·가스	주방 가스밸브 잠가줘	·날짜/시간	오늘 몇일이야? / 지금 몇 시야?

※ 입주 시 빌트인 되어 있는 기기의 일부에 한하며, 제어 대상 기기 및 서비스는 향후 변경될 수 있습니다.
※ 공간별 명령(거실, 침실1, 침실2, 주방 등)은 마이디에이지 Mobile App 에서 확인할 수 있습니다.
※ 침실1은 “안방” 이라고 부르셔도 됩니다. (예: 안방 전등 켜줘/꺼줘)

! 보이스홈이 작동하지 않을 땐 어떻게 하나요(네트워크 연결 멘트 등)

- ① 인터넷 통신사(SKB, KT, LG U+ 등) 공유기와 보이스홈 장비 연결 확인
신발장 근처 통신단자함에 있는 인터넷공유기 포트와 보이스홈 장비 WAN의 랜선 연결 확인



- ② 보이스홈 장비(홀허브) 리셋(RESET) 진행
보이스홈 장비의 우측 끝 리셋(RESET) 버튼을 빨간불이 꺼질 때까지 누르고 있다가 손을 떼면 됩니다. (약 6초)

- ③ 보이스홈 디바이스(거실 월패드, 침실 스피커)
전원 재부팅

- 1 전원 ON 스피커의 전원이 켜져 있는지 확인해주세요.
- 2 오케이 샐리/ (음성명령 호출어) “오케이 샐리” 이라고 말하여 스피커를 깨워주세요.
- 3 등! (스피커 동작음) 스피커가 사용자의 명령을 받을 준비가 됐다는 소리를 냅니다.
- 4 음성 명령 홈 기기 제어를 위한 명령어를 말씀해 주세요. 예시는 아래와 같아요.



“오케이샐리, 안방 불 꺼줘”

(안방등 전등 OFF)
“네 안방등을 끄겠습니다”



! TV, 라디오, 대화소리 및 외부 소음으로 인해 의도치 않게 보이스홈이 반응하는 경우, 민감도를 낮춰서 이용해주세요!

■ 보이스홈 이용 절차

3. 유의사항

Q. 보이스홈의 호출어 인식이 잘 작동하지 않을 땐 어떻게 하나요?

- ① 평상시 목소리로 자연스럽게 불러주세요.
너무 크거나 작은 목소리는 인식이 떨어질 수 있습니다.
- ② 마이크가 활성화되어 있는지 확인해주세요.
마이크 버튼을 길게(약 3초) 누르면 보이스홈이 비활성화 됩니다.
- ③ 보이스홈 호출어 및 민감도 설정 상태를 확인해주세요.
마이디에이지 Mobile App에서 보이스홈 호출어 및 민감도를 설정할 수 있습니다.
(App 실행 > 마이 > 설정 > 보이스 홈 설정 > 사용하기 > 민감도 설정)

Q. 보이스홈 서비스 일시 중지는 어떻게 하나요?

보이스홈 디바이스(거실 월패드)의 마이크 버튼을 약 3초 정도 누르면 음성인식 서비스를 비활성화(일시 중지) 합니다. 장거리 여행 등으로 인해 보이스홈 서비스를 이용하지 않으실 경우에 음성인식 서비스 비활성화 기능을 이용해 보세요. 보이스홈 재 이용 시에는 마이크 버튼을 가볍게 터치하시면 됩니다.

[유의 사항]

- 인터넷 통신사(SKB, KT, LG U+ 등) 허브와 보이스홈 홀허브는 반드시 직접(다이렉트) 연결되어야 하며, 인터넷 환경에 의해 일시적으로 응답이 지연되거나 서비스 품질이 저하될 수 있습니다.
- 음성명령 요청이 물리는 시간대에는 일시적으로 응답이 지연되거나 서비스 품질이 저하될 수 있습니다.
- 음성 명령어는 대화하듯 단어 사이에 끊김이 없이 자연스럽게 명확하게 발음해 주십시오.
- 음성 안내가 나오는 중에는 명령어가 인식되지 않을 수 있습니다.
- 주변 소음이 너무 크면 명령어를 인식하기 어렵습니다. 가급적 조용한 상황에서 사용해 주십시오.
- TV, 라디오, 음향장비, 대화 소리 및 외부 소음으로 인해 의도치 않게 보이스홈 디바이스가 반응할 수 있습니다. 장거리 여행 등으로 보이스홈 서비스를 이용하지 않는 경우에는 보이스홈 서비스 비활성화 기능(마이크 버튼 3초 터치)을 이용하여 비활성 상태로 변경해두시기를 바랍니다.
- ‘다중Wake-up방지 특허기술’로 인해 음성 명령 시 가장 강하게 인식되는 스피커 하나만 동작되며, 발화 환경에 따라 호출에 반응하는 스피커는 상이할 수 있습니다. (예. 거실에서 명령 시 주방 스피커에서 반응)
- 전자기기의 특성으로 스피커 표면에 미온이 발생할 수 있습니다.
- 보이스홈 홀허브 장비가 위치하고 있는 통신단자함은 세대에 따라 신발장에 위치하지 않는 경우도 있습니다.
- 음성명령 지원되는 기기 및 서비스는 상황에 따라 변동될 수 있습니다.(추가, 삭제, 수정 등)
- 현재는 한국어 명령 제어만 지원됩니다.
- 보이스홈 호출어(예: 오케이샐리) 인식 거리는 약 2~3m 입니다.
- 마이디에이지 APP 오류는 현대건설 고객센터 (1577-7755)로 문의 바랍니다.

※ 보이스홈 서비스 내용은 향후 변경(추가, 삭제, 수정 등)될 수 있습니다.

※ 추가적인 문의사항은 현대오토에버 고객센터에 문의해주세요!

(Tel. 1644-0479)


※ QR스캔 : 보이스홈 세부 기능 및 작동법 안내



현대건설 자동주차위치 시스템



어플 검색 및 설치

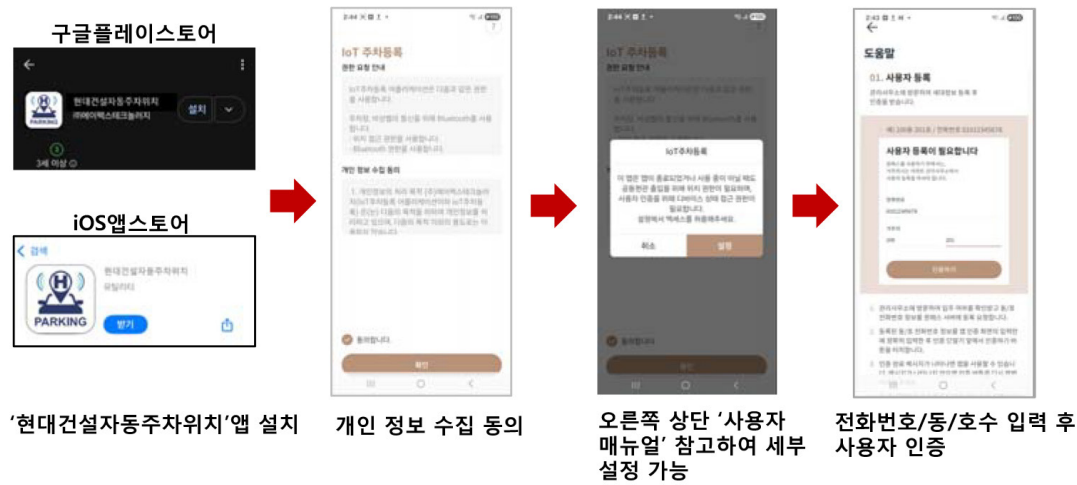

- ① 앱 설치 후 인증하기 전 ‘사용자 매뉴얼’을 참고하여 세부 기능 설정을 합니다.
- ② 관리사무소를 방문하여 등록기를 통하여 등록 후 사용 가능합니다.
- ③ 앱 설치 설정 시 앱 권한 설정과 스마트폰 절전 모드 해제 후 사용하셔야 합니다.

A/S 연락처 : 02-6928-7022


- * 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

시스템 기능


- 강주차위치가 자동/수동으로 등록되며 주차위치 조화가 가능합니다.
- 비상 알람 전송이 가능합니다.

주차등록 방법

- 등록된 스마트폰 소지자가 하차 후 걸음 걸이 시 자동으로 주차등록을 실행합니다.
- 등록된 스마트폰 소지자가 수동으로 주차등록을 실행할 수 있습니다.

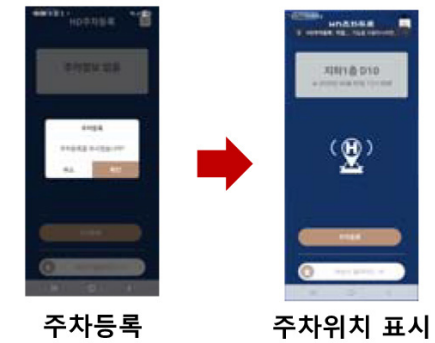

비상신호 전송 방법

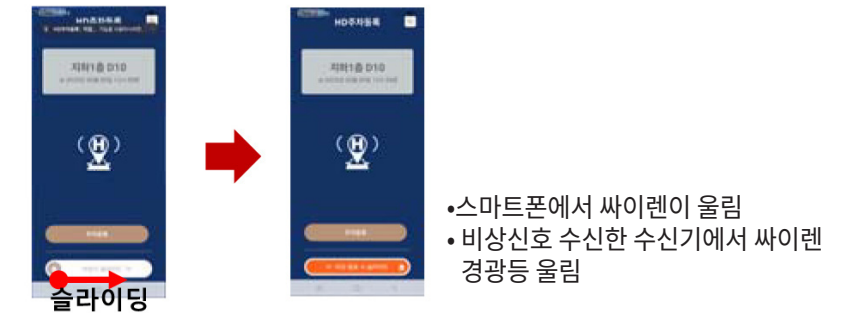

- 스마트폰에서 사이렌이 울림
- 비상신호 수신한 수신기에서 사이렌 경광등 울림

※ 주의 사항

- 스마트폰의 블루투스 및 위치가 활성화 되어야 합니다.
- 앱의 권한 설정이 모두 허용으로 설정 되어야 합니다.
- 스마트폰 절전 모드가 해제되어야 합니다.
- 스마트폰 환경에 따라 자동 주차 등록 기능이 불안정할 수 있습니다.
- 백그라운드 상태에서도 블루투스를 사용하므로 배터리 소모량이 많을 수 있습니다.

절수밸브



▲ 진명홈바스(주) / JM-S 2050

제품의 특징

- 1) 본 제품은 가정에서 사용하고 있는 전원(AC 220V)에 아답터를 이용하여 사용할 수 있도록 하였습니다.
- 2) 설거지할 때 세제나 기타 오염된 손으로 수전 레버를 조작하지 않고 발로 사용함으로써 위생적이며 편리합니다.
- 3) 가정에서 사용하는 수도 토출량으로 본 제품은 사용하기에 지장이 없는 적절한 양으로 줄였습니다.
- 4) 제품 사용 중에 작동이 되지 않거나, 사용상의 문제가 있을 경우 언제든지 수동으로 전환하여 사용할 수 있습니다.
- 5) 발판 스위치의 두께가 얇고 날렵한 제품의 외관이 돋보입니다.

음식물탈수기



▲ 코스모 / CCDNW-KLC21

제품의 특징

국내 최고 수준의 탈수 효과

타사보다 25% 이상 높은 탈수율과 짧은 작동 시간으로 빠르고 강력한 탈수 효과를 자랑합니다.

S트랩 사용으로 악취 차단

악취 방재 캡을 적용하여 스멀스멀 올라오는 악취, 벌레 등을 차단합니다.

쉽고 간편한 사용법

소음이 적고, 자동으로 작동, 정지하는 스마트 작동 커버 방식으로 쉽고 간편하게 사용합니다.

뛰어난 경제성

수분을 제거하여 중량을 줄이기 때문에 음식물 처리 비용이 확연히 절감됩니다.

 A/S 연락처 : 031-492-3838

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

 A/S 연락처 : 032-822-9871

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

전열교환기




▲ (주)쓰노 / SSL-TCU-100/150/200 series

제품의 특징점


- 헤파필터(H13 등급) 적용
- 덕트세척가능(공기분배기옵션사용, 클린호스배관시)
- 바이패스기능
- 청정모드운전기능
- 에코운전모드(피톤치드에의한항균, 탈취, 산림욕가능)
- 온도조절유닛적용
- 6MD (전동댐퍼) 적용

환기작동모드

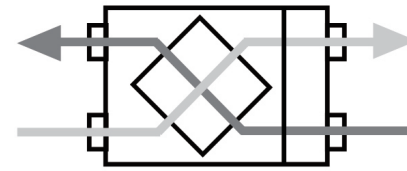

전열모드 운전


실내의 오염된 공기는 외부로 배출하고 실외 공기는 필터를 통해 정화하여 실내로 유입하여 실내공기를 환기시킵니다.

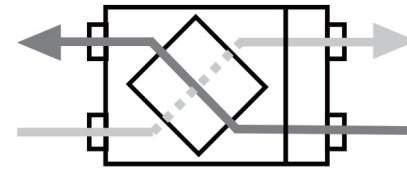

바이패스모드 운전


봄·가을철처럼 실내외 온도 차이가 크지 않는 날에는, 실내 공기가 전열교환소자를 거치지 않고 직접 실외로 배출됩니다. 단, 여름과 겨울철에는 바이패스 기능 사용을 권장하지 않습니다.

*사용시 장비 내부에 결로현상이 발생할 수 있습니다.



청정모드 운전

외부공기오염이심한날, 외부로의 배출 및 유입을 막고 실내의 오염된 공기를 필터로 정화하여 순환시키며 공기를 청정하게 바꿔줍니다.

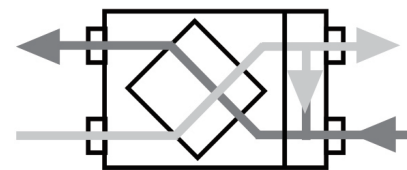

에코(ECO)모드 운전

환기 운전중 외부온도가 15°C 이하 혹은 26°C 이상일 경우, 시스템은 자동으로 에코모드로 전환되어 실내·외 공기를 혼합해 실내로 유입시킴으로써 에너지를 절감합니다.


* 이 과정에서 전원이 꺼졌다 켜지는 현상이 반복되거나, 댐퍼가 열리고 닫히는 소리가 들릴 수 있습니다. 이는 정상적인 동작입니다.

A/S 연락처 : 02-806-3031

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.


온도조절기

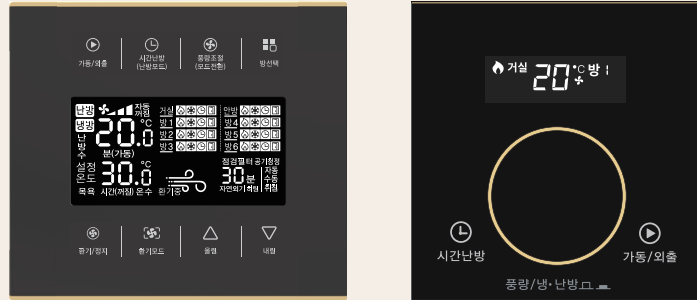

▲ 세익 / SMC-T760GD(거실), SSC-750PD(각실)


각실 조절기 명칭

- ①시간난방
- ②가동/외출
- ③온도 올림(시계 방향)
온도 내림(시계 반대 방향)
- ④냉방 풍량 조절
※조그 다이얼 누르면 풍량 변경

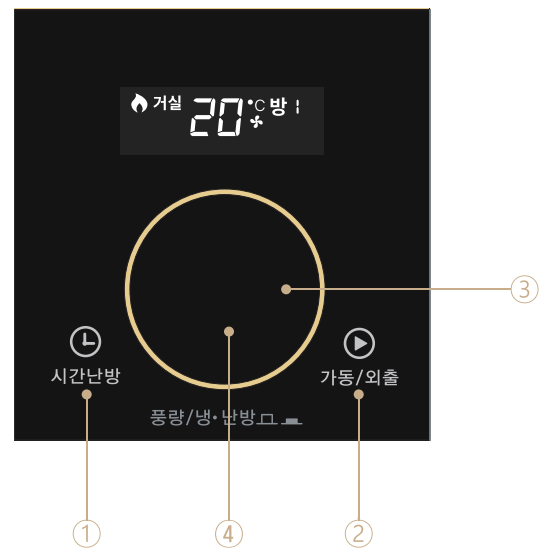

거실 조절기 명칭


- ①가동/외출
- ②시간난방(난방모드)
- ③풍량조절
- ④방선택

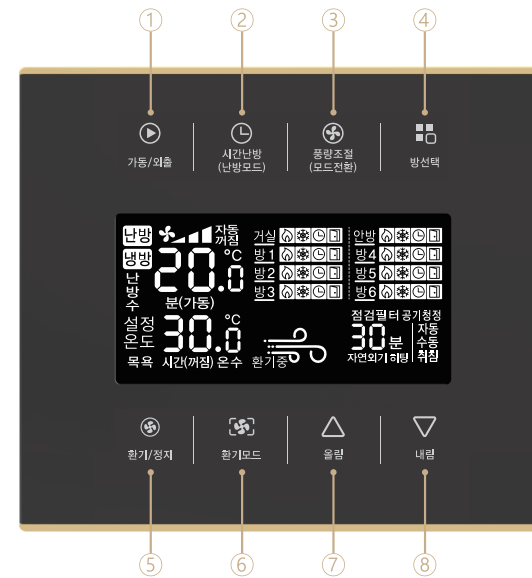

냉난방용 조절기

- ⑤환기/정지
- ⑥환기모드
- ⑦올림
- ⑧내림

- ①난방/외출
- ②시간난방
- ③난방모드
- ④방선택

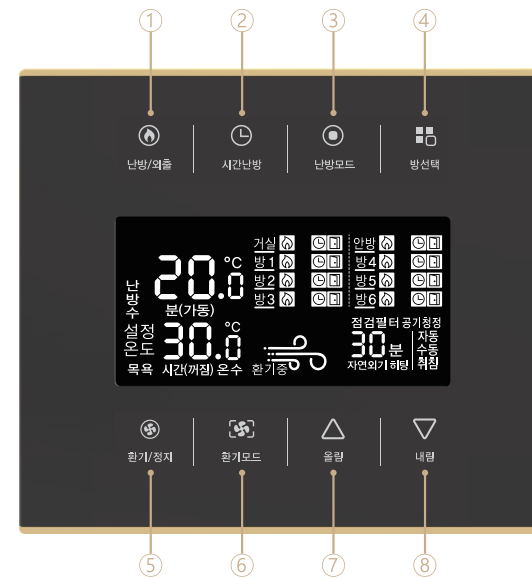

난방용 조절기

- ⑤환기/정지
- ⑥환기모드
- ⑦올림
- ⑧내림

A/S 연락처 : 1899-3346

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

음식물쓰레기이송설비(옥외)



▲ 귀뚜라미

상태 표시창 설명



A/S 연락처 :

- * 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

사용방법

- 01 _ 대기상태 - 배출이 가능한 사용 대기상태
(RFID CARD를 인식부에 접촉해 주세요.)



- 02 _ RFID CARD 인식 - 사용자 확인
(CARD 인식 후 사용 세대의 동, 호수가 표시 됩니다.)



- 03 _ 음식물 쓰레기 투입구가 열림
※ 음식물 쓰레기를 투입할 시 주변이 오염되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.



- 04 _ 음식물 쓰레기 투입 완료 후 RFID CARD를 인식부에 접촉하면 투입구가 닫힘
※ RFID CARD 미 인식시 10초 후 자동으로 투입구가 닫힙니다.




- 05 _ 투입한 음식물 쓰레기의 중량을 측정



※ 배출완료

음식물쓰레기이송설비(세대)



▲ 귀뚜라미

■ 사용시 주의사항

음식물쓰레기와 혼합해서 버리면 안돼요

특히, 뼈 종류 및 생 쌀 등의 곡물류 투입은 절대로 금합니다.

수박껍질은 에코파크(옥외 투입구)를 사용하여 주시기 바랍니다

제품에 음식물쓰레기 외의 이물질을 넣지 마세요.

이물질이 들어간 경우 사용을 중단하고 서비스센터에 연락하세요.


투입구 내부에 손을 너무 깊게 넣지 마세요.

다칠 우려 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

■ 사용방법

01 투입구 열기

- 상태표시창의 'ON'표시를 확인합니다.
- 손잡이를 잡고 왼쪽 45도 회전시켜 열린상태로 잠금을 풀어줍니다.
- 상태표시창의 'OPEN'표시를 확인합니다.

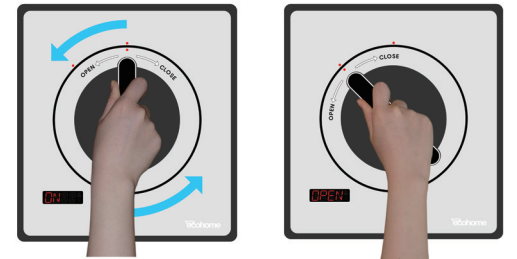


02 음식물쓰레기 투입

- 열린상태에서 투입구를 위로 들어올려 투입구를 개방합니다.
- 투입관 내부로 음식물쓰레기를 투입합니다.
- 호퍼나 주변에 묻은 오염물을 닦아내고 투입구를 닫습니다.
- ※ 호퍼 내부에 표시된 적정 투입선(MAX.)을 초과하여 투입시 고장의 원인이 될 수 있으며, 장시간 오염물을 청소 안하면 냄새가 날 수 있습니다.



03 투입구 닫기

- 손잡이를 잡고 오른쪽으로 45도 회전시켜 닫힌상태로 투입구를 잠겨줍니다.
- 상태표시창이 "WAIT"표시로 변경됩니다.
- 잠시 후 중량표시 후 자동 배출됩니다.

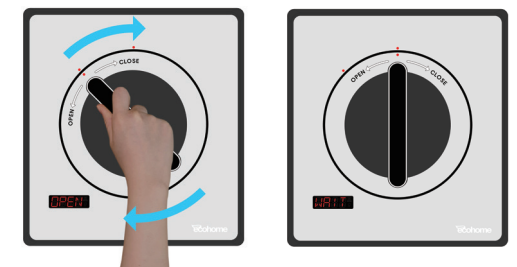

☎ A/S 연락처 :

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

시스템에어컨



▲ LG전자

제품의 특징

단계적 바람각 조절

재실자의 위치에 따라 바람각을 6단계로 조절할 수 있습니다.

파워냉방 기능

무더운 여름철, 열대야에 강력한 냉방을 얻을 수 있습니다.

절전 냉방 기능

쾌적감을 유지시키면서 희망온도를 자동 조절하여 에너지를 절약하는 기능입니다.
따라서 리모컨의 희망온도와 본체의 희망온도는 일치하지 않을 수 있습니다.

습기 제거 기능

녹녹한 장마철이나 습기가 높은 경우에 효과적인 습기 제거를 할 수 있습니다.


A/S 연락처 : 1544-7777

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.


타입별 필터 커버 여는 방법

★ 타입 A

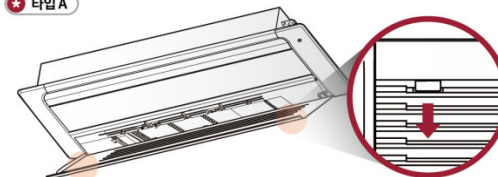


후크를 아래로 내리고 커버를 열어주세요

★ 타입 B

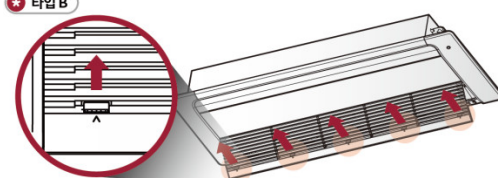


후크를 위로 올리고 커버를 열어주세요

★ 타입 C

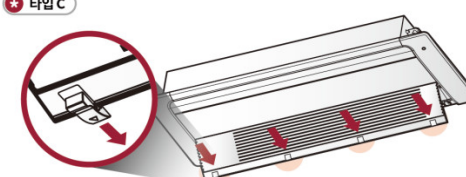


후크를 아래로 내리고 커버를 열어주세요

★ 타입 D

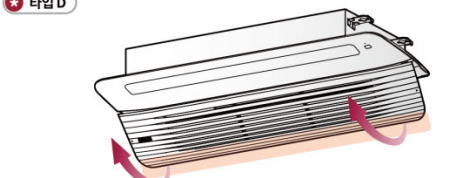


아래쪽 틈을 벌리듯 당겨주세요

★ 타입 E

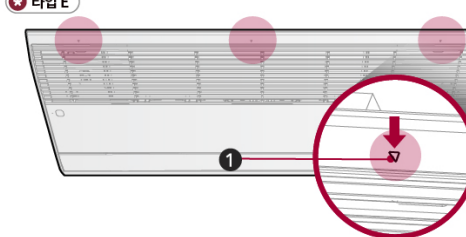


1 번 화살표가 각인된 부분 3곳을 누르세요.
(딸깍 소리와 함께 공기 흡입구가 열립니다.)


1) 고정 걸이 ② 두 곳을 눌러 프리 필터를 꺼내세요.

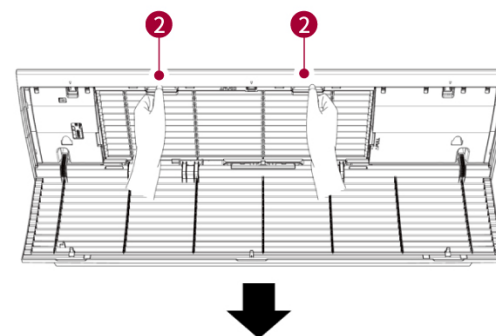

2) 극초미세 먼지 필터의 고정 걸이 ③ 두 곳을 눌러 극초미세 먼지 필터를 꺼내세요.

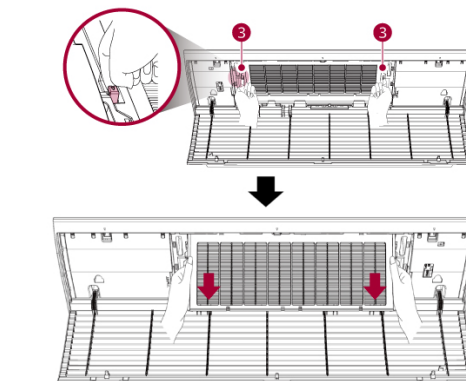

3) 광촉매 탈취필터를 잡아당겨 꺼내세요.

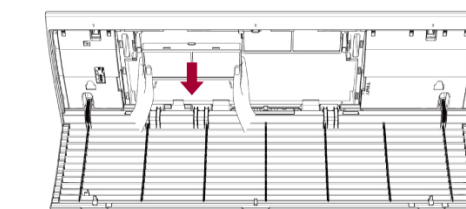

렌지후드-Mercurio wall 90



▲ Falmec / Mercurio wall 90

■ 사용법

언제 후드를 켜야 하나요?

연기와 증기를 흡입구로 보내기 위해, 요리하기 적어도 1분 전에는 후드를 켜세요. 요리 후에는 증기와 냄새가 완전히 사라질 때까지, 후드를 작동시켜 두세요. 타이머 기능을 사용하면, 15분 후에 자동으로 꺼지는 자동 꺼짐(auto switch-off) 기능을 사용할 수도 있습니다.

어떤 풍속을 사용하나요?

풍속 1단은 전기를 아끼면서 깨끗한 공기를 유지합니다.
 풍속 2단은 일반적인 경우에 사용합니다.
 풍속 3단은 냄새와 증기가 많을 때 사용합니다.

언제 필터를 세척하고 교체하나요?

메탈 필터는 30 시간 사용하고 세척해야 합니다.
 액티브 카본 필터는 후드 사용에 따라 3-4개월 마다 교체해야 합니다.
 보다 궁금한 사항이 있다면, 아래의 관리” 항목을 참고하세요.

렌지후드-MIRA TOP wall 40



▲ Falmec / MIRA TOP wall 40

■ 사용법

언제 후드를 켜야 하나요?

연기와 증기를 흡입구로 보내기 위해, 요리하기 적어도 1분 전에는 후드를 켜세요. 요리 후에는 증기와 냄새가 완전히 사라질 때까지, 후드를 작동시켜 두세요. 타이머 기능을 사용하면, 15분 후에 자동으로 꺼지는 자동 꺼짐(auto switch-off) 기능을 사용할 수도 있습니다.

어떤 풍속을 사용하나요?

풍속 1단은 전기를 아끼면서 깨끗한 공기를 유지합니다.
 풍속 2단은 일반적인 경우에 사용합니다.
 풍속 3단은 냄새와 증기가 많을 때 사용합니다.
 풍속 4단은 냄새와 증기를 빠르게 제거할 때 사용합니다.

언제 필터를 세척하고 교체하나요?

메탈 필터는 30 시간 사용하고 세척해야 합니다.
 액티브 카본 필터는 후드 사용에 따라 3-4개월 마다 교체해야 합니다.
 보다 궁금한 사항이 있다면, 아래의 관리” 항목을 참고하세요.

A/S 연락처 : 02-592-4003, 4033

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

A/S 연락처 : 02-592-4003, 4033

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

렌지후드-ALTAIR TOP wall 60



▲ Falmec / ALTAIR TOP wall 60

■ 사용법

언제 후드를 켜야 하나요?

연기와 증기를 흡입구로 보내기 위해, 요리하기 적어도 1분 전에는 후드를 켜세요. 요리 후에는 증기와 냄새가 완전히 사라질 때까지, 후드를 작동시켜 두세요. 타이머 기능을 사용하면, 15분 후에 자동으로 꺼지는 자동 꺼짐(auto switch-off)기능을 사용할 수도 있습니다.

어떤 풍속을 사용하나요?

풍속 1단은 전기를 아끼면서 깨끗한 공기를 유지합니다.
 풍속 2단은 일반적인 경우에 사용합니다.
 풍속 3단은 냄새와 증기가 많을 때 사용합니다.
 풍속 4단은 냄새와 증기를 빠르게 제거할 때 사용합니다.

언제 필터를 세척하고 교체하나요?

메탈 필터는 30 시간 사용하고 세척해야 합니다.
 액티브 카본 필터는 후드 사용에 따라 3-4개월 마다 교체해야 합니다.
 보다 궁금한 사항이 있다면, 아래의 관리” 항목을 참고하세요.

A/S 연락처 : 02-592-4003, 4033

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

렌지후드-DAC90S



▲ (주)하츠 / DAC 90S

■ 사용법

소재의 고급화 및 디테일

스텐레스 소재 및 전면 강화유리 처리로 품격을 높였으며, 현대적 감각의 디자인을 연출하였습니다.

반영구적인 금속필터 채용

청소가 간편하고 경제적인 금속필터를 사용하여 생활이 한결 여유로워 집니다.

터치 방식의 스위치 채용

터치식 스위치의 적용으로 후드의 디자인을 살렸으며, 터치의 간단한 조작으로 1, 2, 3단의 풍량조절 및 타이머, 조명 ON/OFF 기능을 조작할 수 있습니다.

A/S 연락처 : 1644-0806

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
 * 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

일체형 비데



▲ 대림바스 / DST-8000, DST-8001

제품의 특징

살균기능 적용

전기분해 살균 수를 이용한 노즐살균, 도기살균, 유로살균 기능을 적용하여 세균번식을 억제하고 더욱 청결하게 사용할 수 있습니다.

림리스 도기 적용

림바디 일체형의 림리스 도기 적용으로 도기 내 틈새공간이 없어 청소가 용이합니다.

스테인레스 노즐 채택

스테인레스 노즐을 채택하여 보다 위생적으로 사용할 수 있습니다.

자동 물내림 기능

사용 후 시트에서 일어나면 일정시간 경과 후 자동으로 물내림을 합니다.

RF 무선 리모컨 방식 적용

비데 사용에 필요한 모든 기능을 리모컨으로 조작할 수 있으며, RF방식을 적용하여 리모컨 수신부의 위치와 관계 없이 모든 위치에서 사용이 가능합니다.

조명기능

비데 후면에 가이드 조명 기능을 적용하여, 야간에 화장실 불을 켜지 않고도 사용할 수 있습니다.

누전차단기 내장


침단회로를 적용한 누전차단기가 내장되어 있어 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다.

A/S 연락처 : 1588-1952

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

각 부의 명칭 및 부속품

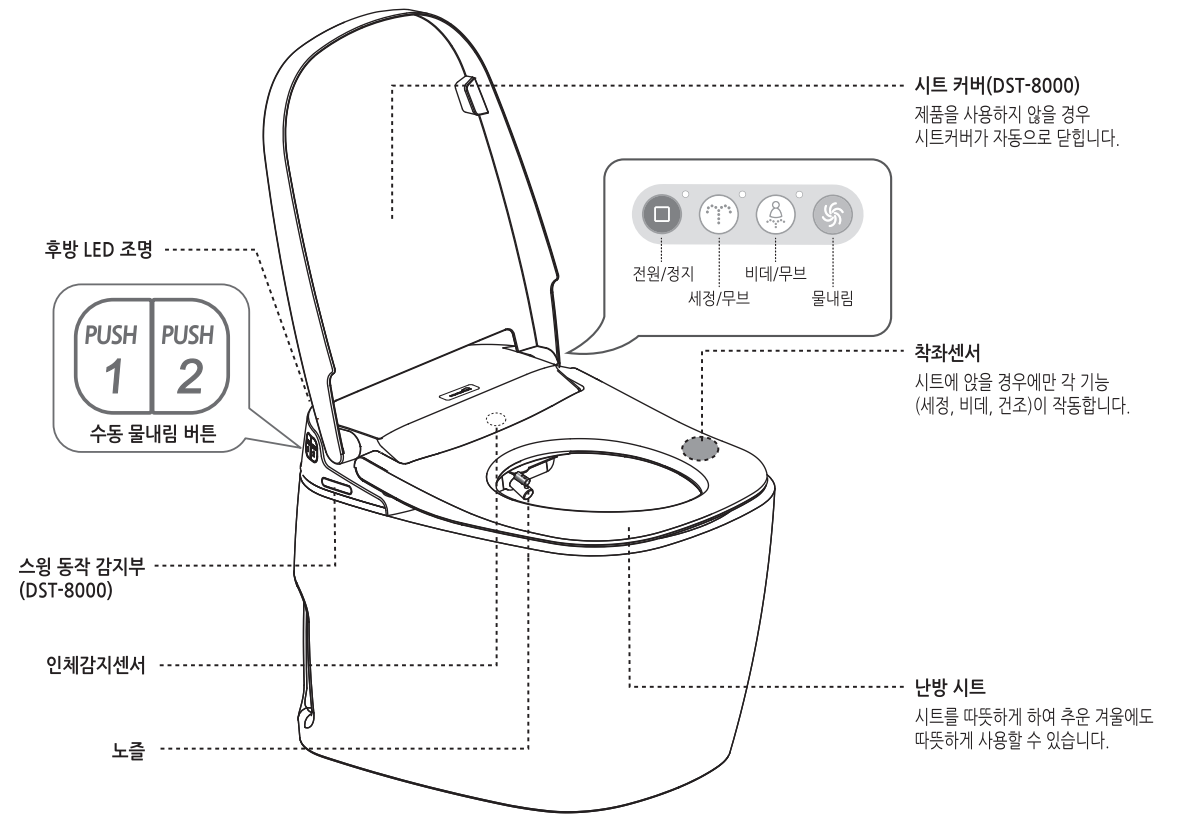

사용설명서



간편가이드



리모콘



건전지
(LR6, 1.5V, AA)



고정 볼트



스페이스 풋



고정 커버



T 밸브

콤비오븐




▲ 디트리쉬 / DKC7340

주의 사항

- 설치 시에는 해당 지역의 규정에 따라 접착 간격이 최소 3mm 이상인 스위치로 설치하여 주십시오.
- 젖은 상태에서 제품을 만지거나 맨발로 제품을 작동하지 마십시오.
- 이 제품은 가정용 요리 기구로 제작되었습니다. (난로나 외부용 등) 다른 용도로 사용을 금합니다. 제조사는 사용자의 부적절한 제품 사용 및 관리에 의해 생긴 사고와 화재에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 빌트인 설계로 제작되었습니다. 단독으로 설치하여 사용하지 마십시오.
- 유아(0-3세) 및 어린이(3-8세)가 가까이 오지 못하도록 감독하여 주십시오.
- 사용 중이나 사용 직후 열이 발생하는 부분 또는 제품 내부 표면에 신체가 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 제품이 완전히 식기 전까지 천이나 기타 가연성 물질의 접촉을 피하십시오.
- 조리 후에는 뜨거운 공기와 증기가 천천히 배출되어 오븐에 닿지 않도록 제품 입구를 열어 주십시오. 제품이 닫힌 상태에서는 뜨거운 공기가 제어 패널 위의 구멍을 통해 배출됩니다. 환기 구멍이 막히지 않도록 주의하십시오.
- 수분이 없는 재질, 종이, 향신료, 나무, 꽃, 과일 등을 전자레인지에 돌리지 마십시오.
- 종이, 플라스틱, 기타 연소성 물질을 사용하여 조리하는 경우 화재가 발생하지 않도록 유의하여 주십시오.
- 알코올(럼, 꼬냑, 와인)은 고온에서 증발하게 됩니다. 증기로 변한 알코올은 화재를 야기할 수 있으니 예열된 조리기구에 증기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

제어판

▶ 디스플레이

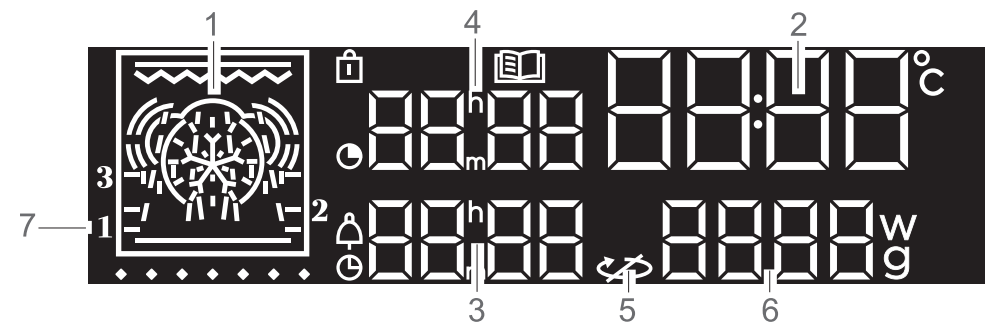

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 요리 모드 표시기 | 🔒 제어 잠금 표시기 |
| 2 오븐 온도 및 시계 표시기 | 📖 레시피 기능 표시기 |
| 3 요리 종료 시간 표시기 | 🕒 요리 시간 표시기 |
| 4 요리 시간 표시기 | 🔔 분 알림 표시기 |
| 5 턴테이블 중지 표시기 | 🕒 요리 종료 표시기 |
| 6 전원/무게 표시기 | |
| 7 선반 러너 표시기 | |

▶ 설정메뉴


- | | | |
|-----|--------|-----------------------------|
| 1 ① | 🌡️ w 2 | 1 - 켜기/끄기 |
| | | 2 - 온도 조절 및 파워 조절 |
| | 🕒 3 | 3 - 시계 조정, 요리 시간 및 종료, 분 알림 |
| | ≡ 4 | 4 - 설정 메뉴에 접근 |

▶ 컨트롤 노브

프로그램을 선택하고 값을 높이거나 낮추고 확인할 수 있는 회전 노브입니다. (중앙 버튼) 컨트롤 노브의 그림은 다음과 같이 기호화됩니다.



노브를 돌립니다.



메뉴 선택은 노브 중앙을 누르십시오.

☎ A/S 연락처 : 02-430-8852

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

인덕션



▲ 디트리쉬 / DPI2572WK

안전 유의 사항

지방 및 기름의 과열

과열된 지방 및 기름성분은 쉽게 불이 붙어 화재의 위험이 있습니다.

요리 시에 절대 자리를 비우지 마십시오.

지방 및 기름에 불이 붙었을 때에는 프라이팬 뚜껑 또는 평평한 접시 등으로 덮어 즉시 불을 끄십시오.

절대로 물을 붓지 마십시오.

제품의 전원을 끄고, 제품 및 조리기구가 일정 온도 이하로 내려갈 때까지 식히십시오.

핫플레이트

화상을 입을 수 있으므로, 뜨거워진 제품의 표면을 절대 손으로 만지지 마십시오.

특히, 어린이나 반려동물이 제품에 가까이 가지 않도록 주의 하십시오.

잔류열 표시기에 불이 들어와 있으면 제품의 온도가 아직 높다는 것을 나타냅니다.

가연성 물질이나 알루미늄호일 등은 절대 제품위에 올려놓지 마십시오.



유리상판에서 녹거나 화재의 위험이 있습니다.

제품이 설치된 아랫부분의 서랍에는 스프레이 등의 가연성 제품을 보관하지 마십시오.

폭발의 위험이 있습니다.

전선이 제품에 닿으면, 제품 및 전선에 손상이 있을수 있으므로 주의하십시오.

구조

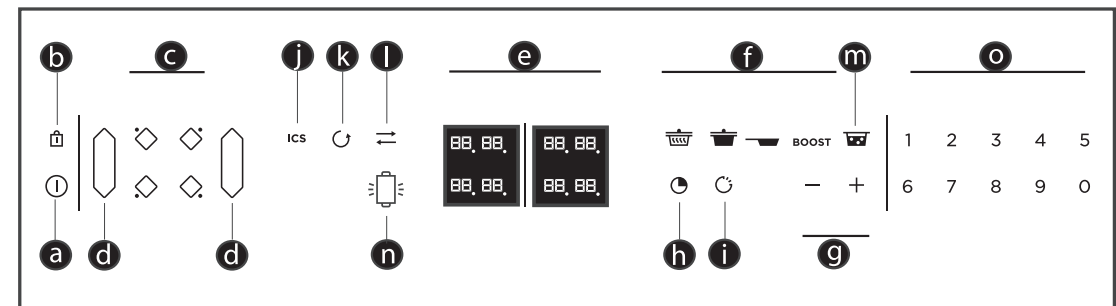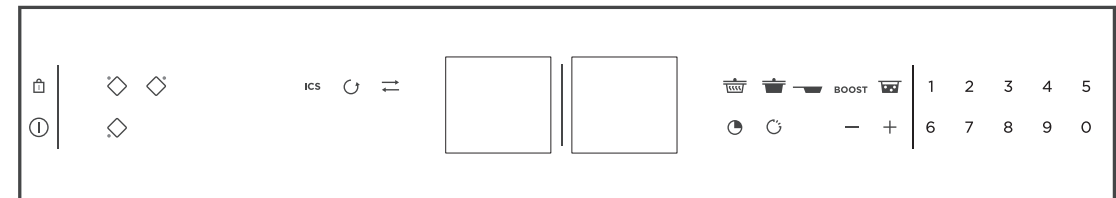

- a = 전원(켜짐/꺼짐)
- b = 잠금장치
- c = 화구선택
- e = 디스플레이
- f = 간편기능
- g = 화력/시간설정
- h = 타이머
- i = 경과시간
- j = ICS 기능
- k = 불러오기
- l = 화구이동
- m = 보일 기능
- o = 화력/시간선택

A/S 연락처 : 02-430-8852

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

식기세척기



▲ 디트리쉬 / DDFI52QSK

사용하기 전에


처음 사용할 식기세척기 준비

전기 및 급수 사양이 기기 설치 지침에 표시된 값과 일치하는지 확인하십시오.
기기 내부의 모든 포장재를 제거하십시오.
연수기 레벨을 설정합니다.
린스통을 채우십시오.

세제사용

가정용 식기세척기 전용 세제만 사용하십시오.
세제는 어린이의 손에 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
최상의 성능을 보장하기 위해 선택한 프로그램에 적합한 세제를 추가하십시오.
필요한 세제의 양은 주기, 접시의 크기 및 더러워진 정도에 따라 다릅니다.
필요이상으로 세제를 세제함에 넣지 마십시오.
그렇지 않으면 유리와 희끄무레한 줄무늬나 푸르스름한 층이 보일 수 있으며 유리 부식을 유발할 수 있습니다.
너무 많은 세제를 계속 사용하면 기기가 손상될 수 있습니다.
세제를 적게 사용하면 청소가 잘 되지 않고 경수에서 희끄무레한 줄무늬가 보일 수 있습니다.

제어판

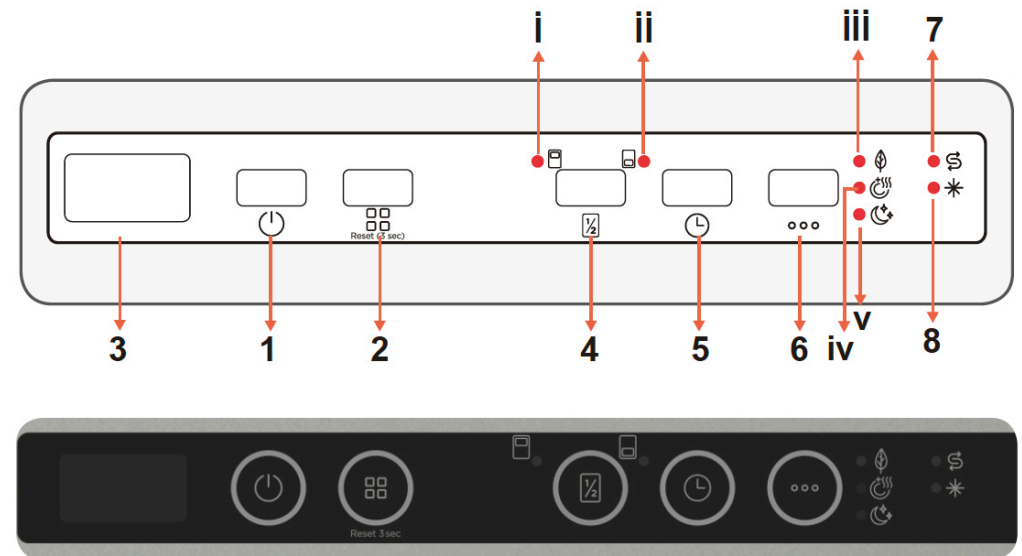


1. 켜기/끄기 버튼
2. 프로그램 버튼
3. 표시창
4. 절반세척 버튼
 - i .상단 바스켓 - 상단 LED
 - ii . 하단 바스켓 - 하단 LED
5. 예약 버튼
6. 옵션 버튼
 - iii. 에너지 절약 LED
 - iv. 추가 건조 LED
 - v . 저소음 LED
7. 소금 부족 경고 표시기
8. 린스 부족 경고 표시기

A/S 연락처 : 02-430-8852

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

빨래건조대

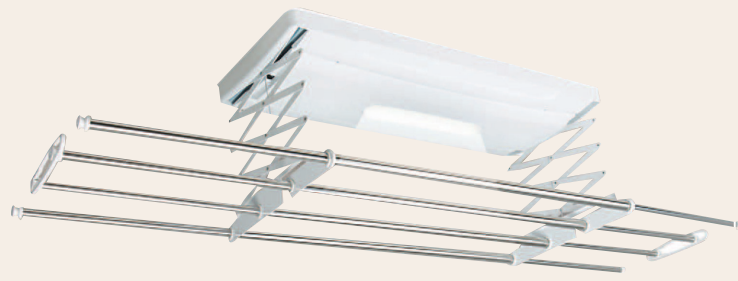

▲ 씨넷 / ED800

주요기능

조명내장

조명 램프를 사용하여 야간 사용 및 뛰어난 인테리어 효과를 동시에 누릴 수 있음.(30분 후 자동 꺼짐)

안전기능

건조대 상하 이동 시 장애물 감지 기능 및 과부하(30kg 이상) 감지의 안전 기능 내장.(자동 멈춤 후 리모컨 재 작동)

이불걸이봉

이불 등의 부피가 큰 세탁물 걸이 용이
※ 이불걸이봉쪽 주건조봉을 양손으로 돌린후 탈착하여 사용


피난사다리




▲ 도미클

사용방법

- 1 상부 뚜껑을 들어올려 차일드락을 벗기고 90° (직각)까지 열어 주십시오.

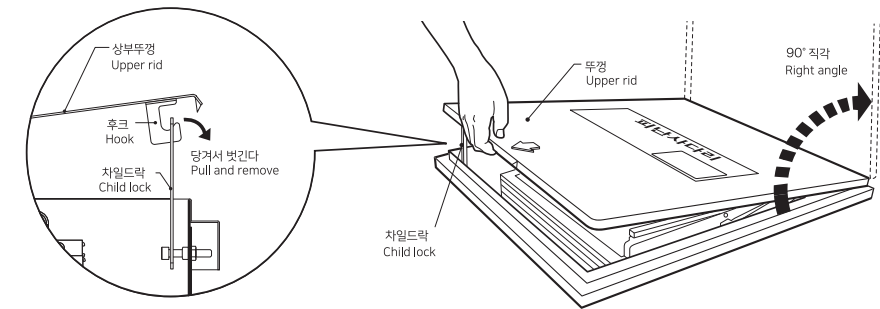

- 2 Push 레버를 눌러 주십시오.

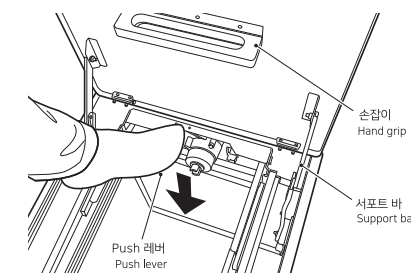

- 3 사다리가 펼쳐질 것을 확인하고 내려가 주십시오.



A/S 연락처 : 1833-4316

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.


A/S 연락처 : 02-545-7200

* 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

등기구

- 커버 탈착 시 충격 및 추락에 의하여 파손되지 않도록 2명 이상이 동시작업 할 수 있도록 해주세요.
- 램프 교환 시에는 벽부 스위치의 ON/OFF 만으로도 충분하지만 안정기 및 등기구 탈부착 시에는 꼭 분전함의 전 등부 전원을 OFF한 후 작업해주세요.
- 램프 교환 및 분해는 조립의 역순입니다.
- 유리 커버의 착탈 시 표기된 방법으로도 분리되지 않을 시 강제로 힘을 가하여 분리하지 마세요.
- LED 일체형 등기구인 경우에는 AS사무실이나 관리사무실로 연락하여 전문가(제조회사)의 수리를 받으시길 바랍니다.

공통

제품사진	명칭 / 모델명	사양	램프 교체 방법
	주방 보조 조명	LED 10W	A/S사무실 또는 관리사무소에 문의하시어 전문가(제조사)의 수리(교체)를 받으시기 바랍니다.
	드레스룸 조명	LED 10W	
	팬트리 조명	LED 10W	
	주방 아일랜드 보조조명	LED 10W	
	욕실 리니어조명	LED 24W	





*주의 : 램프 교환 시 전원을 필히 차단시키고 물기를 제거한 후, 장갑을 착용하고 교체하여 주십시오.

공통

제품사진	명칭 / 모델명	사양	램프 교체 방법
	욕실 샤워실, 욕조	LED 10W	A/S사무실 또는 관리사무소에 문의하시어 전문가(제조사)의 수리(교체)를 받으시기 바랍니다.
	복도 조명	LED 10W	
	발코니직부 / 벽부등	LED 13W	
	욕외 발코니 벽부등	LED 12W	
	침실 조명	LED 50W	





*주의 : 램프 교환 시 전원을 필히 차단시키고 물기를 제거한 후, 장갑을 착용하고 교체하여 주십시오.

■ 84, 91, 94, 125 Type 조합

제품사진	명칭 / 모델명	사양	램프 교체 방법
	거실 조명	하부LED 25W/m 상부LED 15W/m	A/S사무실 또는 관리사무소에 문의하시어 전문가(제조사)의 수리(교체)를 받으시기 바랍니다.
	거실 픽처레일조명	LED 15W/m	
	안방 조명	LED 60W	
	식탁등	LED 21.7W	
	주방 조명	LED 75W	
	현관 조명	LED 10W	
	현관 리니어조명	LED 25W	
	주방 아일랜드 보조조명 (125타입 限)	LED 6W	




*주의 : 램프 교환 시 전원을 필히 차단시키고 물기를 제거한 후, 장갑을 착용하고 교체하여 주십시오.

■ 59 Type 조합

제품사진	명칭 / 모델명	사양	램프 교체 방법
	거실 조명	하부LED 25W/m 상부LED 15W/m	A/S사무실 또는 관리사무소에 문의하시어 전문가(제조사)의 수리(교체)를 받으시기 바랍니다.
	거실 픽처레일조명	LED 15W	
	안방 조명	LED 60W	
	식탁등	LED 11.5W	
	주방 조명	LED 75W	
	현관 조명	LED 25W	



*주의 : 램프 교환 시 전원을 필히 차단시키고 물기를 제거한 후, 장갑을 착용하고 교체하여 주십시오.

■ 72, 84, 94 Type 일반

제품사진	명칭 / 모델명	사양	램프 교체 방법
	거실 조명	LED 60W	A/S사무실 또는 관리사무소에 문의하시어 전문가(제조사)의 수리(교체)를 받으시기 바랍니다.
	거실 조명	LED 40W	
	거실 조명 (옵션 세대)	하부LED 25W/m 상부LED 15W/m	
	안방 조명	LED 60W	
	안방 조명 (옵션세대)	LED 60W	
	식탁 조명 (무상 옵션)	LED 35W	
	식탁 조명 (무상 옵션)	LED 13W	
	주방 조명	LED 35W	
	현관 조명	LED 25W	

*주의 : 램프 교환 시 전원을 필히 차단시키고 물기를 제거한 후, 장갑을 착용하고 교체하여 주십시오.

■ 59 Type 일반

제품사진	명칭 / 모델명	사양	램프 교체 방법
	거실 조명	LED 60W	A/S사무실 또는 관리사무소에 문의하시어 전문가(제조사)의 수리(교체)를 받으시기 바랍니다.
	거실 조명	LED 40W	
	거실 조명 (옵션 세대)	하부LED 25W/m 상부LED 15W/m	
	안방 조명	LED 60W	
	안방 조명 (옵션세대)	LED 60W	
	식탁 조명	LED 15W	
	주방 조명	LED 35W	
	현관 조명	LED 25W	

*주의 : 램프 교환 시 전원을 필히 차단시키고 물기를 제거한 후, 장갑을 착용하고 교체하여 주십시오.

주요시설 관리요령



주방가구 관리요령

- 부드러운 천(행주, 용 등)에 중성세제를 묻혀 오염부위를 부드럽게 닦으신 후, 물기를 뺀 깨끗한 천으로 닦아 내고, 가구가 오염되었을 경우 마른 천으로 닦아 내십시오.
- 산성, 알칼리성 세제나 연마성분의 세제를 사용하면 제품에 손상을 주게 되므로 각별히 유의하십시오.
- 금속성 손잡이는 '산성'에 약하므로 락스와 같은 표백제는 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
- 주방가구 선반에는 무거운 물건을 올리지 않도록 유의하십시오.

주방가구 상판

- 대부분의 오염은 비누물이나 일반 세척제로 제거가 가능하며 보통 얼룩의 경우 젖은 헝겊이나 스펀지로 닦고 마른 타월로 닦아냅니다.
- 찌든 얼룩이나 오염을 제거하기 위해 고운 사포를 사용할 수 있으며, 흰색 스카치 브라이트(3M사 제조), 패드(수세미)나 스펀지로 원을 그리며 닦아줍니다.
- 뜨겁게 달구어진 팬이나 냄비를 직접 올려놓지 마십시오.
- 날카로운 칼이나 중량물로 타격할 경우 파손의 우려가 있습니다.

경첩 등 각종 하드웨어

- 무리한 힘을 주거나 임의의 교체작업은 하자의 원인이 되오니 주의하십시오.
- 하드웨어의 원활한 작동을 위해 미싱유 등을 발라 관리하여 주십시오.

주요시설 관리요령



아트월 관리요령

- 아트월에 벽걸이 TV, 액자 등을 설치할 때에는 아트월 파손에 주의하시고 설치 전문가에게 의뢰 하시기 바랍니다.

마루 관리요령

- 고온 또는 건조의 상태가 장기간 지속될 경우 하자가 발생할 수 있음에 유의하십시오.
- 카페트 등을 장기간 깔아 놓으면 변색 및 이색의 원인이 되오니 피해주십시오. 또한 목재는 연성 소재이므로 굽힘, 찌힘에 각별히 주의하십시오.
- 스팀청소기 사용 시 마루판 변색을 가속화 시키므로 지양바랍니다.

가구 관리요령

- 고온이나 습기, 건조가 심한 환경은 가구의 변색, 뒤틀림 등의 원인이 되오니 주의하십시오.
- 가구표면에 뽕족하거나 딱딱한 물건으로 흠집을 주면 마감면이 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 음료 등을 흘렸을 경우 그대로 방치하지 마십시오. 특히 알코올계는 마감면을 변색시킬 우려가 있습니다.
- 다용도실 가구나 옵션 세탁실 문/문틀은 습기에 취약하므로 물이 튀지 않도록 하거나 마른 천으로 즉시 닦아야 합니다.

제품관리 및 손질방법

- 오염이 심한 경우는 묽게 탄 중성세제를 사용하고 세제가 남지 않도록 물로 닦아낸 후 부드러운 천으로 닦아 내십시오.
- 벤젠, 시너, 알코올, 왁스 등은 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 연결철물 및 경첩 등의 조임 상태가 느슨할 경우 그대로 방치하면 구조가 훼손되어 쉽게 망가지게 되므로 정기적으로 점검하여 느슨한 것은 드라이버 등으로 조여 주어야 합니다.

※ 해당세대(테라스세대 등)의 외부로 노출된 드레인인 낙엽 등 이물질로 막힐수 있으니,지속적인 관리를 부탁드립니다.

주요시설 관리요령



발코니·화장실

- 수전이 설치된 발코니는 겨울철 외기에 노출되어 동파되지 않도록 관리에 유의하여 주십시오.
- 방수처리가 되어 있으나 일시에 많은 물을 사용하면 넘치거나 누수될 염려가 있으므로 주의가 필요합니다.
- 타일로 시공되어 있으므로 젖어있는 상태에서는 미끄러져 넘어질 수가 있으니 항상 바닥에 물기가 없도록 주의가 요구됩니다.
- 타일 및 석재부위 세척 시 락스 등 표백제를 사용하면 광택이 제거되므로 비누제품을 사용하시기 바랍니다.
- 반드시 배수구 유무를 확인하시어 배수구가 없는 경우에는 물청소를 삼가해 주십시오.
- 발코니/다용도실/대피소는 일부 벽면이 습기에 약한 보드가 시공되어 있으므로 벽면에 물이 튀거나 바닥에 물이 고여 있지 않도록 유의하십시오.
- 헬스기구를 발코니에 두실 때에는 반드시 충격완충용 매트를 헬스기구 밑에 까는 등 아래층 세대에 소음 피해를 주지 않도록 주의 바랍니다.
- 세탁기는 지정된 장소(세탁기 수전부위)에 설치하여 주십시오.
- 발코니 천장에 커튼을 설치하는 경우 못을 박을 때 못이 튀어 눈이나 얼굴을 다치지 않도록 주의하십시오.
- 발코니 선반이나 욕실 하부장에 물기가 묻었을 경우 곰팡이 또는 가구의 변색, 변형이 있을 수 있사오니 즉시 닦아 습기를 제거하여 주십시오.

배수구

- 배수구에서 악취, 막힘을 방지하기 위해 정기적으로 배수구 청소를 하십시오.
(세면기, 욕조, 욕실 바닥, 세탁배수, 발코니 바닥 등)

각 제품별 A/S안내

품목	업체명	모델명	주택형	(A/S)전화번호
월패드	현대에이치티	HDHN-4000	전 세대	1588-1087
동체 감지기	현대에이치티	HD-P400	전 세대	1588-1087
보이스홈스피커	현대에이치티	HDVS-1000-V	전 세대	1588-1087
H벨	현대에이치티	HDHB-R100	옵션세대	1588-1087
도어락	게이트맨	X510-FH	전 세대	1544-3232
욕실폰	현대에이치티	CPN-165E	전 세대	1588-1087
주방거치대	현대에이치티	HKS-R1000V1A	전 세대	1588-1087
일괄소등스위치	클리오	CSHC-LI2-AGTLE	전 세대	031-733-3399
냉장고	LG전자		해당세대	1544-7777
김치냉장고	LG전자		해당세대	1544-7777
공기청정기	LG전자	FS065PSKA	조합기본	1544-7777
스타일러	LG전자	SC5MBR43	조합기본	1544-7777
워시타워	LG전자	WL22EEZU	조합기본	1544-7777
식기세척기	디트리쉬	DDFI52QSK	해당세대	1522-4857
콤비오븐	디트리쉬	DKC7340W	해당세대	1522-4857
빨래건조대	씨넷	ED800	전 세대	1833-4316
인덕션	디트리쉬	DPI2572WK	해당세대	1522-4857
	LG전자	BEI3WWQLBI		1544-7777
하이라이트	쿠첸		해당세대	1577-2797
수도계량기 난방열량계	한서정밀계기		전 세대	02-2083-1431
가스계량기	대성계전		전 세대	02-2295-8360
온수분배기	신동테크		전 세대	031-996-8650
렌지후드	하츠	DAC-90S		1644-0806
	팔맥	ALTAITOPWALL60/MIRATOPWALL40 MERCURIOWALL90	해당세대	02-592-4003
양변기	대림 B&CO	CC-214, DST-8000	해당세대	1588-1952 1588-3667
비데	이누스	IST-N52E	해당세대	1588-8613
드레스룸 제습기	코스텔	CDD-600B	옵션세대	031-777-4500
시스템 에어컨	LG전자		해당세대	1544-7777

4 생활의 지혜

For Your Better Life

주택관리의 지혜

식생활의 지혜

주생활의 지혜

가족건강을 위한 웰빙생활의 지혜

집안이 환해 보이는 현관 인테리어 코디법

아이의 정서안정을 위한 색감 자극법

정리의 지혜



주택관리지혜

새 아파트의 페인트 냄새를 제거하는 방법

새로 지은 아파트에 입주하거나 집 단장을 하고 난 후에는 페인트 냄새 때문에 괴롭습니다. 이런 경우에는 구석진 자리에 양파를 놓아 보십시오. 양파를 몇 개 쪼개 구석진 자리에 놓아 두면 두가지 냄새가 중화되어 아무 냄새도 나지 않게 됩니다.

아파트 누전차단기가 작동했을 경우

누전차단기는 전로에 이상 전압 또는 지락전류를 검출하여 자동적으로 전류를 차단하거나 수동으로 전로의 개폐 및 자동차단 후 복귀가 가능하게 하는 아파트 세대 내 중요한 기기입니다. 갑자기 누전 차단기가 작동했을 때는 관리사무소 및 전기기술자에게 보수조치를 받으시면 됩니다.

아파트 세대 분전반 관리


분전반은 시간이 지남에 따라 볼트가 느슨해져 열이 발생하고 이것이 화재의 원인이 되므로 규칙적으로 점검을 해 주어야 하고, 점검 시에는 반드시 전원을 끄는 것을 잊어서는 안됩니다. 일년에 한번씩은 세대 분전반의 커버를 벗겨 청소기로 먼지를 제거하고 전선을 고정하고 있는 차단기들의 나사를 조여 주십시오. 그리고 세대 분전반의 누전차단기는 한달에 한번씩 동작시험을 실시하여 누전 차단기의 성능을 유지시켜 주는 것이 좋습니다.

벽에 흠집 안나게 못질을 하는 방법

방이나 거실 벽에 못질을 할 때 걱정되는 것이 벽에 나는 흠집입니다. 특히 석고보드를 사용한 벽은 석고가 갈라지고 떨어져 보기 흉해집니다. 이런 경우에는 못을 박을 벽에 열십자(+)형으로 접착성이 좋은 종이테이프를 붙인 뒤 테이프가 교차하는 지점에 못을 박으면 됩니다. 또 액자 줄 가운데에 종이 테이프로 말아 못에 걸면 액자가 한쪽으로 쏠리는 것도 막을 수 있습니다.

금이 가거나 깨진 타일부분을 보기 좋게 하는 방법

밝고 하얀 색의 타일로 되어 있어 단조로운 느낌을 주는 욕실에 생동감을 주거나 금이 간 타일이나 일부가 깨진 타일을 커버할 때 등 타일시트는 매우 요긴하게 쓰입니다. 타일이 깨졌을 때는 우선 깨진 부분을 타일 접착제로 붙이고 밀려나온 접착제는 굳은 다음 사포로 문질러 떼어냅니다. 그 다음 시중에 타일 크기에 맞춘 타일시트가 여러 가지 나와 있으니 구입하여 기존의 타일 크기보다 1~2mm 정도 작게 자른 다음 붙여줍니다.



식생활의 지혜

묵은 쌀의 냄새를 없애려면

간혹 여유 있게 장만해 두었던 쌀을 오래 묵혀두어 좋지 않은 냄새가 날 때가 있습니다. 그렇다고 아까운 쌀을 버리기도 그렇고 밥을 해 먹자니 냄새가 나 밥맛이 없을 때가 있는데 이럴 때는 밥을 하기 전에 1~2방울의 식초를 탄 물에 쌀을 씻어 소쿠리에 받쳐 둡니다. 그리고 물기가 빠지면 밥을 하기 전에 또 한 번 미지근한 물에 행귀 밥을 하면 쌀 냄새가 사라집니다.

맛없는 된장의 맛을 돋우려면

해마다 된장을 만들어도 유난히 맛이 없어 실패했다고 생각되는 경우가 있습니다. 그렇다고 애써 만든 된장을 버리기도 무척 아까운 일인데 이럴 때에는 멸치 대가리나 고추씨를 잘 말렸다가 곱게 가루를 내어 된장 속 군데군데 넣어둡니다. 그리고나서 일주일쯤 지나면 빛깔과 맛이 신기하게도 나아지는 것을 체험하게 될 것입니다.

부엌의 음식 냄새를 없애려면

가스레인지 위에 후드가 있거나 환풍기가 있는 경우에도 청국장이나 생선구이 같이 강한 음식 냄새는 잘 안 빠져 주방뿐만 아니라 거실에까지 냄새가 퍼져 짜증스러울 때가 있습니다. 이럴 때는 냄비에 녹차나 홍차 등의 찻잎을 넣고 가열하여 태우도록 합니다. 찻잎이 타면서 연기가 오르면 그 연기가 주방 구석구석 퍼지도록 합니다. 그리고 연기가 주방에 가득해지면 창문을 열어 연기를 밖으로 내보냅니다.

이 때 음식냄새가 연기와 함께 빠져나가게 되는 것입니다.

냄비에 낀 기름때는

코팅 냄비나 스텐레스 냄비에 기름때가 겹을 때 일반적으로 철제 수세미로 박박 문질러 없애려고 하는데 이것은 오히려 코팅을 벗겨내거나 스텐레스 냄비에 잔 흠을 내는 역효과를 냅니다. 이럴 때는 식초물에 냄비를 넣고 끓인 다음 스펀지로 문질러 닦으면 깨끗해집니다.

손이나 도마에 밴 음식 냄새를 없애려면

요리를 하면서 냄새가 가장 많이 배는 곳은 바로 도마와 손입니다. 도마나 손에 밴 파와 마늘 또는 생선 비린내 등 각종 냄새를 없애려면 물에 식초를 적당히 섞어 만든 식초물에 손이나 도마를 씻으면 됩니다.

그러나 파와 같이 좀처럼 냄새가 잘 안 없어지는 경우에는 식초로만 씻어냅니다.



주생활의 지혜

표백제 냄새를 제거하려면

화장실이나 주방을 표백제로 청소하고 나면 표백제 특유의 독한 냄새가 남기 마련입니다. 이럴 때는 표백제로 청소한 자리에 식초를 몇 방울 떨어뜨려 주면 냄새가 곧 사라집니다. 이 뿐만 아니라 냄새나는 그릇이나 옷 등도 식초물에 담가 두면 냄새가 금방 없어집니다.

카펫의 짓눌린 자국을 없애려면

카펫에 무거운 가구 등으로 짓눌린 자국이 생기면 물에 적신 천을 눌린 자국에 댔다가 떼고 브러시로 카펫의 올을 위로 빗어 줍니다. 만약 순모 카펫일 경우에는 카펫과 간격을 둔 채 스팀다리미의 스팀을 카펫에 쏘여 주면 되고, 합섬, 혼방 카펫일 경우는 물에 세탁용 유연제를 풀어 눌린 자국에 바르고 스팀다리미의 스팀을 쏘여 줍니다.

가구나 싱크대의 곰팡이 제거는

습기가 많은 싱크대와 장롱과 같은 가구는 벽면에 붙어있거나 햇빛을 받지 못하는 부분에 곰팡이가 피기 쉽습니다. 이런 가구나 싱크대에 핀 곰팡이는 마른걸레에 식초를 묻혀 닦으면 깨끗하게 없앨 수 있습니다.

가구에 습기가 생기지 않도록 하는 노하우

옷장에 습을 넣어둡니다.

조습 효과가 좋은 습은 장마철에 습기를 흡수하고 건조할 때는 수분을 방출 합니다. 대바구니에 습을 담아 옷장에 넣어두면 습도조절에 좋습니다.

대바구니에 습을 담아둡니다.

장마철에는 옷장 바닥에 습기가 생겨 곰팡이가 번식하기 쉬운데 통풍이 잘 되는 대바구니에 습을 넣으면 바닥에 습기가 차는 것을 막을 수 있습니다.

옷장 아래에 신문지를 넣어둡니다.

옷을 접어서 보관할 때는 신문지를 깔고 습기에 약한 모직물과 폴리에스테르는 위쪽에 수납해야 습기가 차는 것을 예방할 수 있습니다.



집안이 환해보이는 현관 인테리어 코디법

현관은 집안의 첫인상을 좌우하면서 풍수 인테리어 면에서는 행운을 불러오는 장소이므로 밝고 환하게 꾸미는 것이 좋습니다. 장식기능과 함께 수납기능도 살려 현관을 꾸밀 수 있는 방법은 다양합니다.

동서양 소품의 믹스매치

포인트 벽지를 바르고 베네치안 거울을 달아 로맨틱한 느낌을 주도록 합니다. 그리고 나무 소재의 스톨과 오리엔탈풍의 화병을 이용하면 자연스럽게 어울립니다. 투박한 나무 스톨은 장식적인 효과도 있지만 앉아서 신발을 신거나 짐을 잠깐 올려놓는 용도로도 사용할 수 있어 실용적입니다.

자연이 느껴지는 미니 정원

똑같은 모양의 아파트 현관을 남다르게 꾸미고 싶다면 작은 정원을 만들어 봅니다. 그럼 현관에 들어서는 순간 초록색 화초들이 눈에 띄어 집안 분위기도 한결 생기있게 느껴집니다. 그리고 한켠에 놓인 앤틱 새장을 놓아두면 고급스러운 느낌까지 더해줍니다.

미니파우더룸으로도 OK

클래식한 느낌의 트왈 드 주이 패턴의 벽지와 가구 그리고 앤틱 조명, 현관과 바닥에는 흰색 타일을 깔아 깔끔하게 마무리해줍니다. 거울과 콘솔을 놓아 외출 전 메이크업, 옷차림을 살필 수 있는 파우더룸의 기능까지 더해주면 좋습니다.

낮은 가구로 2배 넓어 보이기

좁은 현관은 2가지 이하의 색으로 심플하게 꾸며야 넓어 보입니다. 신발장을 낮게 짜 넣어 답답함을 없애고, 벽에는 브래킷을 달아 포인트를 주는 것이 좋습니다.

컨트리풍으로 꾸민 공간

내추럴한 나무 벤치에 작은 화분을 올려두는 것만으로도 공간이 화사해집니다. 또한 행거를 벽에 달고 아이들의 준비물 가방을 걸어두면 편리합니다. 현관문에 드라이플라워로 만든 리스를 걸어 소박하면서도 생기 있는 공간을 만들어 보는 것도 좋습니다.

짜맞춤가구로 만든 수납공간

현관을 화이트와 베이지 컬러로 심플하게 꾸밈니다. 그리고 한쪽 벽면 전체에 붙박이 신발장을 설치해 넉넉한 수납공간을 만들어 주고 문짝과 벽의 색깔을 통일하면 현관이 넓어 보이는 효과가 있습니다.



아이의 정서안정을 위한 색감 자극법

풍수(風水)가 ‘웰빙’의 중요 요소로 각광받는 요즘, 아이 방의 색깔을 어떤 톤으로 할 것인지도 엄마들은 고민이 됩니다. 전문가들은 “정해진 원칙은 없다.

아이가 산만하니까 그 기를 눌러줄 것이냐, 이걸 창의성으로 연결시킬 것이냐 하는 선택의 문제”라고 말하지만, 기왕이면 ‘컬러세라피’에 대한 기본 지식을 알고 아이방을 꾸며 주는 것도 아이의 원만한 성격을 완성시켜 주는 좋은 방법이라고 할 수 있습니다.

내성적인 아이는 빨강·주황·노랑색

빨강색은 감각신경을 자극해 교감신경계를 활성화하고, 노랑색은 운동신경을 활성화해서 근육에 사용되는 에너지를 생성합니다. 그리고 오렌지색은 빨강색, 노랑색이 혼자 있을 때보다 더 강렬한 효과를 갖습니다. 소극적이고 내성적인 아이 방을 이들 색깔로 꾸며주면 적극성과 활동성을 키워줄 수 있어 좋습니다.

예민한 아이는 부드러운 파스텔톤


정서적으로 불안하고 예민한 아이는 원색보다는 파스텔톤의 부드러운 색감으로 꾸며주는 것이 좋습니다. 만약 지루한 느낌이 든다면 파스텔톤 색상과 유사한 원색을 포인트 색으로 활용하면 됩니다. 분홍·보라·연두·하늘색·연노랑 등 여러 색상을 함께 사용하면 아이의 창의력을 북돋을 수 있고 안정감을 줄 수 있습니다.

산만한 아이는 파랑과 초록색

산만한 아이에게는 안정적이고 차분한 그린과 블루 계열의 방이 좋습니다. 블루계열의 인테리어는 하늘이나 바다를 연상시켜 아이들에게 시원하고 기분좋은 느낌을 줍니다. 녹색 포인트 벽지나 녹색 소품은 아이의 눈을 쉬 수 있게 도와주는 역할을 합니다. 그리고 아이의 시선이 머무는 부분에 선명한 색상으로 띠 벽지를 둘러주거나 액자를 걸어 주어도 좋습니다.

창의력이 부족한 아이는 보라색

보라색은 정신적인 자극이 매우 큰 컬러이며 신경의 부조화나 눈, 귀, 코의 트러블을 완화시켜주는 색입니다. 침구나 벽지를 파스텔톤의 보라나 핑크 계열로 선택하면 아이의 창의력 향상에 도움을 줄 뿐만 아니라 숙면을 취하는데도 효과적입니다.



정리의 지혜

‘쓰진 않지만 버리기는 아깝다는 생각’으로 집안 살림살이들을 미처 정리하지 못한채 그대로 방치해 두는 경우가 있습니다. 어려운 것 같지만 알고보면 간편하고 쉬운 정리법과 나눔의 정을 함께 느끼며 집안을 정리할 수 있는 기부를 통한 정리 방법이 있습니다.

정리, 쉽고 간편하게 하는 방법

- 버려야 할 신문, 잡지는 뒤적이지 말고 바로 묶어두기

쌓여가는신문이나잡지는일정한규칙을만들어정리해두는것이 좋습니다. ‘요리관련잡지는여섯권이 되면 지난 호를 처분한다’, ‘신문은 한 달이 지나면 처분한다’와 같이 규칙을 정해두고 잡지나 신문에서 마음에 드는 기사는 스크랩을 해두는 것도 하나의 요령입니다.

- 냉장고 안, 두 가지 기준을 두어 정리하기

냉장고를 정리할 때는 두 가지 기준을 정하여 정리를 하는 것이 좋습니다. 바로 ‘유통 기한이 지난 것’과 ‘먹을 용기가 없는 것’은 아까워도 처분해야 합니다. 이러한 기준을 가지고 정리를 한다면 고민할 것도 망설일 것도 없이 단 5분만에 냉장고 안을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

- 아이들 책 정리하기

둘 데가 마땅찮은 작은 책은 자리는 많이 차지하지 않지만 정리가 잘 되지 않습니다. 그렇기때문에 원래 박스 그대로 꽂아 두거나 바구니에 정리하도록 하며 아이가 가는 곳마다 바구니등에 아이가 좋아하는 책을 몇 권씩 담아 주방, 거실, 침실 등에 놓아두면 좋습니다.

정리 한 후, 버리기 아까운 물건은 이 곳에 기부 해주세요

- 물품을 기증받아 판매수익금으로 어려운 이웃을 돕는 단체

- 아름다운 가게 (www.beautifulstore.org)
- 녹색가게 (www.greenshop.or.kr)

- 국립중앙도서관의 도서 기증기관

- 햇살가득다락방 (www.nl.go.kr/sun)
- 사랑의 책 나누기 운동본부 (www.bookn anum.org)
- 작은 도서관 만드는 사람들 (www.readersclub.or.kr)

- 아이들 책 정리하기

- 리사이클 시티 (www.rety.co.kr)
- 한국생활자원재활용협회 (www.recycle.or.kr)
- 아름다운 나눔장터 (www.beautifulstore.org)
- 우리마을 베품시장 (www.happymarket.or.kr)

5 품질보증

Quality Guaranteed

품질보증서

품질보증기간

현대건설 고객센터

품 질 보 증 서

철저한 품질관리 및 정밀시공에 의해서 준공하여
입주자 여러분에게 인도되는 아파트로서 아래와
같이 품질을 보증합니다.

1. 입주자의 정상적인 사용상태에서 하자가 발생하였을 경우 당사 지역별 A/S사무소에서 항목별 보증기간 동안 무상수리를 해드립니다.
2. 품질보증서의 유효기간은 사용검사일(임시사용승인일)로부터 보증기간 만료일까지로 합니다.
3. 본인이나 제3자의 고의 또는 과실로 인한 사항, 천재지변 등 예기치 않은 외래사고로 인한 사항, 건물인도 후 입주자의 임의 개조로 인한 사항은 A/S 대상에서 제외됩니다.



항목별 품질 보증기간

■ [별표4]하자보수대상 하자의 범위 및 시설공사별 하자담보 책임기간
(공동주택관리법 시행령 제36조 제1항 제2호 관련)

• 하자의 범위

공사상의 잘못으로 인한 균열, 처짐, 비틀림, 들뜸, 침하, 파손, 붕괴, 누수, 누출, 작동 또는 기능불량, 부착·접지 또는 결선불량, 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능·미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도의 결함

• 시설공사별 하자보수 책임기간

구 분		하자보수 책임기간		
		2년	3년	5년
1. 마감공사	가. 미장공사	0		
	나. 수장공사	0		
	다. 도장공사	0		
	라. 도배공사	0		
	마. 타일공사	0		
	바. 석공사(건물내부 공사)	0		
	사. 욕내가구공사	0		
	아. 주방기구공사	0		
	자. 가전제품	0		
2. 옥외급수·위생 관련 공사	가. 공동구공사		0	
	나. 저수조(물탱크)공사		0	
	다. 옥외위생(정화조) 관련 공사		0	
	라. 옥외 급수 관련 공사		0	
3. 난방·냉방·환기, 공기조화 설비공사	가. 열원기기설비공사		0	
	나. 공기조화기기설비공사		0	
	다. 덕트설비공사		0	
	라. 배관설비공사		0	
	마. 보온공사		0	
	바. 자동제어설비공사		0	
	사. 온돌공사(세대매립배관 포함)		0	
	아. 냉방설비공사		0	
4. 급·배수 및 위생설비 공사	가. 급수설비공사		0	
	나. 온수공급설비공사		0	
	다. 배수·통기설비공사		0	
	라. 위생기구설비공사		0	
	마. 철 및 보온공사		0	
	바. 특수설비공사		0	
5. 가스설비공사	가. 가스설비공사		0	
	나. 가스저장시설공사		0	
6. 목공사	가. 구조체 또는 바탕재공사		0	
	나. 수장목공사		0	
7. 창호공사	가. 창문틀 및 문짝공사		0	
	나. 창호철물공사		0	
	다. 창호유리공사		0	
	라. 커튼월공사		0	
8. 조경공사	가. 식재공사		0	
	나. 조경시설물공사		0	
	다. 관수 및 배수공사		0	
	라. 조경포장공사		0	
	마. 조경부대시설공사		0	
	바. 잔디심기공사		0	
	사. 조형물공사		0	

구 분		하자보수 책임기간		
		2년	3년	5년
9. 전기 및 전력설비공사	가. 배관·배선공사. 배관·배선공사		0	
	나. 피뢰침공사		0	
	다. 동력설비공사		0	
	라. 수·변전설비공사		0	
	마. 수·배전공사		0	
	바. 전기기기공사		0	
	사. 발전설비공사		0	
	아. 승강기설비공사		0	
	자. 인양기설비공사		0	
	차. 조명설비공사		0	
10. 신재생 에너지 설비 공사	가. 태양열설비공사		0	
	나. 태양광설비공사		0	
	다. 지열설비공사		0	
	라. 풍력설비공사		0	
11. 정보통신공사	가. 통신·신호설비공사		0	
	나. TV공청설비공사		0	
	다. 감시제어설비공사		0	
	라. 가정자동화설비공사		0	
	마. 정보통신설비공사		0	
12. 지능형 홈네트워크 설비 공사	가. 홈네트워크망공사		0	
	나. 홈네트워크기기공사		0	
	다. 단지공용시스템공사		0	
13. 소방시설공사	가. 소화설비공사		0	
	나. 제연설비공사		0	
	다. 방재설비공사		0	
	라. 자동화재탐지설비공사		0	
14. 단열공사	벽체, 천장 및 바닥의 단열		0	
15. 잡공사	가. 옥내설비공사(우편함, 무인택배시스템 등)		0	
	나. 옥외설비공사(담장, 울타리, 안내 시설물등), 금속공사		0	
16. 대지조성공사	가. 토공사			0
	나. 석축공사			0
	다. 옹벽공사(토목옹벽)			0
	라. 배수공사			0
	마. 포장공사			0
17. 철근콘크리트공사	가. 일반철근콘크리트공사			0
	나. 특수콘크리트공사			0
	다. 프리캐스트콘크리트공사			0
	라. 옹벽공사(건축옹벽)			0
	마. 콘크리트공사			0
18. 철골공사	가. 일반철골공사			0
	나. 철골부대공사			0
	다. 경량철골공사			0
19. 조적공사	가. 일반벽돌공사			0
	나. 점토벽돌공사			0
	다. 블록공사			0
	라. 석공사(건물외부 공사)			0
20. 지붕공사	가. 지붕공사			0
	나. 홀통 및 우수관공사			0
21. 방수공사	방수공사			0

■ 내력구조부의 하자보수대상 하자의 범위 및 하자담보 책임기간 (공동주택관리법 시행령 제37조 1항)

• 하자의 범위

- 공동주택 구조체의 일부 또는 전부가 붕괴된 경우
- 공동주택의 구조안전상 위험을 초래하거나 그 위험을 초래할 우려가 있는 정도의 균열·침하(沈下) 등의 결함이 발생한 경우

• 내력구조부별 하자보수기간

- 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단 : 10년(다만, 사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외 계단, 그 밖에 이와 유사한 부분은 제외)
- ※ 기초공사·지정공사 등 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제9조의 2 제1항제1호에 따른 지반공사의 경우 담보책임기간은 10년

디에이치 고객센터

 1811-6556

본 서비스는 발신자 부담 서비스입니다.

현대건설 고객센터(ARS 메뉴안내)

 1577-7755

본 서비스는 발신자 부담 서비스입니다.
(상담원 연결 0, 다시듣기 *, 이전단계로 돌아가기 #)

1 번을 누르면 **분양관련 문의** 1 : 모델하우스 위치 및 전화번호 안내, 0 : 상담원 연결

2 번을 누르면 **입주 및 현장관련 문의** 1 : 힐스테이트 라운지 전화번호 안내, 0 : 상담원 연결

3 번을 누르면 **A/S 관련 문의**

4 번을 누르면 **기타문의 및 상담원 연결**

완벽한 프레스티지 라이프를 위한
단 하나의 이름

THE
H